

datavideo[®]

オーディオディレイボックス

AD-100 Rev.2




仕様書

Rev20131120

www.datavideo.jp

■ パネル

《前面パネル》

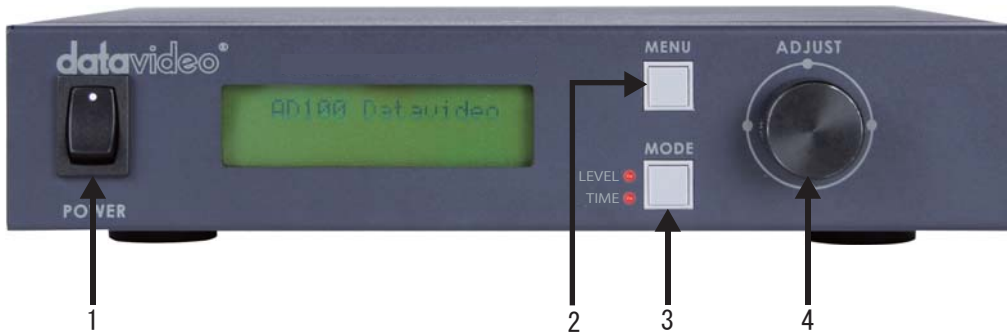

1. 電源スイッチ
2. メニューボタン
3. モードボタン
4. 調整つまみ

《背面パネル》



1. 音声出力コネクタ
2. 音声入力コネクタ
3. アース端子
4. DC 電源入力 12V 18W

■ 仕様



型番	AD-100 Rev. 2
音声入力	平衡型音声入力 (XLR) × L/R 各 1 系統 (50KΩ) 不平衡型音声入力 (RCA) × L/R 各 1 系統 (50KΩ) ※XLR、RCA のどちらか一方に接続してください。 XLR、RCA 両方のコネクタに同時に接続しますと、XLR から入力した音声と RCA から入力した音声がミックスされた状態で出力されます。
音声出力	平衡型音出力 (XLR) × L/R 各 1 系統 (600Ω) 不平衡型音声出力 (RCA) × L/R 各 1 系統 (300Ω) ※XLR (または RCA) から入力した音声は RCA (または XLR) からの出力も可能です。 (XLR→RCA、RCA→XLR に変換されます)
音声仕様	音域 : 20Hz ~ 20KHz < ±3dB S/N 比 : > 75dB (平衡型、S=4dBu)、> 80dB (不平衡型、S=0dBv) 全高調波歪み : < 0.1% 減衰率 : 0 ~ -60dB ※この仕様は本機を正しく使用した場合に有効です。
ディレイ調整範囲	0 ~ 700ms
動作環境温度	0°C ~ 40°C
動作環境湿度	10% ~ 90% (結露なし)
寸法 / 質量	220mm (幅) × 47mm (高さ) × 236mm (奥行) 突起物含む / 約 1.32kg
電源	DC 12V 18W
付属品	AC/DC 変換アダプタ × 1

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。