

オーディオディレイボックス

AD-100M

AD-100 M は、アナログ音声用オーディオディレイボックスです。ライン入力(RCA、XLR)とマイクロフォン入力を備え、映像と音声を簡単に同期させることが可能です。筐体は頑丈な金属製で屋外でもスタジオでも利用できます。




特長

- 音声入力：平衡型音声入力(XLR) × L/R 各1系統(50K Ω)
不平衡型音声入力(RCA) × L/R 各1系統(50K Ω)
マイクロフォン入力(XLR) × 1系統
(2k Ω ,ファンタム電源 + 48V)
- 音声出力：平衡型音声出力(XLR) × L/R 各1系統(600 Ω)
不平衡型音声出力(RCA) × L/R 各1系統(300 Ω)
- 出力のバランス、アンバランスは同時に出力できるのでバランス
⇨アンバランスコンバーター付 2 分配器としても使用できます。
- 筐体は頑丈な金属製で屋外でもスタジオでも利用できます。

仕様

ディレイ調整範囲：0 ～ 700msec
周波数：20Hz ～ 20KHz $\pm$ 3dB
全高調波歪み：> 0.1%
S/N 比：> 75dB（平衡型、S=4dBu）、
> 80dB（不平衡型、S=0dBv）
減衰量：0 ～ -60dB
外形寸法：220（幅）× 42（高さ）× 211（奥行）mm 突起物含まず
電源：DC12V 24W
重量：約 1.3Kg

システム構成図（例）

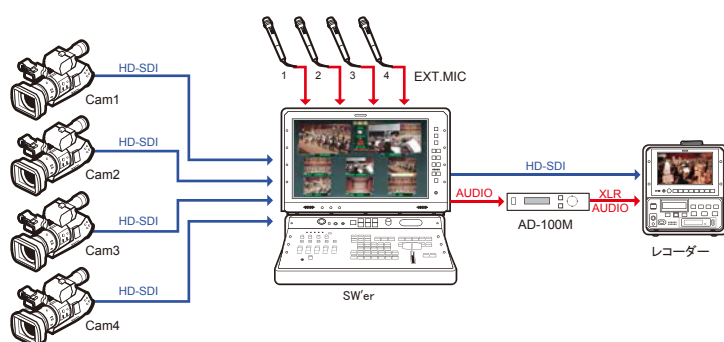

前面



背面



アクセサリ（オプション）

ラックマウント金具（EIA1U）RMK-1

EIA1U サイズで 1 台及び 2 台連結可能なラックマウント金具

