

ファームウェアのアップデート方法について説明します。

アップデート完了までに約 10 分かかります。既存の DAC-45 の設定は、アップデートを実行する前に内容をメモなどに記録しておいて下さい。

一度開始させたら中断させないでください。

ユニットのメモリーが消去され、起動しなくなる可能性がありますので、ご注意ください。

## 準備するもの

- DAC-45 の最新のファームウェアファイル。Datavideo のホームページから入手できます
- ファームウェアのアップロードユーティリティ。
- USB 2.0 ポートを備えた Windows パソコン
- USB TYPE A - マイクロ USB ケーブル (USB 2.0)

## アップデート手順


- 1 DAC-45 本体の接続ケーブルを全て取り外します。(設定内容はメモしておいてください)


取り外す前に・・・

Center 1.0.5.8 のアプリケーションを起動して PC と接続し、


DAC-45 の現在の設定やファームウェアのバージョン等を確認します

- 2 PC のデスクトップに最新のファームウェアファイルやファームウェアのアップロードユーティリティを保存します。

 [DAC-45 Firmware 0.1.1.3/ DAC Center 1.0.5.8](#)

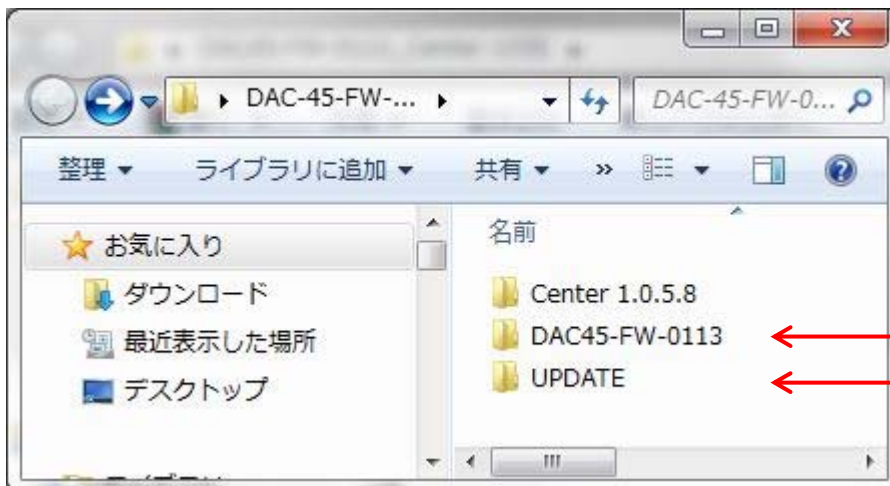

新しいプログラムファイル  
アップデートツール

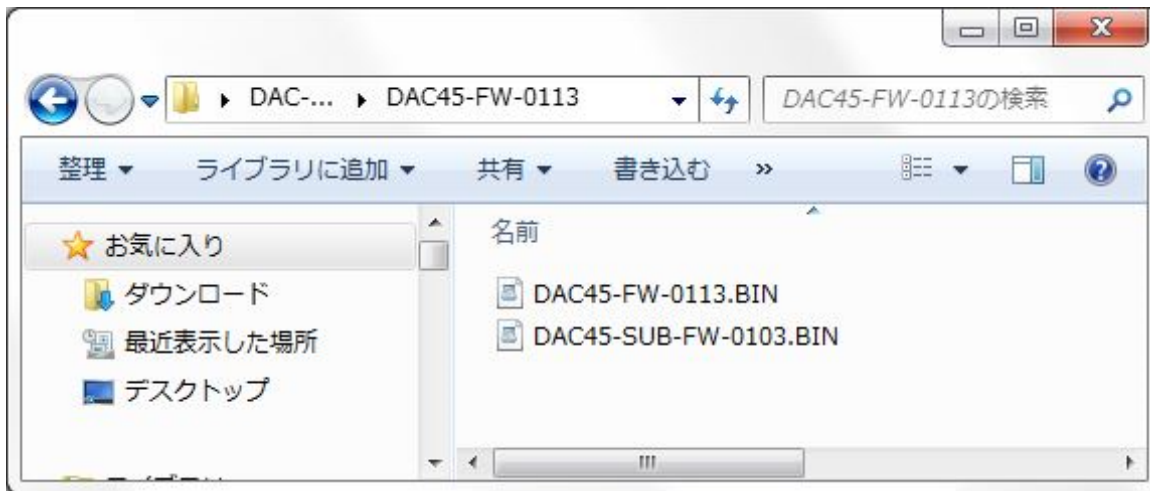

3 USB 2.0 ケーブルを使用して、DAC-45 をコンピュータに接続します。

4. Datavideo Upload Firmware ユーティリティを開き、Disconnected と表示され、接続ボタンはグレー表示のまま

5. DAC-45 の電源を入れると、接続ボタンが有効になります。[接続] ボタンをクリックすると、  
[ユーティリティ] に [接続済み] と表示されます。

6. [ファイルを開く] ボタンをクリックし、新しいファームウェアファイルを選択します。  
( DAC45-FW-0113.bin )

注意 : FW-0112 より前のバージョンの DAC-45 をアップデートする場合は、  
先に **DAC45-SUB-FW-0103.bin** ファイルを呼び出して実行してください  
(実行中は、LED インジケータがサイクリングを完了するまで待ってください)

7. [スタート] ボタンをクリックして、プログレスバーが終了するのを待ちます。

8. アップデートが終了すると、PASS が表示され、ユニットが正常に更新されたことが確認されます。

9. ユーティリティが自動的に DAC-45 ユニットの電源を切断します。

10. DAC-45 から USB ケーブルを抜き、ユニットの電源を再投入します。

11. 更新された DAC-45 が使用できるようになります。