

# DAC-90



## 仕様書

[www.datavideo.jp](http://www.datavideo.jp)


## ■フロントパネル



## ■リアパネル



## ■外観寸法

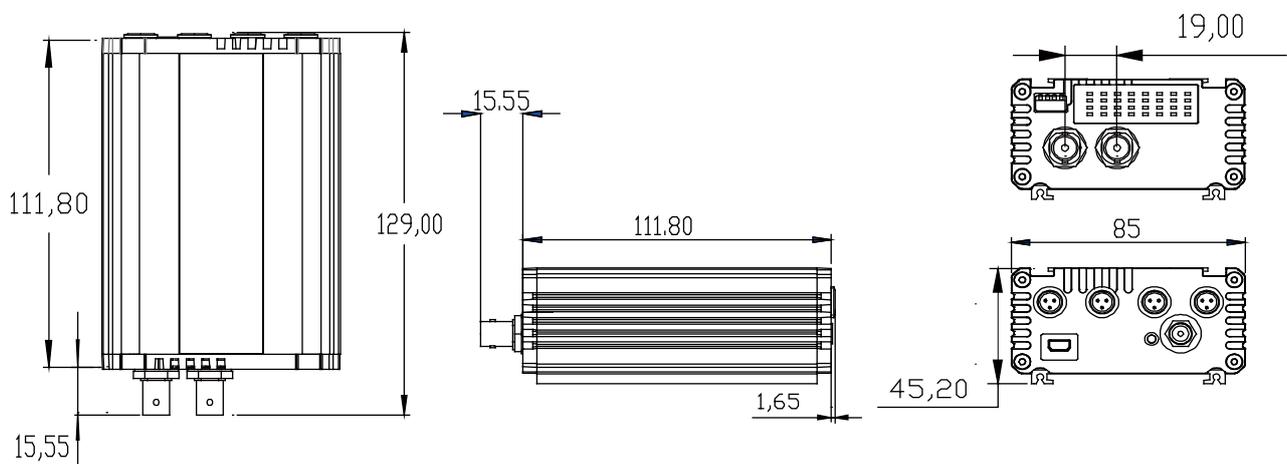

## ■仕 様



|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型番                   | DAC-90                                                                                                                                  |
| ビデオ入力                | 3G/HD/SD-SDI (BNC) x 1 系統 (アクティブスルーアウト付)                                                                                                |
| アナログ音声出力             | ミニキャノン (平衡型) x 4 系統                                                                                                                     |
| その他インターフェース          | ミニ USB コネクタ x 1 系統 (ファームウェアアップデート用)                                                                                                     |
| SDI フォーマット<br>(自動認識) | 【HD】<br>1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz<br>1080i 50/59.94/60 Hz<br>720p 50/59.94/60 Hz<br>【SD】<br>525/29.97(NTSC)、625/25(PAL) |
| SDI 規格               | SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、SMPTE 424M、SMPTE 425M-A/B、ITU-R BT.656、ITU-R BT.1120-6                                                 |
| SDI 映像<br>サンプリングビット  | 4:2:2 / 4:4:4                                                                                                                           |
| SDI 音声<br>サンプリングビット  | 24 ビット (SD 20 ビット)、48KHz                                                                                                                |
| SDI 色精度              | 4:2:2 / 4:4:4 (8/10/12 ビット)                                                                                                             |
| SDI 色空間              | YUV、RGB                                                                                                                                 |
| 音声レベル                | SMPTE / EBU (切り替え可能)                                                                                                                    |
| 動作環境温度               | 0°C~50°C                                                                                                                                |
| 動作環境湿度               | 10%~90% (結露なし)                                                                                                                          |
| 寸法 / 質量              | 129mm(幅) x 45mm(高さ) x 85mm(奥行) 突起物含む / 約 0.6kg                                                                                          |
| 電源                   | DC 12V / 4W                                                                                                                             |
| 付属品                  | AC/DC 変換アダプタ (DC12V / 0.5A)<br>ミニ XLR 3P [メス] - XLR 3P [オス] 72 cm x 2                                                                   |

仕様は、予告なしに変わることがあります。