

Affordabel Chromakey

DVK-100

アナログクロマキーヤ

datavideo®

DVK-100カメラ
Composite
2 入力バックグラウンド
Composite
1 入力TBC
機能搭載RS-232C
Remote
Interface

簡単に手ごろなクロマキーヤ

フォアグラウンド2入力・バックグラウンド1入力

コンポジット信号専用の、フォアグラウンド用カメラ入力2系統、バックグラウンド用入力1系統を搭載しています。教育関係、ブライダル関係のスタジオやプロダクションでも簡単にご利用いただけます。

クロマキーシステム（CKL-100）の制御可能

クロマキーシステム（CKL-100）のLEDライトリングの青・緑の切替操作を行うことができます。クロマキーシステム（CKL-100）で撮影したカメラ映像とバックグラウンド映像を簡単に合成することができます。

豊富な加工機能で作業が効率アップ

Window Size、Edge Shrink Functions、Spill Adjustment、Subject Density 機能でエッジの調整などを簡単に行え、TBCを搭載しているため、簡易バーチャルスタジオとして活用できます。




Affordable Chromakey **DVK-100** RoHS 指令対応機種

■製品仕様

入力	カメラ 2 系統 : Composite、S(Y/C) NTSC/PAL 自動認識 Background 1 系統 : Composite、S(Y/C) NTSC/PAL 自動認識		
出力	Composite2 系統、S(Y/C) 1 系統		
デュアルフレームシンクタイザー	4:2:2 135MHz		
バックグラウンド切替	青・緑・黒		
カラープロセス	ブライトネス	±10%	
	コントラスト	± 3db	
	カラー	+ 3db/-10db	
	ティント	±10degrees(NTSC のみ)	
S/N 比	ビデオ : 50db 以下		
周波数特性	ビデオ : 5.0MHz		
電源 (付属 AC アダプタ)	AC100-240V 1.0A、50-60Hz		
消費電力	DC12V 18W		
外形寸法	210(W) × 88.9(H) × 210(D) mm 突起物含まず		
重量	2.0kg		
接続端子	入力	コンポジット(BNC)、S(ミニDIN) × IN/OUT 各 1 × 3 系統	
	出力	コンポジット(BNC) 2 系統、S(ミニDIN) 1 系統	
	その他	RS-232C(D-Sub9P)、GPI(ミニコン) 1 系統、アース	
付属品	BNC-BNCビデオケーブル × 1 本、S 端子ビデオケーブル × 2 個 ACケーブル&DC 変換電源アダプタ × 1 個		

※本仕様は、技術改善などにより、予告なく変更する場合がありますが、ご了承願います。


■背面パネル

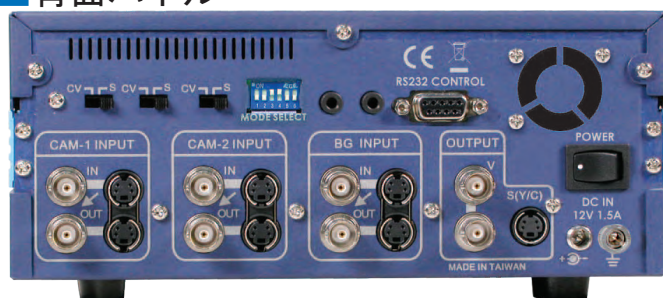

News & Weather Forecast



Wedding & Event

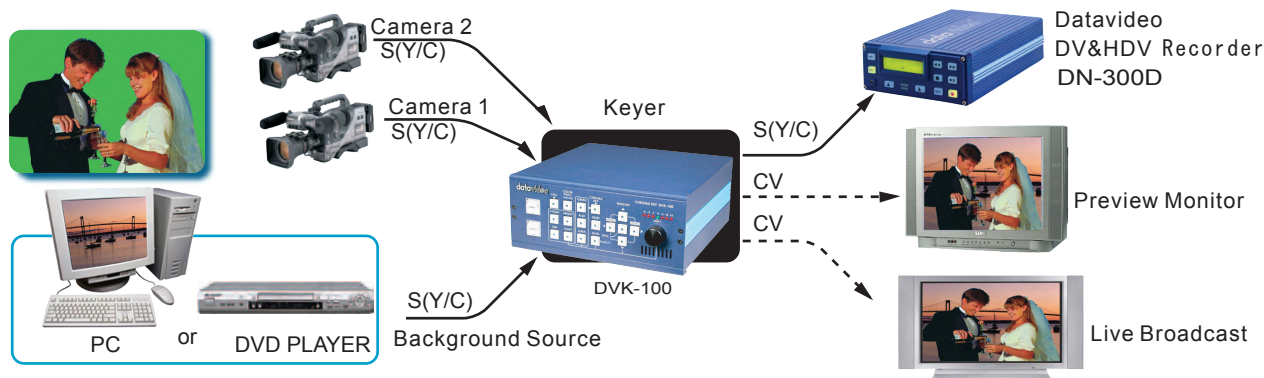

〒104-0033 東京都中央区新川 2-1-7 日新ビル 2F
TEL 03(3552)7241 FAX 03(3552)7242 E-mail:mail@min.co.jp

ホームページURL <http://www.min.co.jp>

販売店