

バランス ⇄ アンバランス
オーディオコンバーター

BAC-03



取扱説明書

datavideo
JAPAN

目次

<u>サポート窓口</u> -----	1
<u>内容物</u> -----	2
<u>概要</u> -----	2
<u>注意</u> -----	2
<u>接続</u> -----	3
<u>仕様</u> -----	4

サポート窓口

datavideo JAPAN

株式会社 M&Inext datavideo 事業部

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 2-7-10 関内フレックスビル 210

TEL:045-415-0203 FAX:045-415-0255

MAIL: service@datavideo.jp URL: <http://www.datavideo.jp/>

内容物

製品には下記の部品が含まれます。いずれかの部品が同梱されていない場合は、取扱店まですぐにご連絡下さい。

番号	品目	数量
1	オーディオコンバーターユニット(BAC-03)	1
2	AC/DC 変換アダプター DC 12V / 1.0A	1
3	取扱説明書(本書)	1

概要

BAC-03 は相互にバランスからアンバランス、アンバランスからバランスに変換でき、独立した 4ch のアンプとステレオオーディオの入力/出力が付いたオーディオコンバーターです。

注意


- 1) 全ての XLR コネクタは次のように結線してください。
: Pin 1(GND) Pin 2(+)
Pin 3(-)
- 2) もし、BAC-03 をアンバランスロードに供給した場合には、Pin1(GND)と Pin2(+)
のみに接続してください。絶対に Pin1(GND)と Pin3(-)はショートしないでください。
- 3) レベル調整トリムは内部基盤上にあり、外から調整はできません。

接続

フロントパネル:



リアパネル:

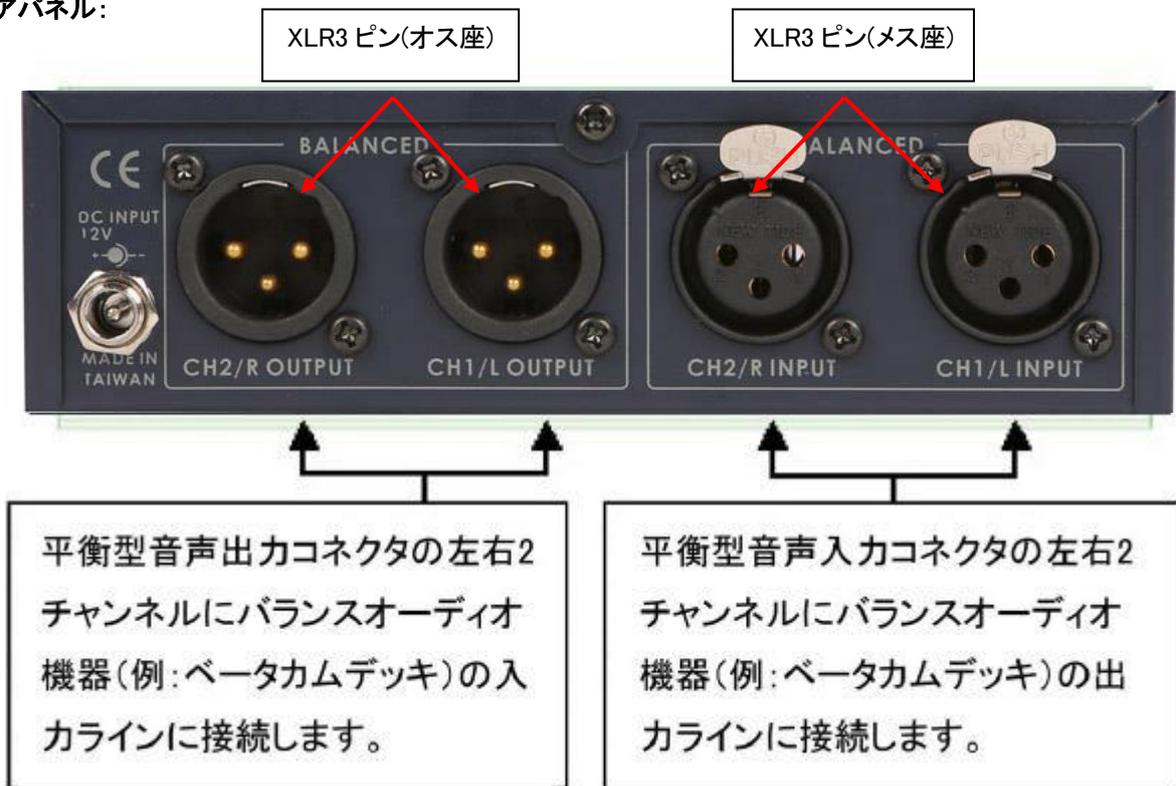

仕様

型番	BAC-03	
	不平衡から平衡へ出力	平衡から不平衡へ出力
入力レベル	標準-10dBv	標準 0dBm ~ +8dBm
入力インピーダンス	50K Ω	50K Ω
ゲイン	+4dBm ~ +20dBm	-20dBm ~ +18dBm
出力レベル	標準 0dB ~ +8dBm、最大+22dB	標準-10dBv、最大+20dBv
出力ロード	600 Ω 以上平衡	600 Ω 以上不平衡
周波数特性	20Hz~ 25KHz、 \pm 0.5dB	
雑音レベル	< -80dB 標準出力	
歪率	< 0.01%	
寸法 / 質量	140mm(幅) \times 43mm(高さ) \times 105mm(奥行) 突起物含まず / 約 0.45kg	
電源	DC 12V / 2.4W	

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。