

DAC-50



仕様書

www.datavideo.jp


各部の名称と機能

■フロントパネル



1. HD/SD-SDI 入力コネクタ
2. DIP スイッチ

■リアパネル

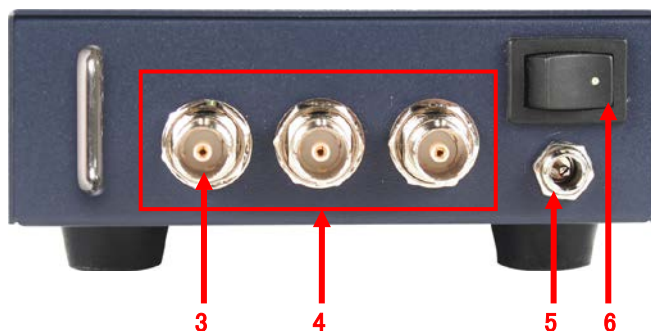

3. コンポジット出力コネクタ
4. コンポーネント出力コネクタ
5. DC 電源入力 12V 1.5A
6. 電源スイッチ

仕様



型番	DAC-50
映像入力	HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統
映像出力	コンポジット(BNC) × 1 系統 コンポーネント(BNC × 3) × 1 系統 ※どちらか一方を使用することができます。
映像仕様	HD-YUV 信号 帯域幅 30MHz: < ±3dB S/N 比: > 60dB マルチバースト: ≤ 1dB 30MHz HD-YUV 信号 非直線性: ≤ 1% S/N 比: > 60dB マルチバースト: ≤ 1dB (Y: 5MHz、PbPr: 2.5MHz)
動作環境温度	0°C ~ 40°C
動作環境湿度	10% ~ 90% (結露なし)
寸法 / 質量	230mm(幅) × 38mm × (高さ) × 113mm(奥行) 突起物含まず / 約 0.88kg
電源	DC12V 1.5A
付属品	AC/DC 変換アダプタ(DC12V 1.5A) × 1

仕様は予告なしに変更することがあります。

2018/01/29