

3G/HD/SD-SDI 信号分配器

VP-597

VP-597は、入力切替付3G対応SDI信号分配器です。3G/HD/SD-SDIを2系統入力ができ、選択した入力を6分配できます。

リクロック機能を内蔵しているため、長距離伝送が可能です。


2系統の入力ソースは、本体の入力ソース切替スイッチ、GPIリモート、または、USBリモート（VP-597センターユーティリティソフト）にて制御することができます。

VP-597は、複数のディスプレイの入力を切替えたり、ライブイベントの3G/HD/SD-SDIのバックアップ用の切替器として最適です。

特長

- 3G/HD/SD-SDI、8ch エンベデッドオーディオに対応
- 2系統の入力ができ、選択した入力を6分配することが可能
- 入力切替は、本体スイッチ及びGPIリモート、または、USBリモート（専用ソフト）にて制御することが可能
 - ※GPIリモート制御中は、入力ソース切替スイッチは使用できません。
- リクロック機能を内蔵
- 下記の映像信号を自動認識
 - ・ 3G-SDI 1080P 50 / 59.94 / 60
 - ・ HD-SDI 1080P 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30
 - 1080i 50 / 59.94 / 60
 - 720p 50 / 59.94 / 60
 - ・ SD-SDI 525i / 625i

VP-597 GPI リモートコントロール

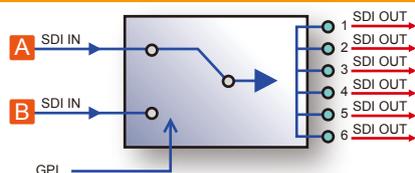

寸法


外形寸法：85（幅）×45（高さ）×144（奥行）mm
突起物含む
重量：約 0.4kg 電源：12V 2.8W



フロント



3G/HD/SD-SDI 出力コネクタ

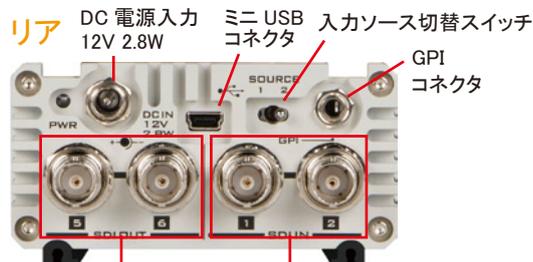

リア

DC 電源入力 12V 2.8W
ミニ USB コネクタ
入力ソース切替スイッチ
GPI コネクタ

3G/HD/SD-SDI 出力コネクタ 3G/HD/SD-SDI 入力コネクタ

アクセサリ（オプション）

バッテリーマウントキット（MB-4） ※バッテリーは付属していません。



マウント
装着写真

【対応バッテリー（14.4V）】
MB-4-S1：SONY BP-U60 / BP-U30

【対応バッテリー（7.2V）】
MB-4-S2：SONY NP-F770 / 970 / 960 / 950
MB-4-P：Panasonic CGA シリーズ
MB-4-C：Canon BP シリーズ
MB-4-S：SONY NP-QM シリーズ

SDI 信号分配器

VP-445



- 出力 4 チャンネル HD/SD-SDI 信号分配器（エンベデッドオーディオを含む）
- SD-SDI（SMPTE259M と SMPTE344M）をサポートします。
- HD-SDI（SMPTE292M）をサポートします。

前面



DC 電源入力 12V 1.6W
HD/SD/SDI 入力コネクタ
SD ランプ
LOCK ランプ

背面



HD/SD-SDI 出力コネクタ

特長

- 入力 1ch / 出力 4ch
- 低消費電力。
- HD/SD-SDI 対応。
- 筐体は金属製。

寸法

外形寸法：116（幅）×26.5（高さ）×122（奥行）mm
重量：約 330g 電源：DC12V 1.6W