


# DAC-50S



## 仕様書

## ■パネル


### 《前面パネル》

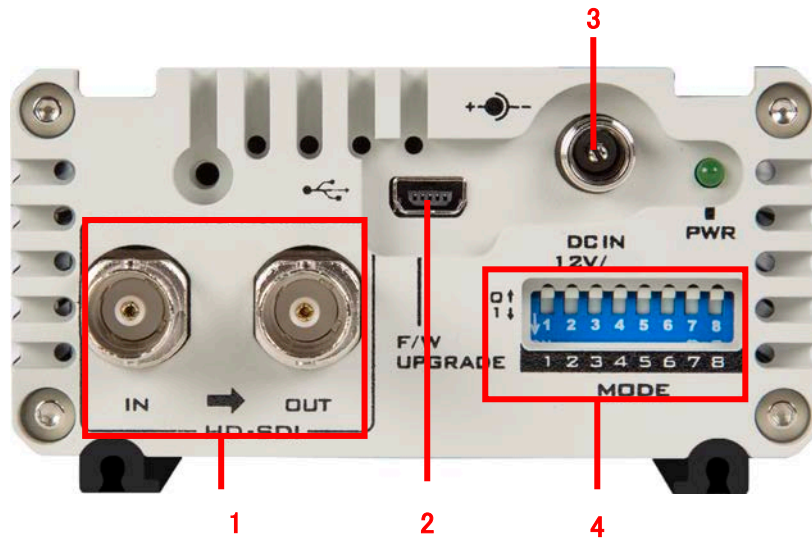

1. 3G/HD/SD-SDI 入出力コネクタ  
(アクティブスルーアウト)
2. ミニ USB コネクタ  
(ファームウェアアップデート用)

3. DC 電源入力コネクタ  
(付属の AC/DC 変換アダプタを接続します)
4. DIP スイッチ  
(音声入力信号と映像出力信号を選択)

### 《背面パネル》

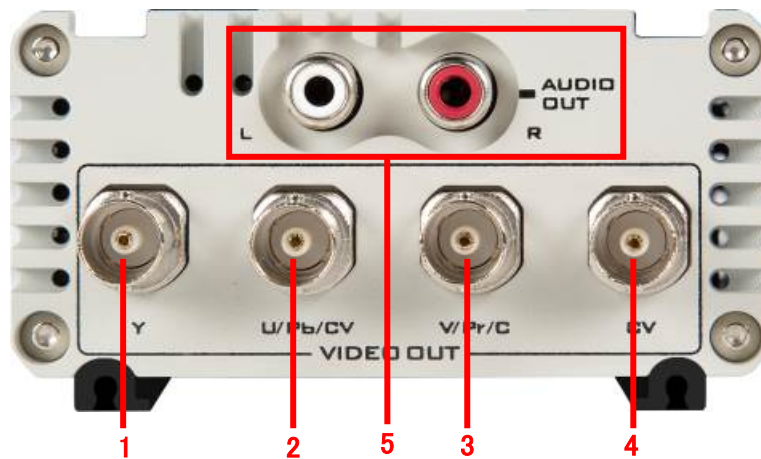

1. アナログ出力コネクタ  
(Y: コンポーネントビデオ or S-Video 出力)
2. アナログ出力コネクタ  
(U/Pb/CV: コンポーネント or コンポジットビデオ出力)
3. アナログ出力コネクタ  
(V/Pr/C: コンポーネントビデオ or S-Video 出力)

4. アナログ出力コネクタ  
(CV: コンポジットビデオ出力)
5. 音声出力コネクタ L/R (不平衡型音声出力)

## ■仕様



型番	DAC-50S
入力	3G/HD/SD-SDI(BNC) x 1 系統 (16ch エンベデッドオーディオアクティブスルーアウト付)
出力	コンポーネント(YPbPr) x 1 系統 コンポジット x 2 系統 (うち 1 つは U/Pb 兼用) S-Video(Y/C) x 1 系統 (Y、V/Pr と同じ) 不平衡型音声(RCA L/R) x 1 系統
入力フォーマット (自動認識)	【HD】 1080p 50/59.94 Hz (SMPTE 425M-A 規格) 1080i 50/59.94 Hz 720p 50/59.94 Hz 【SD】 480/576i
出力フォーマット	625/25 PAL, 525/29.97 NTSC
動作環境温度	-10°C~50°C
動作環境湿度	10%~80%(結露なし)
寸法 / 質量	143mm(幅) × 45mm(高さ) × 85mm(奥行) 突起物含む / 約 0.47kg
電源	DC 12V / 6W
付属品	AC/DC 変換アダプタ(DC12V / 1A) x1

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。