

## 3G/HD/SD-SDI-VGA コンバーター




## DAC-60




DAC-60 は、3G/HD/SD-SDI を VGA に変換するコンバーターです。60HzVGA 対応の液晶モニター、プロジェクターを接続することができます。DAC-60 の VGA 出力は MODE ボタンで、解像度をひとつ選択して使用します。

## 前面

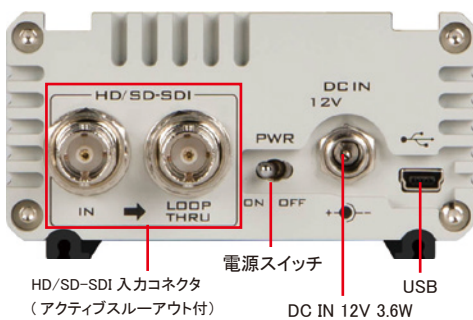

## 背面

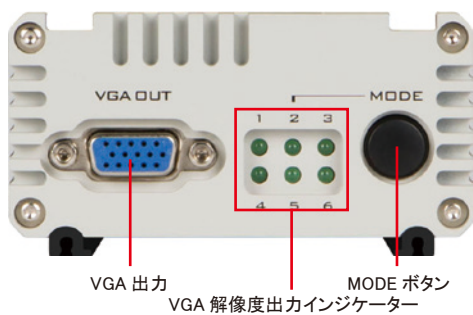

## 特長

- 3G/HD/SD-SDI 信号をアナログ RGB 信号に変換します。液晶モニターやプロジェクターに映像を出力できます。
- 3G/HD/SD-SDI 入力 x1 系統 (アクティブスルーアウト付) VGA 出力 x1 系統
- 3G/HD/SD-SDI を自動検出
- ライトネスやコントラスト、ヒュー、サチュレーションを調整可能
- 選択可能な VGA 出力解像度 :

1600 x 1200 60Hz

1400 x 1050 60Hz


1366 x 768 60Hz

1280 x 1024 60Hz

1024 x 768 60Hz

800 x 600 60Hz

## システム構成図 (例)



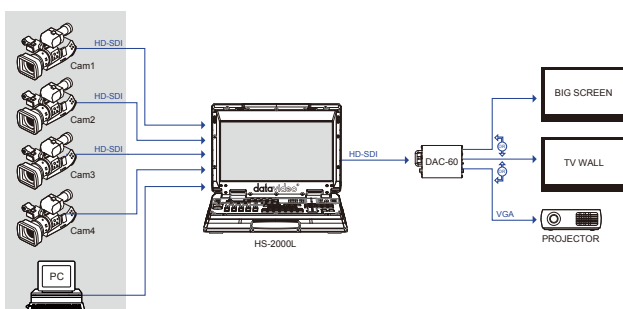


## 仕様

型番	DAC-60
入力	3G/HD/SD-SDI (BNC) ×1 系統 (エンベデッドオーディオ)
出力	VGA (Dsub15P) ×1 系統
映像仕様	<p>3G-SDI 信号 (SMPTE 424M/495M 規格)</p> <p>1920 x 1080 50p/60p/59.94p</p> <p>HD-SDI 信号 (SMPTE 292M 規格)</p> <p>1280 x 720 50p/60p/59.94p</p> <p>1920 x 1080 50 i /60i/59.94i</p> <p>1920 x 1080 24p/25p/30p</p> <p>SD-SDI 信号 (SMPTE 259M-C 規格)</p> <p>720 x 480i / 720 x 576 i</p> <p>VGA 信号</p> <p>800 x 600 60Hz</p> <p>1024 x 768 60Hz</p> <p>1280 x 800 60Hz</p> <p>1280 x 1024 60Hz</p> <p>1366 x 768 60Hz</p> <p>1400 x 1050 60Hz</p> <p>1600 x 1200 60Hz</p> <p>1920 x 1080 60Hz</p> <p>1920 x 1200 60Hz</p>
動作環境温度	0°C ~ 40°C
動作環境湿度	10% ~ 90% (結露なし)
寸法 / 質量	125.5mm (幅) × 45mm (高さ) × 85mm (奥行) 突起物含む / 約 0.35kg
電源	DC 12V / 3.6W
付属品	AC/DC 変換アダプタ (DC12V 0.5A) ×1

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

## 外観

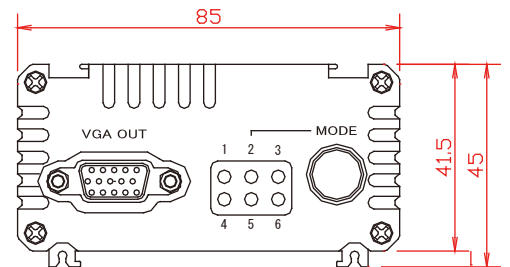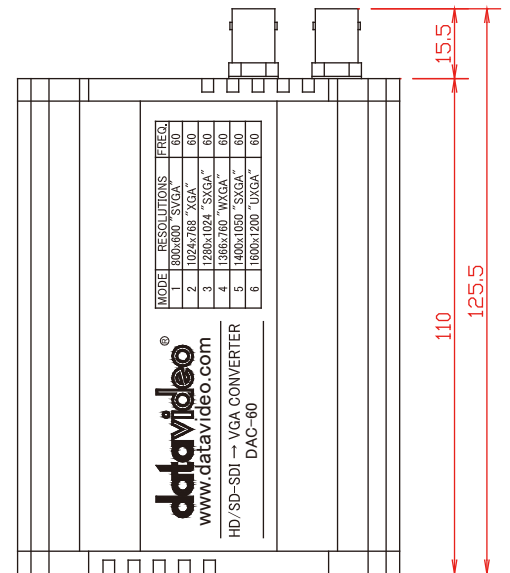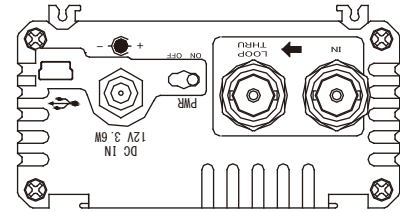

## 機能

3G/HD/SD-SDI → VGA

DAC-60

