


DAC-60



仕様書


■パネル

《前面パネル》

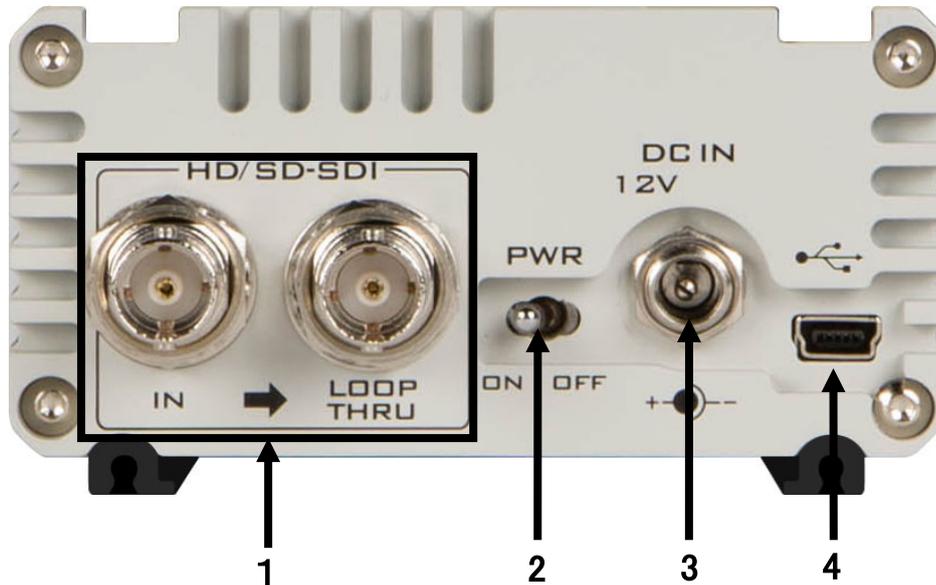

1. 3G/HD/SD-SDI 入力コネクタ(アクティブスルーアウト)
2. 電源スイッチ
3. DC 電源入力コネクタ(付属の AC/DC 変換アダプタを接続します)
4. USB コネクタ(ファームウェアのアップグレード、設定用)

《背面パネル》

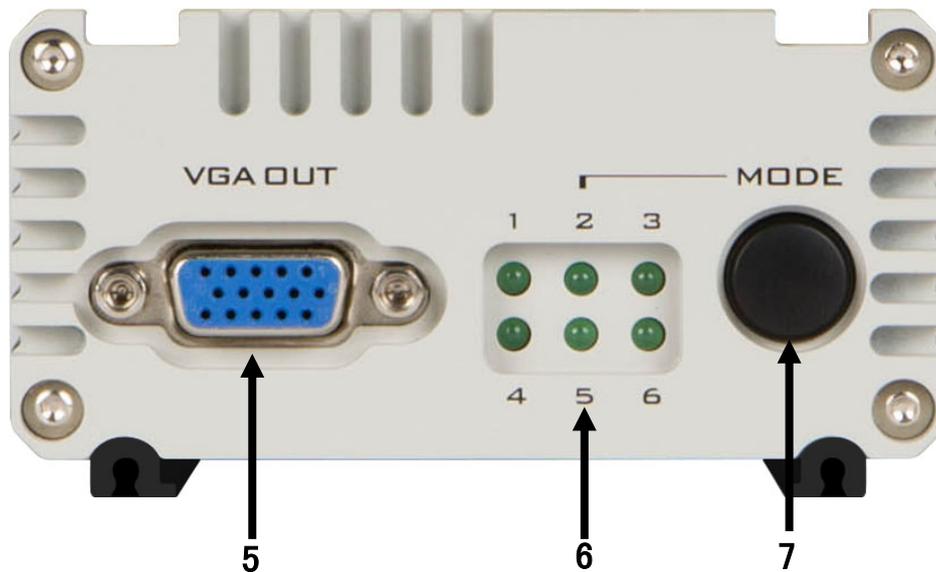

5. VGA 出力コネクタ
6. LED ランプ(モード表示)
7. モード切替ボタン

仕様



型番	DAC-60	
入力	3G/HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統 (エンベデッドオーディオ)	
出力	VGA(Dsub15P) × 1 系統	
映像仕様	3G-SDI 信号 LEVEL-A (SMPTE 424M/495M 規格) 1920 x 1080 50p/60p/59.94p HD-SDI 信号(SMPTE 292M 規格) 1280 x 720 50p/60p/59.94p 1920 x 1080 50 i /60i/59.94i 1920 x 1080 24p/25p/30p SD-SDI 信号(SMPTE 259M-C 規格) 720 x 480i / 720 x 576 i VGA 信号 800 x 600 60Hz 1024 x 768 60Hz 1280 x 800 60Hz 1280 x 1024 60Hz 1366 x 768 60Hz 1400 x 1050 60Hz 1600 x 1200 60Hz 1920 x 1080 60Hz 1920 x 1200 60Hz	* LEVEL-B 未対応
動作環境温度	0℃～40℃	
動作環境湿度	10%～90%(結露なし)	
寸法 / 質量	125.5mm(幅) × 45mm(高さ) × 85mm(奥行) 突起物含む / 約 0.35kg	
電源	DC 12V / 3.6W	
付属品	AC/DC 変換アダプタ (DC12V 0.5A) x1	

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。