

3G/HD/SD-SDI - HDMIコンバーター

DAC-8PA **NEW**


DAC-8PA コンバーターは、最大 1080p50 / 60 までの解像度の SDI を HDMI に変換します。HDMI 信号デバイスとプロ仕様の SDI ビデオ機器を簡単に接続できます。SDI 入力と SDI および HDMI 出力の両方を備えたオーディオは、SDI 入力からディエンベッドされ、HDMI 出力とアナログオーディオ出力で使用できます。DAC-8PA コンバーターは、さまざまな放送およびプロフェッショナル AV アプリケーションに役立ちます。




特長

- 最大 1080p 60Hz までの HD-SDI (SD-SDI 対応) を HDMI に変換します。
- SDI 入力と SDI および HDMI 出力の両方を備えたオーディオは、SDI 入力からディエンベッドされ、HDMI 出力とアナログオーディオ出力で使用できます。不平衡型音声(L/R)
- 自動入力信号検出。
- HDMI Deep Color をサポート。
- 頑丈で耐久性のあるアルミニウムの外観デザイン。

前面

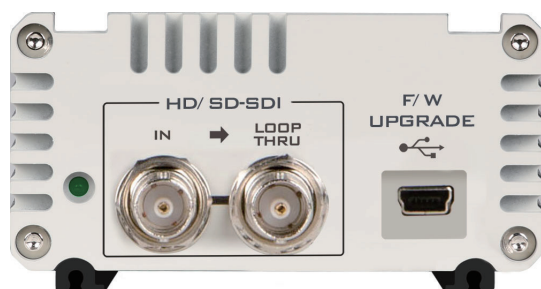

背面

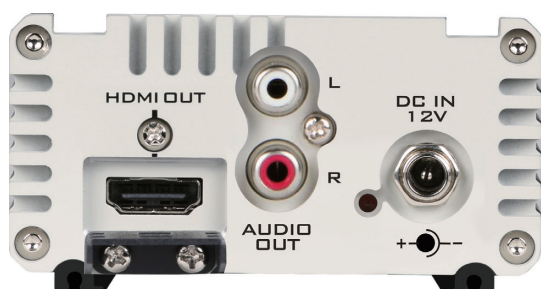

仕様

入力	3G/HD/SD-SDI
出力	HDMI1.3×1, 3G/HD/SD-SDI×1 (アクティブスルーアウト) 不平衡型音声 L/R 系統 (RCA)
映像入力仕様	3G-SDI (SMPTE 424M 規格 Level A) 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 HD-SDI (SMPTE 292M 規格) 1080i: 60/59.94/50 720p: 60/59.94/50 SD-SDI (SMPTE 259-C 規格) 525i 59.94 NTSC, 625i 50 PAL
映像出力仕様	1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50 720p: 60/59.94/50 525i 59.94 NTSC, 625i 50 PAL ※本コンバーターは入力されたフォーマットがそのまま出力されます。
動作環境温度	0℃～40℃
動作環境湿度	10%～80% (結露なし)
寸法 / 質量	W85×H45×D141(mm) 突起物含む / 約 0.35kg
電源	AC/DC 変換アダプタ (DC12V 0.5A) x 1
付属品	RCA 音声出力
備考	SDI 入力信号からディエンベディングできます。エンベッドオーディオ多数チャンネルに音声が入っていても、チャンネル1、2のみ出力されます。

※2019年11月時点の予定仕様です。実際の製品については予告なく仕様変更する場合がございます。