

datavideo
JAPAN

3G/HD/SD-SDI — HDMI コンバーター

DAC-8PA




仕様書

www.datavideo.jp


■ パネル

《前面パネル》

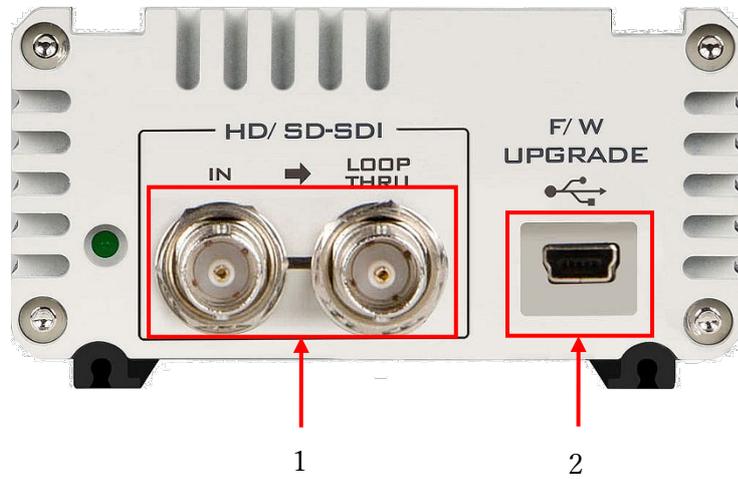

1. 3G/HD/SD-SDI 入出力コネクタ(アクティブスルーアウト)
2. ファームウェアアップデート用 USB 端子

《背面パネル》

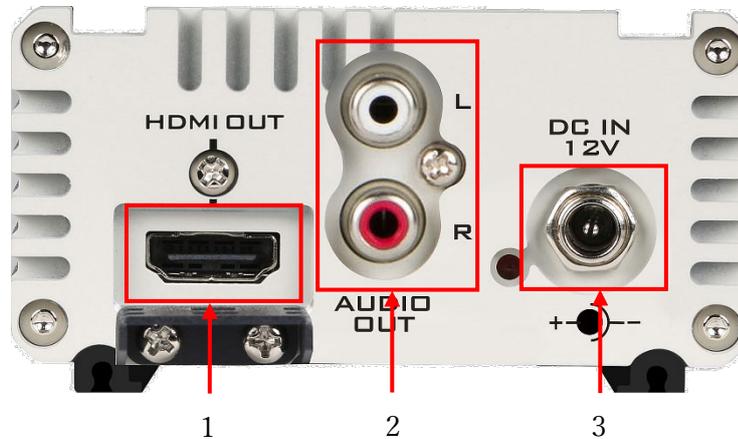

1. HDMI 出力コネクタ
2. 音声出力コネクタ(不平衡型音声 L/R)
3. DC 電源入力 (付属の AC/DC 変換アダプタを使用)



DAC-8PA 仕様

Input	3G/HD/SD-SDI × 1 levelA をサポート
Output	HDMI 1.3 × 1, 3G/HD/SD-SDI x 1 (Active-Thru) RCA × 2 (Unbalanced Audio L/R)
Supported HDMI	1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50
Output Formats	720p: 60/59.94/50 525i 59.94 NTSC, 625i 50 PAL
ビデオ処理	SDI : YUV4:2:2 HDMI : YUV4:4:4
ビデオ帯域幅	[SDI][2.97Gpbs & 2.975/1.001Gpbs][HDMI] [6.75Gpbs]
Supported HDMI Standard	HDMI 1.3
自動 3G / HD / SD-SDI 信号検出	自動検出
音声サポート	2 チャンネルのみサポート
SDI リクロック	サポート対象 (5C-FB にて最大 100m をサポート)

動作保証温度	0° C to 40° C
動作保証湿度	10% to 80% (結露無い状態)
寸法 (mm)	111.8 × 85 × 45.2 (突起物含まず)
質量	0.35kg
電源	DC 7 ~ 17V
消費電力	0.36w

*1 リクロックの最大補正範囲100mは目安です。

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

Datavideo は、 Datavideo Technologies Co., Ltd の登録商標です。

日本語訳・制作 株式会社 M&Inext

2019年10月15日