

**アナログ — SD-SDI コンバータ**

# DAC-7 DAC-7L



※画像はDAC-7です。


## 仕様書

Rev20110801

## ■ パネル


### 《前面パネル》

※画像はDAC-7です。

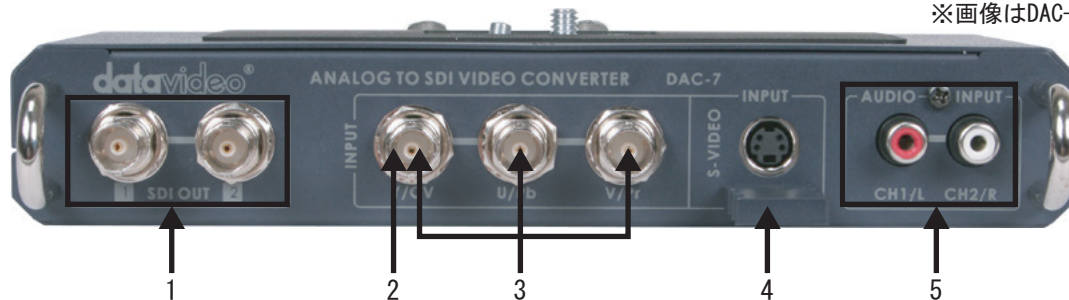

1. SD-SDI 出力コネクタ
2. コンポジット入力コネクタ
3. コンポーネント入力コネクタ
4. S-Video 入力コネクタ
5. 不平衡型音声入力コネクタ

### 《背面パネル》

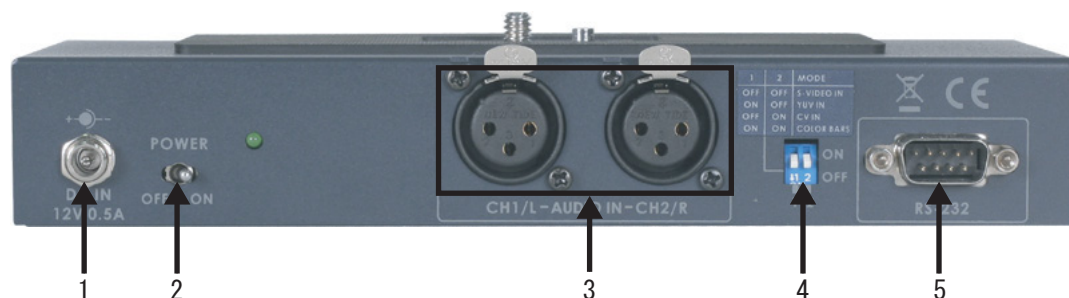

1. DC 電源入力 12V 0.5A
2. 電源スイッチ
3. 平衡型音声入力コネクタ
4. DIP スイッチ
5. RS-232C コネクタ

#### DIP スイッチモード

DIP 1	DIP 2	機能
ON	ON	内蔵のカラーバー
ON	OFF	コンポジット
OFF	ON	コンポーネント
OFF	OFF	S-Video


## ■ 仕様



型番	DAC-7、DAC-7L
映像入力	コンポジット (BNC) ×1 系統 S-Video (ミニ Din 4 ピン) ×1 系統 コンポーネント (BNC×3) ×1 系統 ※DIP スイッチによる切替。 ※コンポジットとコンポーネントはどちらか一方を使用することができます。
音声入力	平衡型音声 (XLR) ×L/R 各1 系統 不平衡型音声 (RCA) ×L/R 各1 系統 ※XLR、RCA のどちらか一方に接続してください。 XLR、RCA 両方のコネクタに同時に接続しますと、XLR から入力した音声と RCA から入力した音声がミックスされた状態で出力されます。
出力信号	SD-SDI (BNC) ×2 系統 (エンベデッドオーディオ)
映像仕様	コンポジット : 75Ω 1.0 V p-p S-Video : 75Ω Y : 1.0 V p-p、C : 0.627 mV p-p 帯域幅 : > 5.0MHz S/N 比 : > 48dB DG : < 3% DP : < 3°
音声仕様	帯域幅 : 20Hz ~ 20KHz < ±3dB S/N 比 : > 70dB 全高調波歪み : < 0.1% ※この仕様は本機を正しく使用した場合に有効です。
その他	RS-232C プロトコル (パソコンからファームウェアをアップデート)
寸法 / 質量	DAC-7 : 212mm (幅) × 38 mm (高さ) × 91mm (奥行) 突起物含まず / 約 0.82kg DAC-7L : 208mm (幅) × 40 mm (高さ) × 91mm (奥行) 突起物含まず / 約 0.74kg
電源	DC 12V 0.5A
付属品	AC/DC 変換アダプタ ×1

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

# ■DAC-7 外觀寸法図 (単位 : mm)

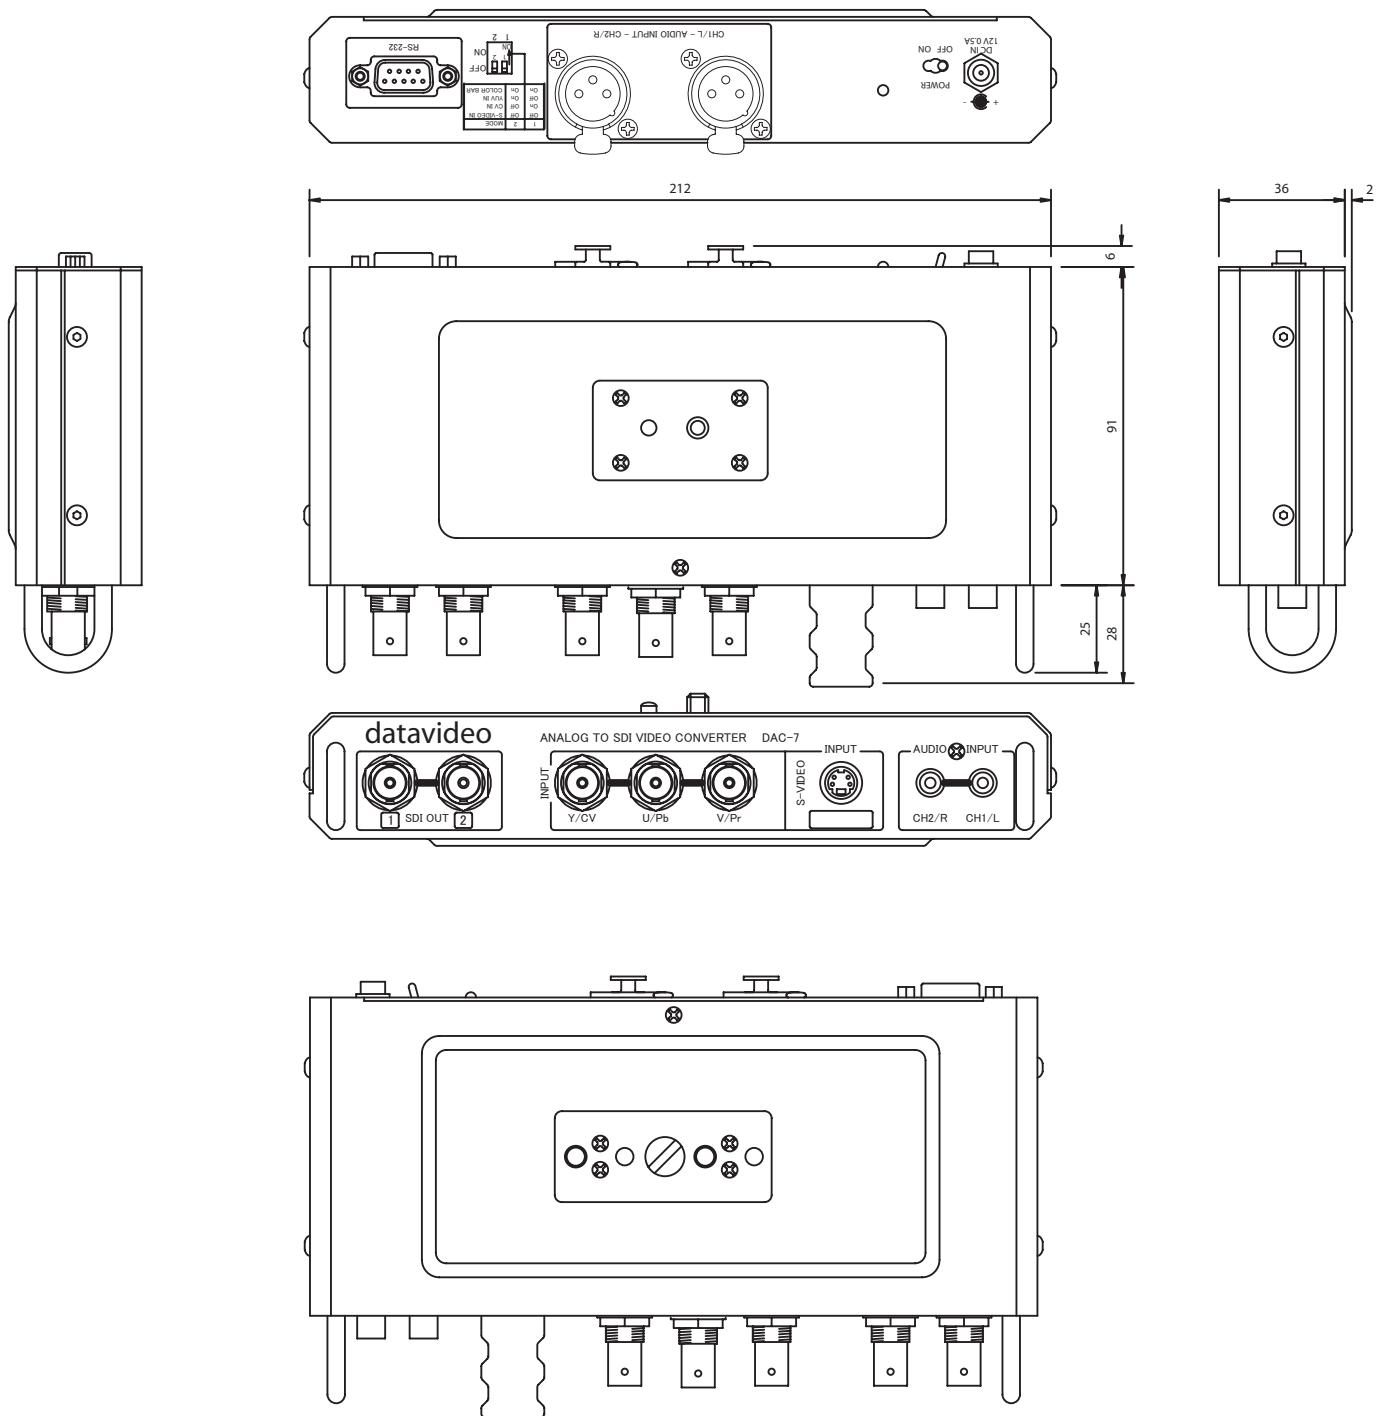

# ■DAC-7L 外觀寸法図 (単位 : mm)

