

4チャンネルコンポジット ハンドキャリアスタジオ



HS-550



7インチワイド液晶2連ビデオモニター×1、チルト角90°(±45°)、NTSC/PAL方式を自動識別。2色のタリールンプ。

TLM-702の映像切替スイッチ。

内蔵のDAC-200ボードは、DV出力×2システムを備えています。1システムはDN-60専用。もう1システムは背面のDV出力コネクタを利用できます。

入力4はコンポジット/DVI-D/VGAのいずれか1つを選択可能。

デジタル/アナログ対応スイッチャーSE-500コンポジット×4、マイク入力×2、不平衡型音声入力×2、ビデオスイッチャー/オーディオミキサー4つのプレビュー出力をモニターに表示。

デジタルレコーダーDN-60

特長

Datavideo HS-550は、小型で持ち運びが可能なケースに納めた録画用のソリューション製品で、SE-500スイッチャーとDN-60録画システムを搭載しています。

HS-550はスタイリッシュで軽量のアルミニウム製のキャリングケースに搭載され、運搬と保管が簡単かつ安全です。

HS-550には、SE-500、TLM-702、DN-60、インターカムユニットが含まれています。

■コンポジット入力×4系統、

または、コンポジット入力×3系統DVI-D/VGA入力×1系統。

■TBCを4台内蔵。フリッカーなし。

■ピクチャーインピクチャー機能。サイズと位置を調整可能。

■音声ミキサー。

■5系統インターカムシステム。


■7インチワイド液晶2連ビデオモニター×1台。

■左側の7インチワイド液晶ビデオモニターはプレビューとエフェクトを表示。


■右側の7インチワイド液晶ビデオモニターはプログラム出力を表示。

■DN-60(録画用)※別売オプション

システム構成図(例)

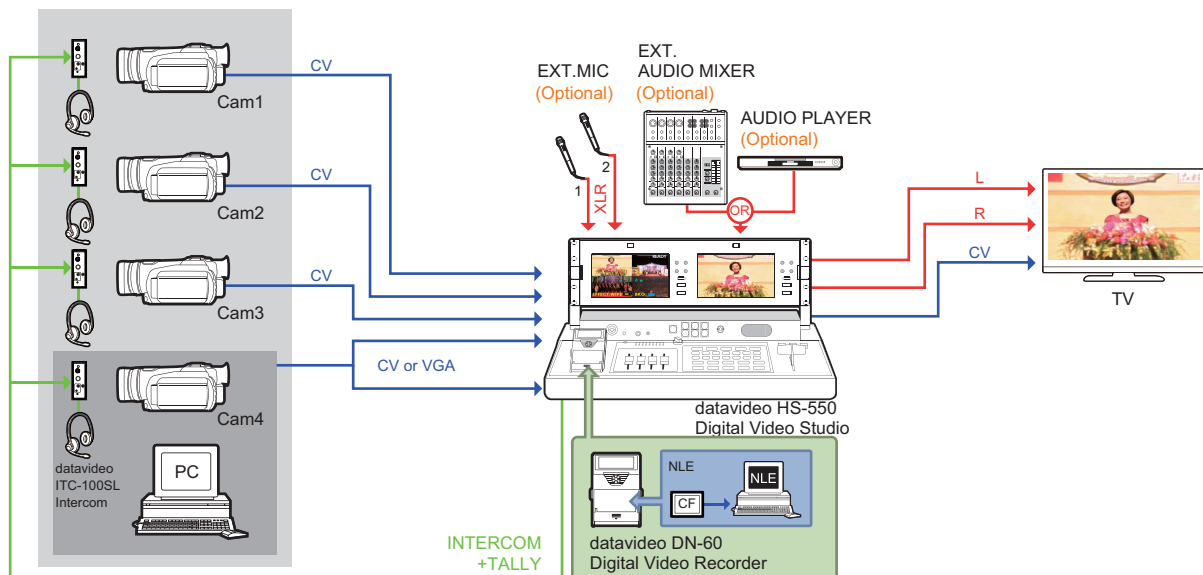

背面

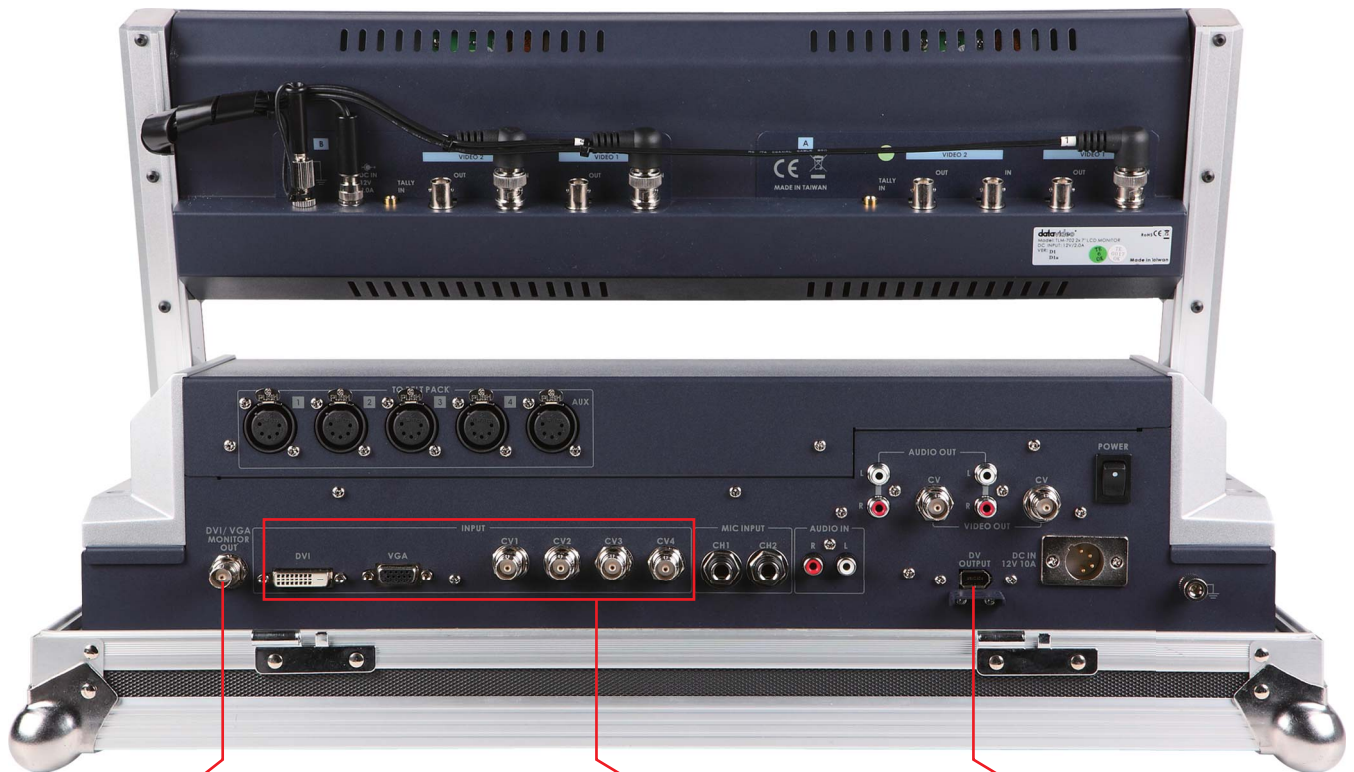

DVI/VGA モニター出力は、入力4のコンポジットまたは、DVI-D、VGA のうちの1つを選択。前面のパネルの選択キーで設定します。

入力は、コンポジット x4 または、コンポジット x3 DVI-D もしくは VGA が可能。

内蔵の DAC-200 ボードの IEEE-1394 DV 出力。DN-400 を接続可能。




HDV/DV コンパクトフラッシュメモリーレコーダー DN-60

- 交換可能なコンパクトフラッシュメモリーカード。ファイルシステムは FAT32 または NTFS に対応。
- 8 秒間プリレコード用バッファ。
- システムとの接続は IEEE-1394 を採用。

アクセサリ (付属品)

 <p>ITC-100SL x4 ベルトパック</p>	 <p>TD-1 x4 タリーユニット</p>	 <p>MC-1 x4 マイク付ヘッドセット</p>
 <p>CB-3 x4 5ピン インターカムケーブル 20m</p>	 <p>CB-7 x4 GPI ケーブル 1.2m</p>	 <p>MC-2 ゲースネックマイク</p>

寸法

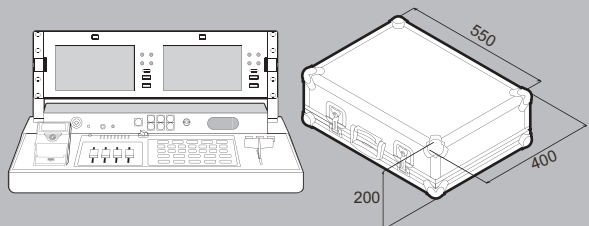

外形寸法 : 550 (幅) × 200 (高さ) × 400 (奥行) mm
 電源 : DC12V 10A
 重量 : 13.5kg