

4 × 4" LCD Monitor TLM-404

4 連液晶ビデオモニター

datavideo®

19 インチラックマウント可能 4 インチ液晶ビデオモニター

コンポジット入力対応

前面でブライトネス・コントラスト・カラー・ティント（NTSCのみ）の調整が行えるコンポジットモニターです。

4 インチ高画質液晶を採用

480 × 234 ドットの高解像度液晶パネルを採用。

DC12V 対応のアスペクト比 4:3 の軽量・小型・省電力モデルです。

3色LEDタリーの多用途モニター

19 インチラックマウント 2U サイズで、LED3 種類のタリー（赤・緑・橙）を搭載、各チャンネルごとにアウトプットを装備しており、中継車・ロケーションシステム・イベントの映像確認用として活用できます。



TLM-404

4インチ
4 連 LCD

解像度
320 × 234
dot

コンポジット
各モニター
2 入力

アスペクト比
4:3

※1

※画面は、はめ込み合成です。

※1 コンポジット入力は VIDEO IN と AUX の 2 系統です。


4×4” LCD Monitor TLM-404 RoHS 指令対応機種

■製品仕様

ディスプレイサイズ	4 インチ × 4 画面
解像度	480×234dot
駆動方式	T F T 液晶
アスペクト比	4 : 3
輝度	250cd/ m ²
コントラスト	150 : 1
視野角	上面 10°、下面 30°、左面 45°、右面 45°
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、カラー、ティント (NTSC のみ)
電源 (付属 AC アダプタ)	AC100-240V 1.0A、50-60Hz
消費電力	DC12V 15W
外形寸法	482.6 (W) × 88.9 (H) × 76.2 (D) mm
重量	2.0kg
接続端子	映像 コンポジット (BNC) × IN/OUT 各 4 (NTSC/PAL 自動認識) その他 AUX × 4 系統 (D-Sub9)、タリー × 各 3 系統 (D-Sub15)
付属品	BNC-BNCビデオケーブル × 4 本、1.5 mm 六角レンチ × 1 個 2.5 mm 六角レンチ × 1 個、ACケーブル&DC 変換電源アダプタ × 1 個

※本仕様は、技術改善などにより、予告なく変更する場合がありますが、ご了承願います。

■正面・背面パネル

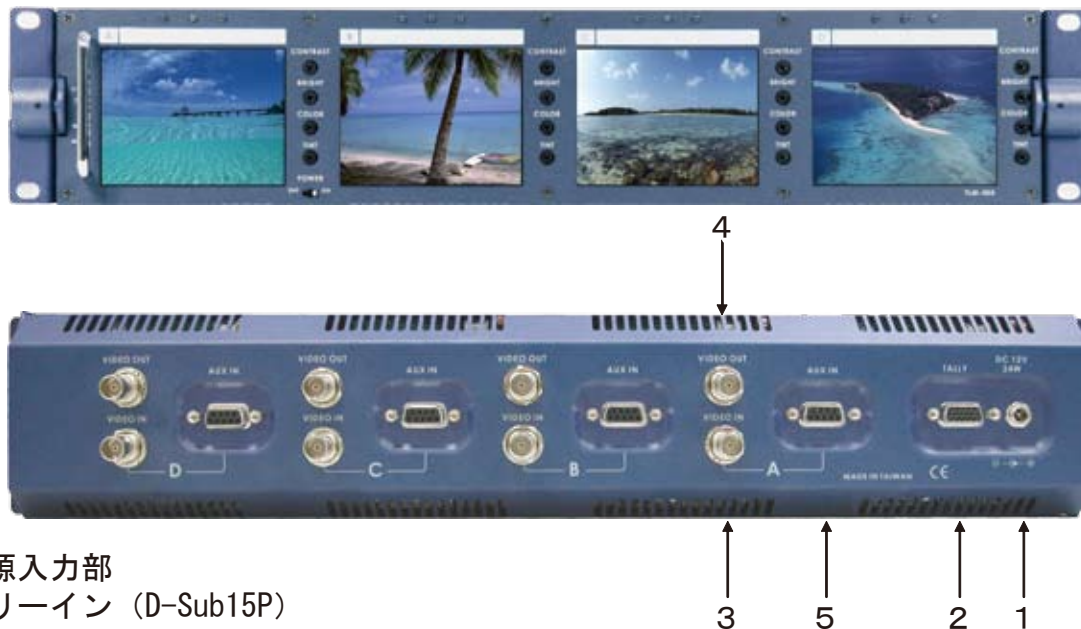

1. 電源入力部
2. タリーイン (D-Sub15P)
3. ビデオ入力
4. ビデオ出力 : 電源OFF時は出力されません。
5. A U X 入力 (D-Sub9P) : 入力はコンポジット信号で、外部制御信号を送ることにより切り替わります。

※ディスプレイ B, C, D も、ディスプレイ A と同様です。



株式会社 **エム・アンド・アイ ネットワーク**

〒104-0033 東京都中央区新川 2-1-7 日新ビル 2F

TEL 03(3552)7241 FAX 03(3552)7242 E-mail:mail@min.co.jp

ホームページURL

<http://www.min.co.jp>

販売店