

HD 対応 7 インチワイド液晶ビデオモニター


超寿命液晶ディスプレイ 50,000 時間

# TLM-700PD



## HD・SD

### 背面

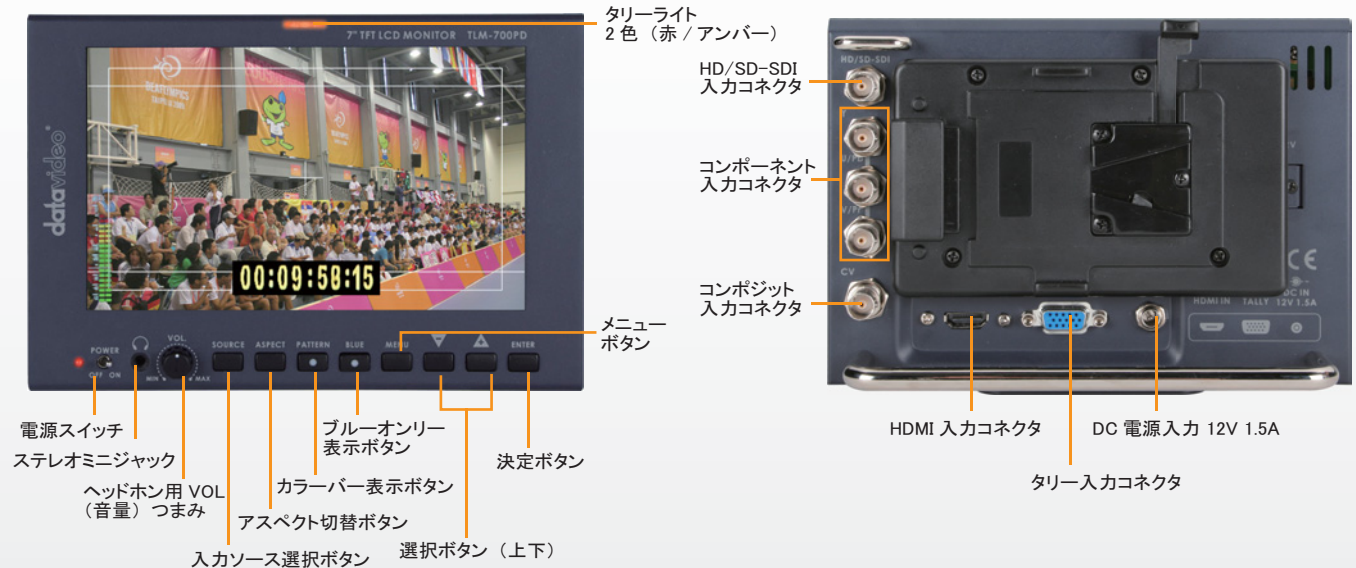

### 特長

- 業務用の品質を供えたパネルを採用。パネルの寿命は 5 万時間。
- 解像度は 800 × 480 ピクセル。
- LED バックライト付き液晶ディスプレイのコントラスト比は 1000 : 1。
- HD/SD-SDI、HDMI、コンポーネント、コンポジット入力が可能。
- アスペクト比 16 : 9 / 4 : 3 に対応したセーフティエリア表示機能。
- オンスクリーンディスプレイ機能。
- タイムコード表示。
- ブルーオンリー機能。
- エンベデッドオーディオインジケータ機能。(SDI、HDMI)
- 色温度は、9300K、7500K、6500K、5400K。  
ユーザによるカスタマイズ可能。

#### 4 : 3 / 16 : 9 画面用 セーフティエリアインジケータ



#### タイムコードをサポート




#### ブルーオンリー機能



#### 音声モニターと音声レベルインジケータ



#### 色温度は、標準設定に加えてユーザーカスタマイズ可能



# 仕様



全般	型番	TLM-700	TLM-700HD	TLM-700PD	TLM-702	TLM-702HD	TLM-433	TLM-404H	TLM-170H	TLM-170HR	TLM-170HM
システム		スタンドアローン	スタンドアローン	スタンドアローン	ラックマウント式 3U	ラックマウント式 3U	ラックマウント式 2U	ラックマウント式 2U	デスクトップ型	ラックマウント式 7U	ラックマウント引出式 1U
電源 / 消費電力		DC 12V / 6W	DC 12V / 18W	DC 12V / 18W	DC 12V / 20W	DC 12V / 30W	DC 12V / 15W	DC 12V / 50W	DC 12V / 15W	DC 12V / 15W	DC 12V / 15W
外形寸法 mm (W×H×D)		194 × 129 × 53	186 × 132 × 68	186 × 132 × 68	482 × 133 × 72	482 × 133 × 75	482 × 88 × 95	482 × 88 × 94	403 × 368 × 190	482 × 305 × 37	439 × 44 × 448 ~ 495 (調整可能)
ディスプレイ											
液晶パネル		7 インチ TFT LCD	7 インチ TFT LCD	7 インチ TFT LCD	7 インチ TFT LCD × 2	7 インチ TFT LCD × 2	4.3 インチ TFT LCD × 3	4 インチ TFT LCD × 4	17.3 インチ TFT LCD	17.3 インチ TFT LCD	17.3 インチ TFT LCD
解像度		480 × 234 ピクセル	800 × 480 ピクセル	800 × 480 ピクセル	480 × 234 ピクセル	480 × 234 ピクセル	480 × 234 ピクセル	320 × 234 ピクセル	1600 × 900 ピクセル	1600 × 900 ピクセル	1600 × 900 ピクセル
バックライト		CCFL	LED	LED	CCFL	LED	CCFL	LED	LED	LED	LED
視野角 (度)		上下 +40/-60 左右 +60/-60	上下 +60/-40 左右 +60/-60	上下 +60/-40 左右 +60/-60	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上下 +60/-40 左右 +60/-60	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上面 30 下面 30	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上下 +40/-60 左右 +60/-60
コントラスト比		300 : 1	500 : 1	1000 : 1	300 : 1	500 : 1	300 : 1	350 : 1	500 : 1	500 : 1	500 : 1
輝度		500cd/㎡	350cd/㎡	350cd/㎡	500cd/㎡	350cd/㎡	500cd/㎡	350cd/㎡	220cd/㎡	220cd/㎡	220cd/㎡
ブライトネス調整		あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
コントラスト調整		あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
カラー調整		あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	-	-	-
テイント調整 (NTSC)		あり	あり	あり	あり	あり	-	あり	-	あり	あり
ヒュー		-	-	-	-	-	-	-	あり	あり	あり
シャープネス		-	-	-	-	-	-	-	あり	あり	あり
色温度		-	あり	あり	-	-	-	-	あり	あり	あり
映像											
CV		2	1	1	4	2	3	4	2	2	2
コンポーネント		-	1	1	-	2	-	-	1	1	1
S-Video		-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
HD-SDI		-	1	1	-	2	-	-	1	1	1
HDMI		-	1	1	-	2	-	-	2	2	2
アクティブスルーアウト		-	-	-	4 (CV)	-	3 (CV)	4 (CV)	1 (HD/SD-SDI)	1 (HD/SD-SDI)	1 (HD/SD-SDI)
AUX (CV)		-	-	-	-	-	-	4 (D-Sub 9)	-	-	-
音声											
音声入力 (不平衡)		-	-	-	-	-	-	-	4	4	4
音声出力 (不平衡)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DV オーディオ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘッドホン		-	1	1	-	2	-	-	1	1	1
ヘッドホンボリューム		-	あり	あり	-	あり	-	-	あり	あり	あり
スピーカー		-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
その他の機能											
オーバー / アンダースキャン		-	-	-	-	-	あり	-	あり	あり	あり
NTSC / PAL		自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動
タリーインジケータ		-	2 色	2 色	2 色	2 色	2 色	3 色	2 色	2 色	2 色
タリー入力		-	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	3.5mm ミニジャック	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	ミニジャック	ミニジャック	ミニジャック
アスペクト比切替		16:9/4:3	16:9/15:9/4:3	16:9/15:9/4:3	16:9/4:3	16:9/15:9/4:3	16:9/4:3	4:3	16:9/4:3	16:9/4:3	16:9/4:3
反転 / 鏡像効果		-	あり	あり	-	あり	-	-	-	-	-
アクセサリ											
日除け		あり	あり	あり	-	-	-	-	-	-	-
自由雲台		P/N : BH-5	P/N : BH-5	P/N : BH-5	-	-	P/N : TLM-433JF	P/N : TLM-404JF	-	-	-