




HD対応 7インチワイド液晶 ビデオモニター
超寿命(50,000時間)パネル採用

TLM-700PD

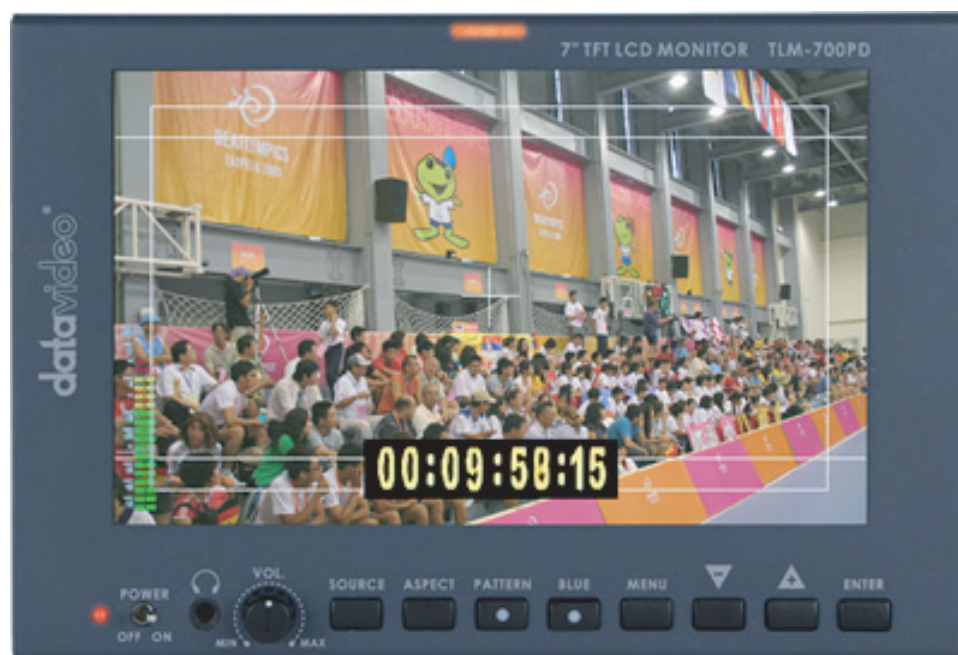

仕様書


Rev20110801

www.datavideo.jp

■ パネル 《前面パネル》



《背面パネル》

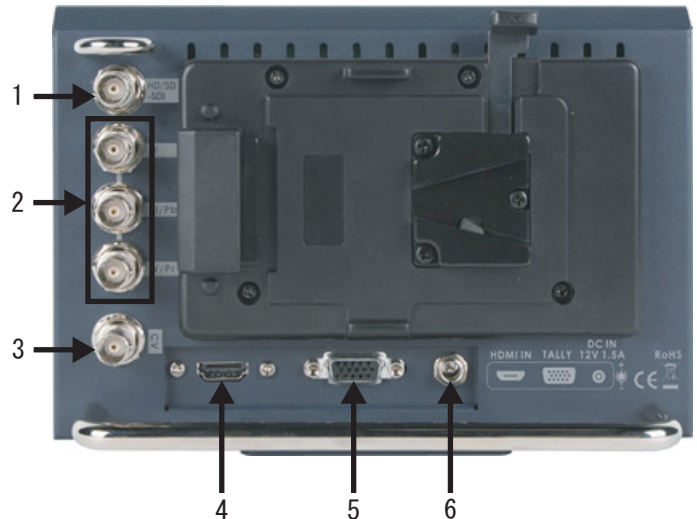

- | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1. 電源スイッチ | 6. カラーバー表示ボタン | 1. HD/SD-SDI 入力コネクタ |
| 2. ヘッドホンジャック | 7. ブルーオンリー表示ボタン | 2. コンポーネント入力コネクタ |
| 3. ヘッドホンボリュームコントロール | 8. メニュー表示ボタン | 3. コンポジット入力コネクタ |
| 4. 入力ソース選択ボタン | 9. 選択ボタン (上下) | 4. HDMI 入力コネクタ |
| 5. アスペクト切替ボタン | 10. 決定ボタン | 5. タリー入力コネクタ |
| | 11. タリーランプ | 6. DC 電源入力 12V 1.5A |

■ 仕様



型番	TLM-700PD
ディスプレイ	7インチワイド TFT LCD (LED バックライト) ※超寿命パネル採用 (50,000 時間)
解像度	800×480 ピクセル
アスペクト比	16:9 / 15:9 / 4:3
タリーランプ	赤 / アンバー 2種類
視野角	上下 +60° / -40° 左右 +60° / -60°
輝度・コントラスト比	350cd/㎡・1000:1
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、カラー、ティント (NTSCのみ)
映像入力	HD/SD-SDI (BNC) × 1 系統 コンポーネント (BNC) × 1 系統 (Y. Pb. Pr / Y. U. V Sony Betacam Spec) コンポジット (BNC) × 1 系統 (NTSC / PAL 自動認識)、HDMI (HDMI 1.1) × 1 系統
音声入力	HD/SD-SDI (BNC) × 1 系統 (エンベデッドオーディオ) HDMI (HDMI 1.1) × 1 系統 (エンベデッドオーディオ)
その他の入力	タリー信号 (D-Sub15 ピン) × 1 系統
その他の出力	ヘッドホン (3.5mm ミニジャック) × 1 系統
映像仕様	HD/SD-SDI 信号 (HD-SDI SMPTE 292M 規格、SD-SDI SMPTE 259M-C 規格) インピーダンス: 75 Ω リターンロス HD: > 15 dB (5 MHz ~ 750 MHz) > 10 dB (750 MHz ~ 1.5 GHz) リターンロス SD: > 15 dB (5 MHz ~ 270 MHz) コンポジット信号 帯域: > 5.0 MHz DG: < 3% DP: < 3° S/N 比: > 50 dB コンポーネント信号 帯域: > 5.2 MHz DG: < 3% S/N 比: > 50 dB
動作環境温度	0 °C ~ 40 °C
動作環境湿度	10% ~ 90% (結露なし)
寸法 / 質量	186mm (幅) × 132mm (高さ) × 68mm (奥行) 突起物含む / 約 1.2kg
電源	DC 12V 1.5A
付属品	AC/DC 変換アダプタ × 1、日除け用マグネット着脱式サンシェード × 1
その他	三脚ねじ穴 小径 (1/4)

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。