


**datavideo**<sup>®</sup>

映像音声4分配器

**VP-299**

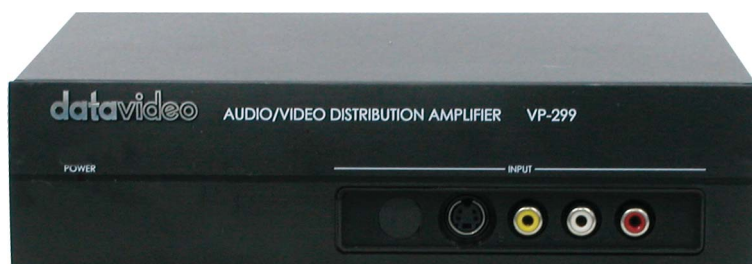

仕様書

Rev20120529

[www.datavideo.jp](http://www.datavideo.jp)


## ■ パネル

### 《前面パネル》



1. 電源ランプ（電源が ON のときにランプは点灯）
2. S-Video 入力コネクタ
3. コンポジット入力コネクタ
4. 音声入力コネクタ（L、R）

### 《背面パネル》

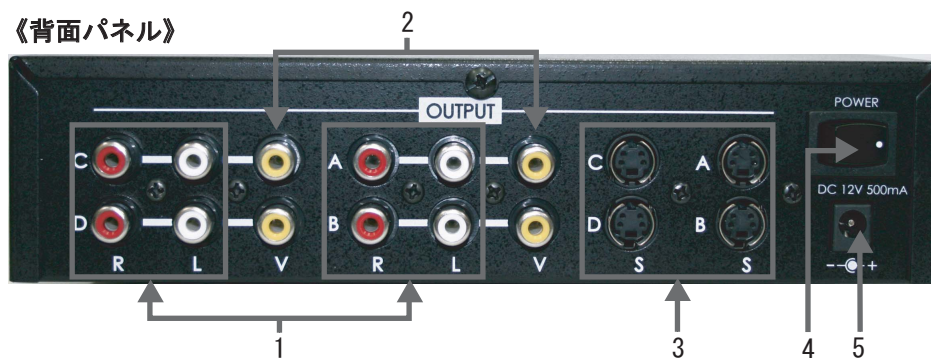

1. 音声出力コネクタ（L、R）
2. コンポジット出力コネクタ
3. S-Video 出力コネクタ
4. 電源スイッチ
5. DC 電源入力 12V 0.5A

## ■ 仕様



型番	VP-299
入力	S-Video (75Ω 4ピンDin) ×1系統 コンポジット (75Ω RCA、レベル：1.0 V <sub>p-p</sub> ) ×1系統 ステレオ音声 (RCA インピーダンス：100KΩ) ×L、R各1系統
出力	S-Video (75Ω 4ピンDin) ×4系統 コンポジット (75Ω RCA、レベル：1.0 V <sub>p-p</sub> / ユニティ) ×4系統 ステレオ音声 (RCA インピーダンス：1KΩ、レベル：ユニティ) ×L、R各4系統
映像仕様	周波数特性：S-Video 5.5 MHz ±3dB コンポジット 5.0MHz ±3dB S/N比：> 50dB 出力レベル：ユニティ ±0.5dB
音声仕様	帯域：20Hz ~ 20KHz ±3dB 全高調波歪：< 0.03% S/N比：> 75dB 出力レベル：ユニティ ±1dB
動作環境温度	0°C ~ 55°C
動作環境湿度	90%未満
寸法 / 質量	210mm (幅) × 52 mm (高さ) × 195mm (奥行) 突起物含まず / 約 1.21kg
電源	DC 12V 0.5A
付属品	AC/DC 変換アダプタ ×1

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。