

4 チャンネル SDI 信号分配器

VP-445



取扱説明書

datavideo
JAPAN

目次

<u>サポート窓口</u> -----	1
<u>内容物</u> -----	2
<u>各部の名称と機能</u> -----	3
フロントパネル	
リアパネル	
<u>仕様</u> -----	4

サポート窓口

datavideo JAPAN

株式会社 M&Inext datavideo 事業部

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 2-7-10 関内フレックスビル 210

TEL:045-415-0203 FAX:045-415-0255

MAIL: service@datavideo.jp URL: <http://www.datavideo.jp/>

内容物

製品には下記の部品が含まれます。

いずれかの部品が同梱されていない場合は、取扱店まですぐにご連絡下さい。

番号	品名	数量
1	4チャンネルSDI信号分配器(VP-445)	1
2	AC/DC変換アダプタ DC12V / 0.5A	1
3	取扱説明書(本書)	1

一般的に

Datavideo VP-445は、出力4チャンネルのSDI信号分配器です。

エンベデッドオーディオ付きのHD-SDI、または、SD-SDIのいずれかを分配します。

特長

HD/SD-SDI分配器

HD/SDの自動検知。LEDランプ付き

電源用ランプ、および、LOCK用LEDランプ付き

コンパクトな設計


取付けが簡単な金具を装備

抜止め付きDC In端子

電源は12V(付属のAC/DC変換アダプタは、12V / 0.5A)

各部の名称と機能


フロントパネル

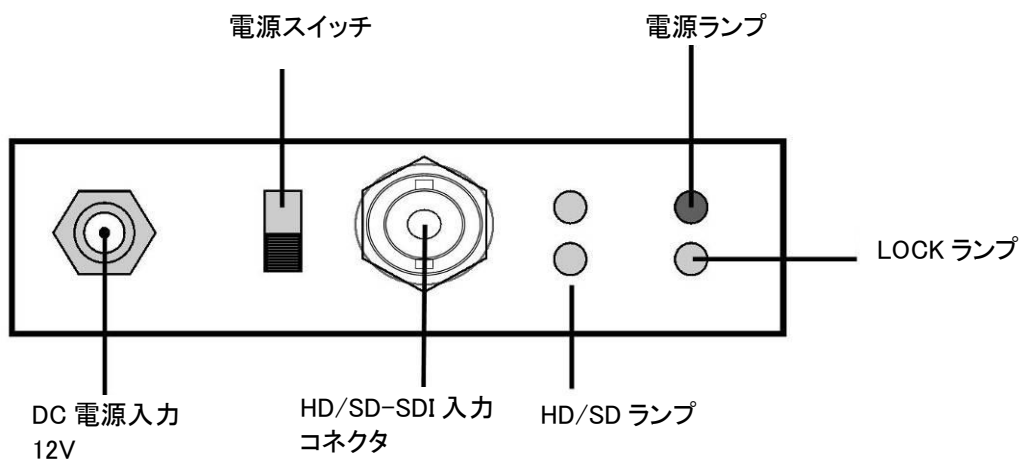

HD / SD ランプ - 信号を検知すると HD または SD の LED ランプが点灯します。

LOCK ランプ - SDI 信号を検知すると、LED ランプが点灯します。

リアパネル

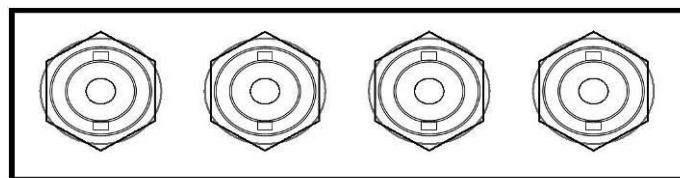

HD/SD-SDI 出力コネクタ

仕様



型番	VP-445
映像入力	HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統
映像出力	HD/SD-SDI(BNC) × 4 系統
音声入力	HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統(エンベデッドオーディオ)
音声出力	HD/SD-SDI(BNC) × 4 系統(エンベデッドオーディオ)
映像仕様	HD-SDI 信号 (SMPTE-292M) 振幅: 800 ± 10% アラインメントジッター: 0.2 UI タイミングジッター: 1.0 UI SD-SDI 信号 (SMPTE-259M-C) 振幅: 800 ± 10% アラインメントジッター: 0.2 UI タイミングジッター: 0.2 UI
音声仕様	SDI エンベデッドオーディオ
寸法 / 質量	116mm(幅) × 26.5mm(高さ) × 122mm(奥行) 突起物含む / 約 0.33kg
電源	DC12V

仕様は、予告なしに変更することがあります。