


VP-445



仕様書

■ パネル

《前面パネル》

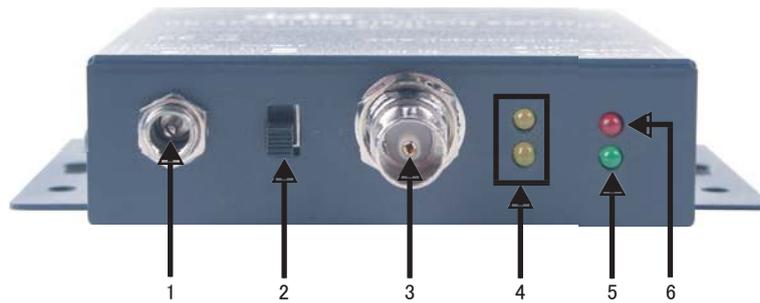

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1 DC 電源入力 12V | 4 HD/SD ランプ |
| 2 電源スイッチ | 5 LOCK ランプ |
| 3 HD/SD-SDI 入力コネクタ | 6 電源ランプ |

《背面パネル》



■ 仕様



型番	VP-445
映像入力	HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統
映像出力	HD/SD-SDI(BNC) × 4 系統
音声入力	HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統(エンベデッドオーディオ)
音声出力	HD/SD-SDI(BNC) × 4 系統(エンベデッドオーディオ)
映像仕様	HD-SDI 信号(SMPTE-292M) 振幅: 800 ± 10% アラインメントジッター: 0.2 UI タ イミングジッター: 1.0 UI SD-SDI 信号(SMPTE-259M-C) 振幅: 800 ± 10% アラインメントジッター: 0.2 UI タ イミングジッター: 0.2 UI
音声仕様	SDI エンベデッドオーディオ
寸法 / 質量	116mm(幅) × 26.5mm(高さ) × 122mm(奥行) / 約 0.33kg
電源	DC 12V
付属品	AC/DC 変換アダプタ(DC12V 0.5A) × 1

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

■VP-445外觀寸法図（単位：mm）

