

入力切替付 3G 対応 SDI 信号分配器

VP-597




仕様書

www.datavideo.jp


■パネル

《前面パネル》

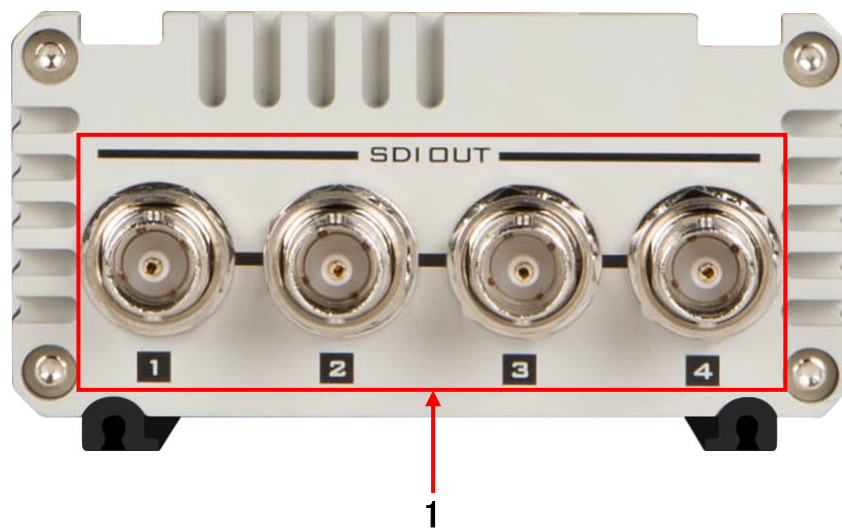

1. 3G/HD/SD-SDI 出力コネクタ(出力 1~4)

《背面パネル》

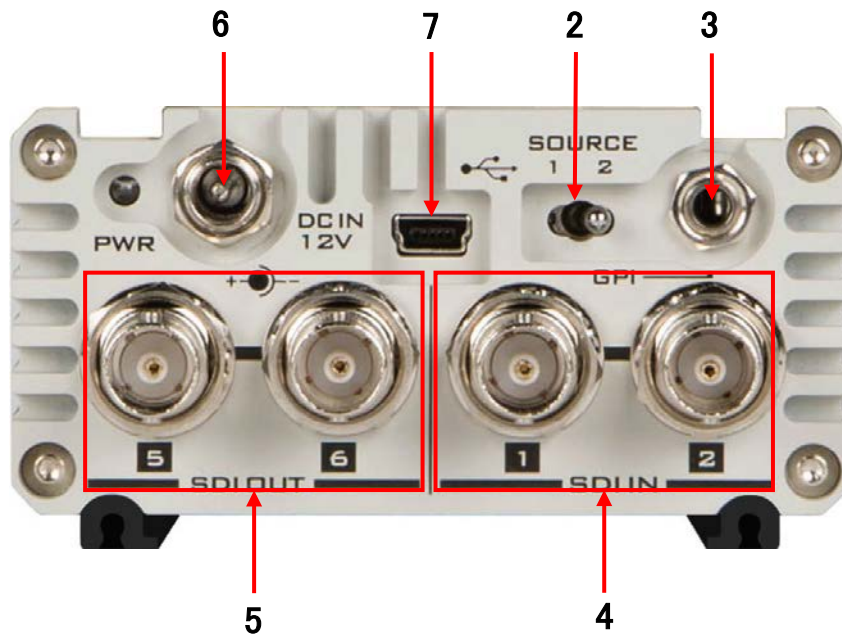

2. 入力ソース切替スイッチ
3. GPI コネクタ
4. 3G/HD/SD-SDI 入力コネクタ
5. 3G/HD/SD-SDI 出力コネクタ(出力 5、6)
6. DC 電源入力コネクタ(DC 12V)
7. ミニ USB コネクタ(ファームウェアのアップグレード、設定用)

仕様



型番	VP-597
映像入力	3G/HD/SD-SDI(BNC) × 2 系統 (切替式)
映像出力	3G/HD/SD-SDI(BNC) × 6 系統
音声入力	3G/HD/SD-SDI(BNC) × 2 系統 (8ch エンベデッドオーディオ)
音声出力	3G/HD/SD-SDI(BNC) × 6 系統 (8ch エンベデッドオーディオ)
映像仕様	3G-SDI : 1080p 60/50/59.94 (Level A) HD-SDI : 1080i 60/50/59.94 1080p 30/25/24 1080p 29.97/23.98 720p 60/50 720p 59.94 SD-SDI : 525i 625i
音声仕様	SDI(8ch エンベデッドオーディオ、48KHz、PCM)
その他	ミニ USB (ファームウェアアップグレード、設定用) GPI コネクタ (Φ3.5mm ステレオミニジャック)
動作環境温度	0°C ~ 50°C
動作環境湿度	10% ~ 90% (結露なし)
寸法 / 質量	85mm(幅) × 45mm(高さ) × 144mm(奥行) 突起物含む / 約 0.4kg
電源	DC 12V 2.8W
付属品	AC/DC 変換アダプタ(DC12V 0.5A) × 1 3.5mm ステレオミニジャックケーブル 1.5m × 1

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

2017年7月4日