

3G/HD/SD-SDI-VGA コンバーター



DAC-60

Datavideo DAC-60 は、3G/HD/SD-SDIビデオをVGAに変換するコンバーターです。

60HzVGA 対応の液晶モニター、プロジェクターを接続することができます。

DAC-60 のVGA出力はMODE ボタンで、解像度をひとつ選択して使用します。




特長

- 3G/HD/SD-SDI 信号をアナログ RGB 信号に変換します。
液晶モニターやプロジェクターに映像を出力できます。
- 3G/HD/SD-SDI 入力 1 系統（アクティブスルーアウト付き）
- 映像入力自動検出
 - 3G/HD-SDI : 1920 x 1080 50P/59.94P/60P
 - HD-SDI : 1920 x 1080 24P/25P/30P
 - HD-SDI : 1920 x 1080 50i/59.94i/60i
 - HD-SDI : 1280 x 720 50P/59.94P/60P
 - SD-SDI : 720 x 576 50i または 720 x 480 60i
- アナログ RGB 出力 (VGA : ミニ Dsub15 ピン)
- ファームウェアアップグレード用 USB
- 選択可能なVGA出力解像度 :
 - 800 x 600、60Hz
 - 1024 x 768、60Hz
 - 1280 x 1024、60Hz
 - 1366 x 768、60Hz
 - 1400 x 1050、60Hz
 - 1600 x 1200、60Hz
- 電源 : DC 12V 3.6W
- 外形寸法 : 105 (幅) x 45 (高さ) x 85 (奥行) mm
重量 : 約 400g

前面




システム構成図 (例)

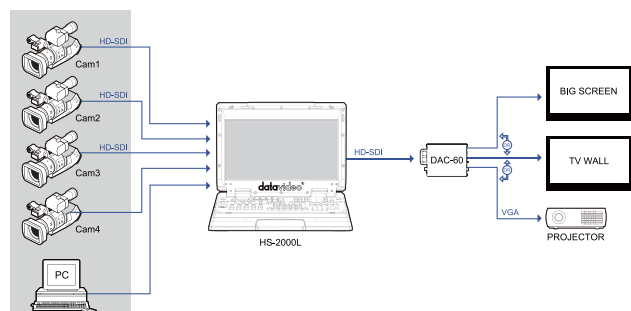

背面



仕様

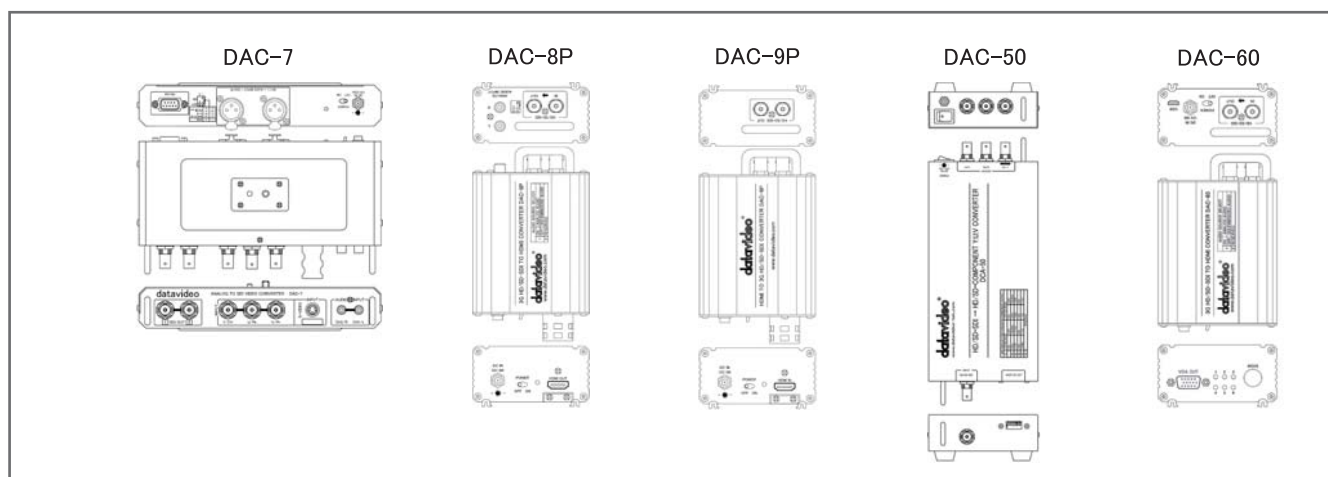


全般	型番	DAC-7	DAC-8P	DAC-9P	DAC-50	DAC-60
外形寸法 mm (W×H×D)		212×38×91 突起物含まず	105×45×85 突起物含まず	105×45×85 突起物含まず	230×38×113 ゴム足・突起物含まず	105×45×85 突起物含まず
重量		約 820g	約 350g	約 330g	約 880g	約 400g
電源		DC12V 2.5W	DC12V 4W	DC12V 5W	DC12V 6W	DC12V 3.6W
映像入力						
コンポジット		1 (※)	-	-	-	-
コンポーネント		1 (※)	-	-	-	-
S-Video		1 (※)	-	-	-	-
3G/HD/SD-SDI		-	1	-	-	1
HD/SD-SDI		-	-	-	1	-
HDMI		-	-	1	-	-
映像出力						
コンポジット		-	-	-	1 (※)	-
コンポーネント		-	-	-	1 (※)	-
3G/HD/SD-SDI		-	1 (アクティブスルーアウト)	2	-	1 (アクティブスルーアウト)
SD-SDI		2	-	-	-	-
HDMI		-	1	-	-	-
VGA		-	-	-	-	1
音声入力						
不平衡型 (RCA)		2 (CH-1/L CH-2/R)	2 (CH-1/L CH-2/R)	-	-	-
平衡型音声 (XLR)		2 (CH-1/L CH-2/R)	-	-	-	-
HDMI		-	-	1 (エンベデッドオーディオ)	-	-
HD/SD-SDI		-	1 (エンベデッドオーディオ)	-	-	1 (エンベデッドオーディオ)
音声出力						
HDMI		-	1 (エンベデッドオーディオ)	-	-	-
HD/SD-SDI		-	1 (アクティブスルーアウト)	2 (エンベデッドオーディオ)	-	1 (エンベデッドオーディオ)

※ いずれかのひとつの入出力を使用できます。

機能

CV/S/YUV → SDI

DAC-7

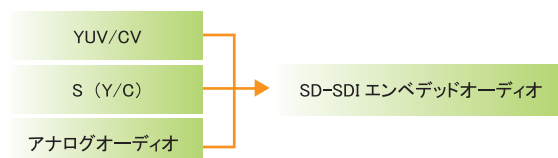

3G/HD/SD-SDI → HDMI

DAC-8P



HDMI → 3G/HD/SD-SDI

DAC-9P



HD/SD-SDI → YUV

DAC-50



3G/HD/SD-SDI → VGA

DAC-60

