

ラスタライザー



VS-100



Datavideo VS-100 は映像信号を監視するラスタライザーです。番組の制作等で、3 台以上のカメラを使う場合、カメラのメーカーが全部違っていると、性能や特徴に違いが現れるので、カメラマンは調整する必要が生じます。VS-100 はマスターモニター用として、また、カラーコレクション、調整用に最適なラスタライザーです。

VS-100 は、強力な機能を備えています。HD/SD-SDI 入出力を備え、波形表示／ベクトル表示／パレード表示／ヒストグラム表示／映像のサムネイル表示が出来ます。VS-100 は、欠かすことのできない超小型のラスタライザーです。

特長

- 5 種類のモードに対応：波形表示／ベクトル表示／パレード表示／ヒストグラム表示／映像のサムネイル表示
- タイミングと表示
1ライン、1フィールド、1フレーム
- 入力：HD/SD-SDI
- 出力：HDMI
HD/SD-SDI（アクティブスルーアウト）
- RS-232C（ファームウェアアップグレード用）
- 映像入出力の解像度：720 x 576i / 50 Hz (PAL)
720 x 480i / 60 Hz (NTSC)
1280 x 720p / 29.97 Hz
1280 x 720p / 50 Hz
1280 x 720p / 60 Hz
1920 x 1080i / 50 Hz
1920 x 1080i / 59.94 Hz
1920 x 1080i / 60 Hz
1920 x 1080p / 24 Hz
1920 x 1080p / 25 Hz
1920 x 1080p / 30 Hz
- 外形寸法：80（幅）x 30（高さ）x 114（奥行）mm 突起物含まず
- 電源：DC12V 3.6W
- 重量：約 270g

前面



調整つまみ RS-232C 電源スイッチ


背面



DC 電源入力 12V 3.6W HDMI 出力 HD/SD-SDI 出力 HD/SD-SDI 入力

5 モード


映像の表示

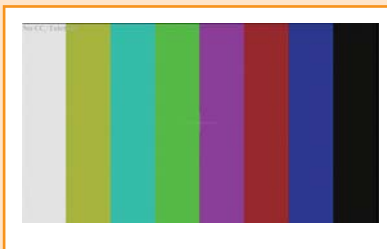


ベクトル表示



ヒストグラム表示

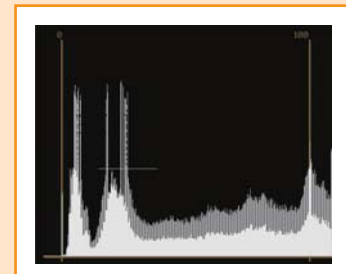

パレード表示



波形表示

