

3G対応 4Uラックマウント型 10インチワイド液晶 2 連モニター

TLM-102

3G SDI HD SDI HDMI SDI 2色

アスペクト 16:10 アスペクト 16:9 アスペクト 1.85:1 アスペクト 2.35:1 アスペクト 4:3 アスペクト 3:2



TLM-102は、ベクトルスコープ等の波形モニターやビデオ信号変換器を内蔵した放送品質監視システムです。

各モニターには、SDI入力端子とHDMI入力端子が1系統ずつあります。また、SDI出力端子とHDMI出力端子がそれぞれ1つずつありモニター内蔵の信号変換機能により、SDI → HDMI(その逆も可能)にコンバートする事ができます。

左右のモニターは同じ機能を搭載しておりモニター1、モニター2は同時に同じことができます。さまざまな実装方法が実現できて、SDIおよびHDMI入力/出力を搭載しているのでオンサイトモニタリング、ビデオウォールなど、多種多様なアプリケーションに最適なソリューションです。


特長

- 1280×800 IPSパネル高解像度のデュアル10インチモニター
- 3G-SDIビデオ入力をサポート (アクティブスルーアウト端子搭載)
- SDI & HDMI クロスコンバージョンサポート
- 明るさ、コントラスト、彩度、LEDの個別調整
- モニターのバックライトレベル及びブライトネス、カラー、ティント調整が可能
- 色温度オプションは、4つのモード (5500K、6500K、7500K、9300K)とユーザー設定
- 各モニター部にヘッドホンジャックを搭載
- OSD(オンスクリーンディスプレイ)によるメニュー設定が可能
- よく使用する機能を ファンクションボタン F1 F2 に割り当てる事ができます

機能


MUNUノブを押す事でモニター中央にMENUウィンドウが表示されます。

よく使う機能をファンクションキーにプリセットする事ができます。

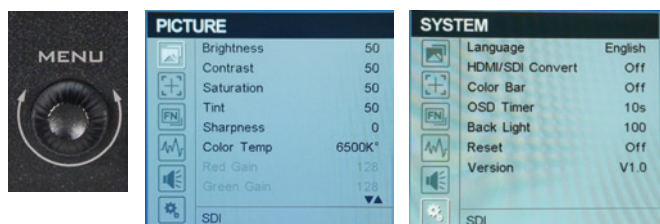


WAVE FORM 表示

FUNCTION キーにWAVE FORM をプリセットすると下記の様に表示されます



MULTI 表示



Y 表示



YCbCr 表示




RGB 表示

前面



背面

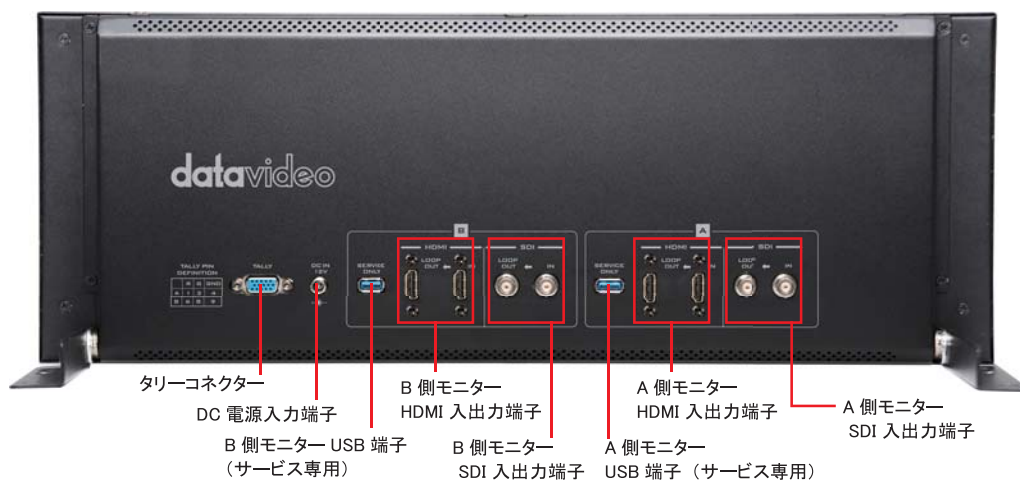

仕様

型番	TLM-102	その他の入力	タリー (D-Sub 15 ピン) × 1 系統 USB 端子 × 各1系統
ディスプレイ	10.1 インチワイド 16 : 10 IPS パネル (LED バックライト) × 2 画面	映像仕様	<SDI 信号> 1920 x 1080p 50/59.94/60 (LEVEL A / B) 1920 x 1080p 23.98/24/25/29.97/30/30sf 1920 x 1080i 50/59.94/60 1280 x 720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 720 x 480i (NTSC) 720 x 576i (PAL) <HDMI 信号> 1920 x 1080p 50/59.94/60 1920 x 1080p 23.98/24/25/29.97/30 1920 x 1080i 50/59.94/60 1280 x 720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 720 x 480i (NTSC) 720 x 576i (PAL)
解像度	1280 x 800 ピクセル		
アスペクト比	16 : 10 / 16 : 9 / 1.85 : 1 / 2.35 : 1 / 4 : 3 / 3 : 2		
アクティブエリア	216.96(H) × 135.60(V) mm		
ドットピッチ	0.0565 (H) × 0.1695 (V) mm	動作環境温度	-20° C ~ 60° C
視野角	170° (H) / 170° (V)	動作環境湿度	10% ~ 90% (結露なし)
輝度・コントラスト比	300 cd/㎡・800 : 1	寸法 / 質量	482.5mm (幅) × 177.5mm (高さ) × 68.5mm (奥行) 突起物含む / 約 3.6 kg
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、カラー、ティント	電源	DC 12V 28W
映像入力	3G/HD/SD-SDI (BNC) × 1 系統 HDMI (HDMI 1.1) × 1 系統 (HDCP 対応)	付属品	AC/DC 変換アダプタ DC 12V/3A (AC ケーブル付) × 1、タリー接続用 D-Sub 15pin オスコネクタ (フッドシールド付) × 1
映像出力	3G/HD/SD-SDI (BNC) × 1 系統 (エンベデッドオーディオ 16ch) HDMI (HDMI 1.1) × 1 系統 (エンベデッドオーディオ 2ch)		
音声入力	エンベデッドオーディオ (最大 16ch)		
音声出力	アナログステレオヘッドホンジャック (3.5mm) × 各1系統		

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。