



3G 対応 4U ラックマウント型  
10 インチワイド液晶 2 連モニター


# TLM-102



## 仕様書

[www.datavideo.jp](http://www.datavideo.jp)

## ■フロントパネル

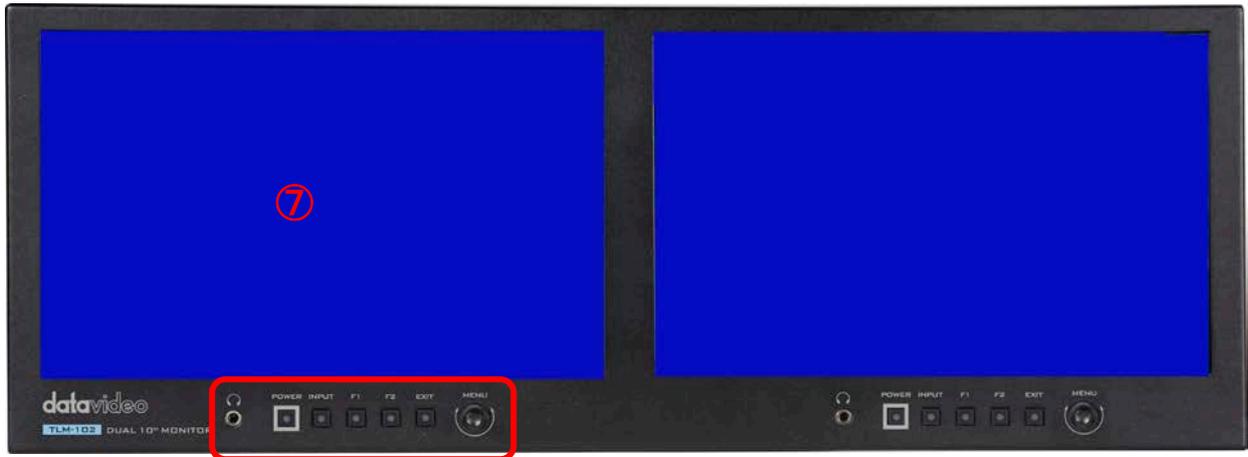

1	ヘッドホンジャック	5	EXIT ボタン
2	電源ボタン	6	メニューダイヤル
3	入力選択ボタン	7	10.1 インチ 1280×800 IPS パネル
4	ファンクションボタン(F1/F2)		

\* 画面右側も同様です

## ■リアパネル



8	タリー入力コネクタ	12	B 側モニター SDI 入出力端子
9	DC 電源入力端子	13	A 側モニター USB 端子(サービス専用)
10	B 側モニター USB 端子(サービス専用)	14	A 側モニター HDMI 入出力端子
11	B 側モニター HDMI 入出力端子	15	A 側モニター SDI 入出力端子

\* タリーコネクタ と DC 入力端子は A/B モニター共通です

# 仕様



型番	TLM-102
ディスプレイ	10.1 インチワイド 16:10 IPSパネル (LEDバックライト) × 2 画面
解像度	1280 × 800 ピクセル
アスペクト比	16:10 / 16:9 / 1.85:1 / 2.35:1 / 4:3 / 3:2
アクティブエリア	216.96(H) × 135.60(V) mm
ドットピッチ	0.0565 (H) × 0.1695 (V) mm
視野角	170° (H) / 170° (V)
輝度・コントラスト比	300 cd/m <sup>2</sup> ・ 800:1
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、カラー、ティント
映像入力	3G/HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統 HDMI (HDMI 1.1) × 1 系統 (HDCP対応)
映像出力	3G/HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統 (エンベデッドオーディオ 16ch) HDMI (HDMI 1.1) × 1 系統 (エンベデッドオーディオ 2ch)
音声入力	エンベデットオーディオ (最大 16ch)
音声出力	アナログステレオヘッドホンジャック(3.5mm) × 各1系統
その他の入力	タリー (D-Sub 15ピン) × 1 系統 USB端子 × 各1系統
映像仕様	<p>&lt;SDI 信号&gt;</p> <p>1920 x 1080p 50/59.94/60 (LEVEL-A/B)</p> <p>1920 x 1080p 23.98/23.98sf/24/24sf/25/25sf/29.97/29.97sf/30/30sf</p> <p>1920 x 1080i 50/59.94/60</p> <p>1280 x 720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60</p> <p>720 x480i (NTSC)</p> <p>720 x576i (PAL)</p> <p>&lt;HDMI 信号&gt;</p> <p>1920 x 1080p 50/59.94/60</p> <p>1920 x 1080p 23.98/24/25/29.97/30</p> <p>1920 x 1080i 50/59.94/60</p> <p>1280 x 720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60</p> <p>720 x480i (NTSC)</p> <p>720 x576i (PAL)</p>
動作環境温度	-10° C ~ 40° C
動作環境湿度	10% ~ 80% (結露なし)
寸法/質量	482.5mm (幅) × 177.5mm (高さ) × 68.5mm (奥行) 突起物含む / 約 3.6 kg
電源	DC 12V 28W

<b>付属品</b>	AC/DC変換アダプタ DC 12V/3A (ACケーブル付) × 1 タリ-接続用 D-Sub 15pin オスコネクター (フードシエル付) × 1 取扱説明書 × 1
------------	--

仕様は予告なしに変わることがあります。

画像は、はめ込みです。