

## 3G対応 FULL HD 17.3型ワイド液晶ビデオモニター

TLM-170V シリーズ **NEW**

TLM-170V は、1920 x 1080 のフル HD 解像度と 170°の広視野角を特長とし、優れた視聴体験を提供します。

TLM-170V には、波形、ベクトルスコープ、SDI / HDMI クロスコンバーターなどのさまざまな機能が組み込まれています。その利便性のために、TLM-170V はイベントをはじめ TV 中継車、衛星中継車、スタジオ副調整室に柔軟に設置することができます。

## 特長

- 1920 x 1080 フル HD IPS パネル解像度
- アクティブスルー出力付きの 3G-SDI ビデオ入力
- アクティブスルー出力付きの HDMI ビデオ入力 (HDMI 1・HDMI 2 選択後のアクティブスルーアウト)
- HD-SDI⇔HDMI クロスコンバート機能
- ライブブロードキャストの総合タリー入力
- サポート例 (YRGB ピーク)、タイムコード、波形、ベクトルスコープ & オーディオレベルメーター、ピーキングフォーカスアシスト、ズーム、アンダースキャン、チェックフィールドなど

## TLM-170V シリーズ構成

**TLM-170V**  
TLM-170Vスタンド




**TLM-170VR**  
7U19インチラックマウント型



**TLM-170VM**  
1Uサイズ引出式ラックマウント型



## 操作部

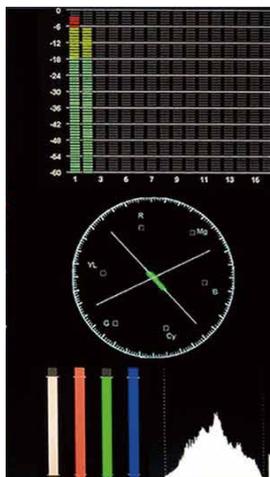

- SDI/HDMI クロスコンバージョン明るさ、コントラスト、彩度の個々の調整ユーザーが選択する色温度。
- フロントパネルのヘッドフォンジャックとスピーカー F1 / F2 / F3 / F4 ユーザー定義可能なボタンからカスタム補助機能へのショートカット。

## 3G HD/SD-SDI HDMI ⇔ 3G HD/SD-SDI HDMI



## 仕様

LCD	サイズ	17.3型
	解像度	1920×1080
	コントラスト比	800 : 1
	視野角	水平・垂直 170°
	輝度	300 cd/m
本体サイズ	W: 403 H: 305 D: 36.5 (mm)	
ビデオ入力	HDMI×2 SDI×1	
ビデオ出力	HDMI×1 SDI×1	
SDI フォーマット	1920x1080p 50/59.94/60	
	1920x1080p 23.98/23.98sf/24/24sf/25/25sf/29.97/29.97sf/30/30sf	
	1920x1080i 50/59.94/60	
	1280x720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 720x480i (NTSC) 720x576i (PAL)	
HDMI フォーマット	1920x1080p 50/59.94/60	
	1920x1080p 23.98/24/25/29.97/30 1920x1080i 50/59.94/60 1280x720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 720x480i (NTSC) 720x576i (PAL)	
オーディオ インプット	SDI/HDMI Embedded Audio, 48 kHz sampling	
オーディオ アウトプット	Analog stereo (Phone Jack) Speaker x 2 (3W x 2)	
Tally Input	Tally Port x 1	
電源	DC 12-18 V	
消費電力	≤32 Watts	
動作温度	0°C ~ 50°C	
湿度	10 - 80%	