

4.3 インチワイド液晶ビデオモニター

TLM-430




仕様書

www.datavideo.jp


■パネル

《前面パネル》

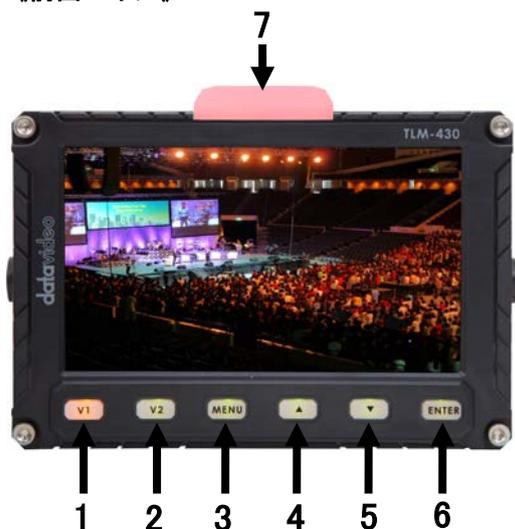

1. V1 選択ボタン
2. V2 選択ボタン
3. メニュー表示ボタン
4. 選択ボタン(▲)
5. 選択ボタン(▼)
6. 決定ボタン
7. タリーランプ(赤・緑)

《背面パネル》

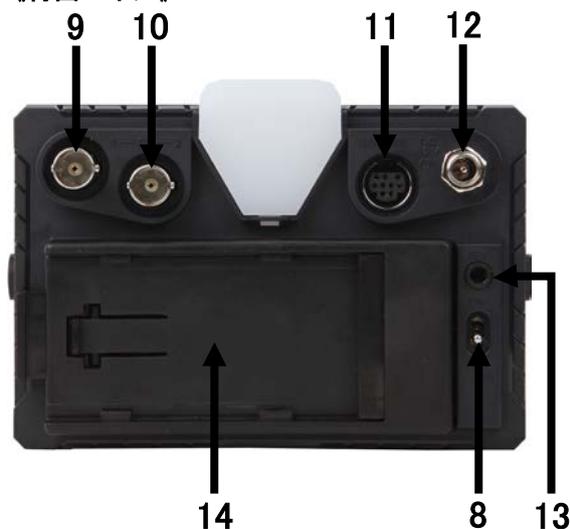

8. 電源スイッチ
9. コンポジット入力1コネクタ
10. コンポジット入力2コネクタ
11. リモートコネクタ
12. DC 電源入力 12V 3.6W
13. タリー入力コネクタ

仕様



型番	TLM-430
ディスプレイ	4.3 インチワイドTFT LCD(LEDバックライト)
解像度	480×272 ピクセル
アスペクト比	16:9 / 4:3
タリーランプ	赤 / 緑 2種類
視野角	上下 + 50° / - 70° 左右 + 70° / - 70°
輝度・コントラスト比	500cd/m ² ・500:1
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、カラーサチュレーション
映像入力	コンポジット(BNC)×2 系統 NTSC / PAL自動認識
その他の入力	タリー(3.5mmミニジャック)×1 系統 リモートコントロール(DIN9ピン)
動作環境温度	0° C ~ 50° C
動作環境湿度	10% ~ 90%(結露なし)
寸法/質量	124mm(幅)×90mm(高さ)×37.5mm(奥行) 突起物含む / 約 0.2kg
電源	DC12V 3.6W
付属品	AC/DC変換アダプタ(DC12V 0.5A) x1、サンシェード x1、ローレットねじ x2

仕様は、予告なしに変わることがあります。

2017.06.21