

4.3 インチワイド液晶 3 連ビデオモニター



TLM-433

特長

- 4.3 インチ高画質 TFT 液晶ディスプレイモニターを 3 台搭載。
- 画面のアスペクト比は 16 : 9 / 4 : 3 に切替可能。PAL / NTSC 自動切替。
- 解像度 RGB 480 × 234 ピクセル。
- コントラスト比は 300 : 1
- 視野角 上下 +40° / -60°、左右 +60° / -60°
- 各モニターの上には 2 色（赤 / アンバー）のタリーランプ。
- 各モニターのコントラスト、ブライトネス、カラーを調整可能。
- コンポジットビデオ出力は 75 Ω アクティブアウト。電源 OFF 時は出力されません。
- タリー入力（D-Sub 15 ピン）
- 19 インチラックマウント 2U サイズに設置可能。
- チルト角 ±45 度。
- DC 12V で駆動（AC アダプタ付属）
- セーフティエリアのオーバーレイ表示が可能。



機能

角度の調整



チルト角は ±45 度、画面の角度を調整可能。

19 インチラック 2U サイズにマウント可能



19 インチラック 2U サイズにマウント可能なので、TLM-433 は Datavideo モバイルビデオスタジオや他のどんなシステムにも最適な製品です。

ピボットポイントのロック



ピボットポイントを強固にロック。

タリーランプ



タリー用の 15 ピンコネクタにより TLM-433 を Datavideo モバイルビデオスタジオで利用できます。

画像の調整




各モニターのカラー、コントラスト、個別にコントラスト、ブライトネス、カラーを調整することができます。

高画質




画面の解像度は、RGB 480 × 234 ピクセル。

電源スイッチ



背面

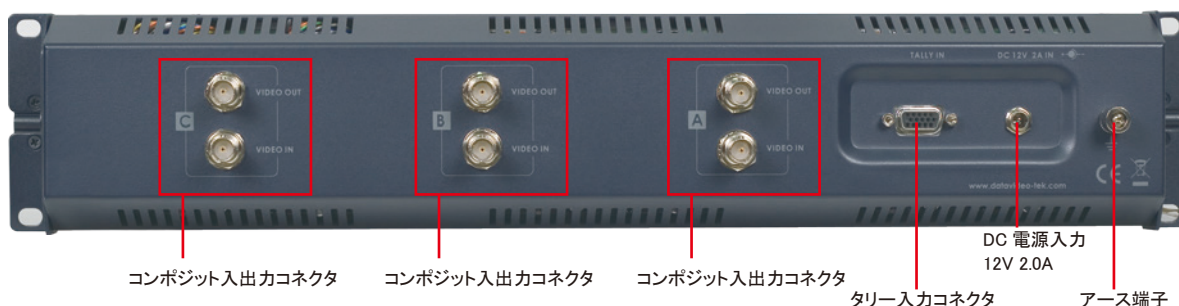

仕様



全般 型番	TLM-700	TLM-700HD	TLM-702HD	TLM-433	TLM-434H	TLM-404H	TLM-430	TLM-170G/GR/GM
システム	スタンドアローン	スタンドアローン	ラックマウント式 3U	ラックマウント式 2U	ラックマウント式 2U	ラックマウント式 2U	ラックマウント式 2U	ラックマウント式 1U
電源	DC 12V 1.5A	DC 12V 8W	DC 12V 16W	DC 12V 2.0A	DC 12V 3.0A	DC 12V 2.0A	DC 12V 4W	DC 12V 18W
外形寸法 mm (W×H×D)	194×129×53	186×132×68	482×133×75	482×88×95	482×88×75	482×88×94	124.1×89×37.4	486×44×442 ~ 501mm (調整可能)
ディスプレイ								
液晶パネル	7 インチ	7 インチ	7 インチ × 2	4.3 インチ × 3	4.3 インチ × 4	4 インチ × 4	4.3 インチ	17.3 インチ
解像度 (ピクセル)	480×234	800×480	800×480	480×234	480×272	320×234	480×272	1600×900
バックライト	CCFL	LED	LED	CCFL	LED	LED	LED	LED
視野角 (度)	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上下 +60/-40 左右 +60/-60	上下 +60/-40 左右 +60/-60	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上面 30 下面 30	-	上下 +20°/-45° 左右 +45°/-45°
コントラスト比	300 : 1	500 : 1	500 : 1	300 : 1	300 : 1	350 : 1	500 : 1	650 : 1
輝度	500cd/ m ²	350cd/ m ²	350cd/ m ²	500cd/ m ²	500cd/ m ²	350cd/ m ²	500cd/ m ²	220cd/ m ²
ブライトネス調整	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
コントラスト調整	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
カラー調整	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
ティント調整 (NTSC)	あり	あり	あり	-	あり	あり	-	あり
ヒュー	-	-	-	-	-	-	-	-
シャープネス	-	-	-	-	-	-	-	あり
色温度	-	あり	あり	-	あり	-	-	あり
映像								
CV	2	1	2	3	-	4	2	2
コンポーネント	-	1	2	-	-	-	-	1
S-Video	-	-	-	-	-	-	-	-
HD-SDI	-	1	2	-	4	-	-	1
HDMI	-	1	2	-	4	-	-	2
アクティブスルーアウト	-	-	-	3 (CV)	4 (HD/SD-SDI)	4 (CV)	-	2 (HD/SD-SDI, CV2)
AUX (CV)	-	-	-	-	-	4 (D-Sub 9)	-	-
音声								
音声入力 (不平衡)	-	-	-	-	-	-	-	3
音声出力 (不平衡)	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘッドホン	-	1	2	-	4	-	-	1
ヘッドホンボリューム	-	あり	あり	-	あり	-	-	あり
スピーカー	-	-	-	-	-	-	-	2
その他の機能								
オーバー / アンダースキャン	-	-	-	あり	-	-	-	あり
NTSC / PAL	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動
タリーインジケータ	-	2 色	2 色	2 色	2 色	3 色	2 色	2 色
タリー入力	-	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	Mini-DIN9 ピンジャック	3.5mmST ミニジャック
アスペクト比切替	16:9/4:3	16:9/15:9/4:3	16:9/15:9/4:3	16:9/4:3	16:9/4:3	4:3	16:9/4:3	16:9/4:3
反転 / 鏡像効果	-	あり	あり	-	-	-	-	-
アクセサリ								
日除け	あり	あり	-	-	-	-	-	-
自由雲台	P/N : BH-5	P/N : BH-5	-	-	-	-	-	-