

7インチワイド液晶 ビデオモニター

TLM-700



取扱説明書

datavideo
JAPAN

目次

<u>サポート窓口</u>	1
<u>内容物</u>	2
<u>概要</u>	2
<u>アクセサリ</u>	2
<u>各部の名称と機能</u>	
フロントパネル	3
リアパネル	3
<u>仕様</u>	4

サポート窓口

datavideo JAPAN

株式会社 M&Inext datavideo 事業部

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 2-7-10 関内フレックスビル 210

TEL: 045-415-0203 FAX: 045-415-0255

MAIL: service@datavideo.jp URL: <http://www.datavideo.jp/>

内容物

製品には下記の部品が含まれます。いずれかの部品が同梱されていない場合は、取扱店まですぐにご連絡下さい。

番号	品 名	数量
1	7インチワイド液晶 ビデオモニター (TLM-700)	1
2	日除け用マグネット着脱式サンシェード	1
3	キャリングバッグ	1
4	AC/DC 変換アダプタ DC12V 1.5A	1
5	取扱説明書(本書)	1

概要

TLM-700 は屋外収録・撮影での画面確認用 7 インチモニターです。

2つの入力を前面の A / B 切替ボタンで選択可能です。

480×234ドットの高解像度 16:9TFT 液晶パネルを採用しました。

前面のボタンでコンポジット信号 2 系統の入力切り替え、ブライトネス、コントラスト、カラー、ティント(NTSC のみ)の調整が行えます。

38mm の薄型ながらも剛健で耐久力のある金属製の外観と広いディスプレイの視野角

+40/-60 度(垂直)、+60/-60 度(水平)でハードなフィールドモニターの使用に最適です。

付属品は搬送用キャリングケース、サンシェードが含まれます。

オプションのボール & ソケットヘッド(BH-5)を使用することによりカメラシューや三脚などに取付けることが可能です。

※NTSC / PAL は 自動認識です。

アクセサリ


カムコーダにとりつける際には別売のボール & ソケットヘッド [BH-5]をご利用下さい。



ボール & ソケットヘッド [BH-5]


各部の名称と機能

■フロントパネル

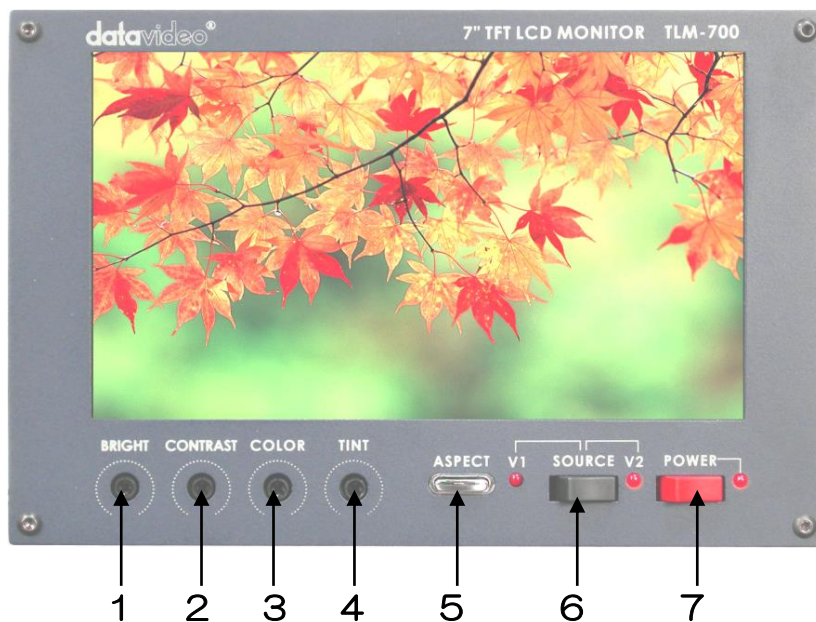

1. ブライツネス(輝度調整)
2. コントラスト(明度調整)
3. カラー(彩度調整)
4. ティント(濃度調整 NTSC のみ)
5. アスペクト切替ボタン
6. 映像切替スイッチ
7. 電源スイッチ

■ リアパネル

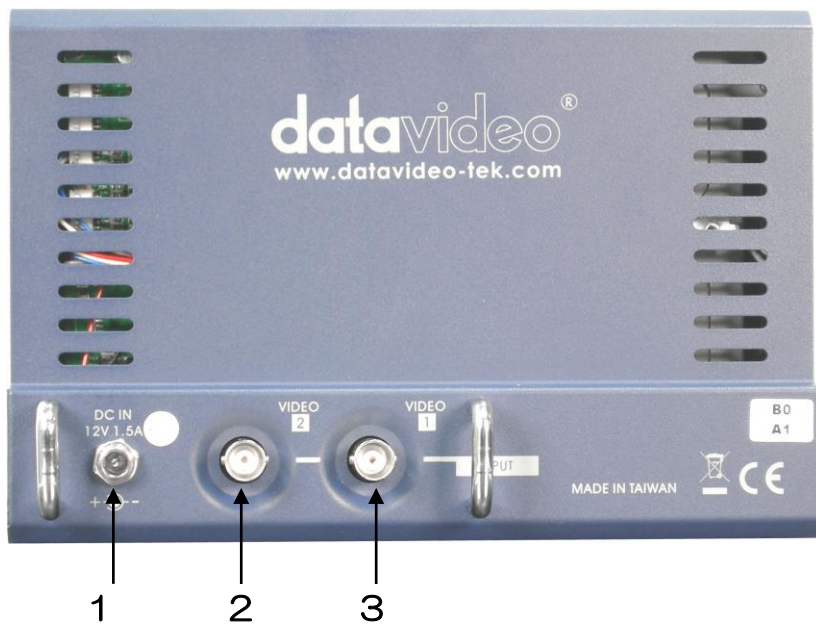

1. DC 電源入力 12V 5W
2. コンポジット 入力コネクタ 2
3. コンポジット 入力コネクタ 1

仕様



型番	TLM-700
ディスプレイ	7 インチワイドTFT LCD
解像度	480 × 234 ピクセル
アスペクト比	16:9 / 4:3
視野角	上下 +40° / -60° 左右 +60° / -60°
輝度・コントラスト比	500cd/m ² ・ 300:1
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、カラー、テイント(NTSCのみ)
映像入力	コンポジット(BNC) × 2 系統(NTSC / PAL自動認識)
寸法 / 質量	194mm(幅) × 129mm(高さ) × 53mm (奥行) 突起物含む / 約 0.8kg
電 源	DC 12V 5W
その他	三脚ねじ穴 小径(1/4)

仕様は予告なしに変わることがあります。