

HD 対応 7 インチワイド液晶ビデオモニター

TLM-700HD

HD・SD



TLM-700HDは7インチワイド液晶ビデオモニターです。
防塵性・耐衝撃性を備えサンシェードも付属し、
屋外収録・撮影確認用として手軽にご使用いただけます。



特長

- 7 インチ 16 : 9 高視野角ワイドスクリーンパネル採用。
- 解像度 : 800 × 480 ピクセル。
- 視野角 上下 : +60° / -40°、左右 : +60° / -60°
- HD/SD-SDI、HDMI、コンポーネント、コンポジット入力可能。
- カラーバー内蔵。
- ブルーオンリー機能。
- 色温度 : 9300K/7500K/6500K/5400K、標準設定に加えてカスタマイズ可能。
- エンベデッドオーディオインジケータ機能 (SDI、HDMI)
- セーフティエリア表示機能。
- VITC タイムコード表示。
- 2 色 (レッド / アンバー) のタリランプ。
- ブライツネス、コントラスト、カラー、ティント (NTSC のみ) の調整可能。
- NTSC / PAL 自動切替。
- 画面アスペクト比 16 : 9 / 15 : 9 / 4 : 3 の切替が可能。

機能


4 : 3 / 16 : 9 画面用
セーフティエリアインジケータ



タイムコードをサポート



音声モニターと音声レベル
インジケータ



ブルーオンリー機能



バッテリーマウント

オプション



TLM-700HD は規格に準拠した V マウント、Panasonic 社製 CGA 仕様の P マウント、SONY 社製 NP-770/970/960/950 仕様の S2 の汎用バッテリーでモニターを駆動して、野外での使用が可能です。




AHC-700HD アルミハードケース
外形寸法 325(幅) × 240(高さ) × 75(奥行)mm

前面



背面

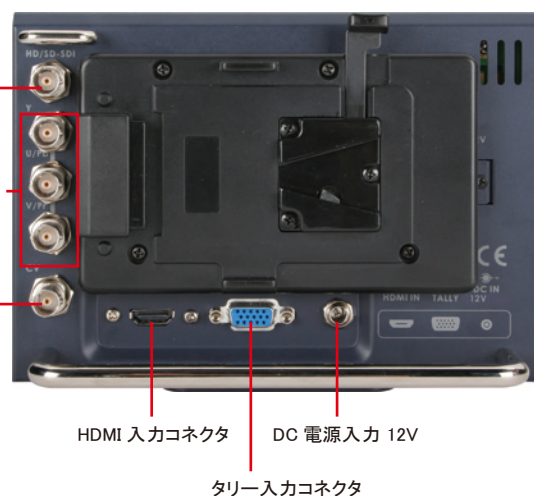

仕様

型番	TLM-700HD	映像仕様	HD/SD-SDI 信号 (HD-SDI SMPTE 292M 規格、SD-SDI SMPTE 259M-C 規格) インピーダンス : 75 Ω リターンロス HD : > 15 dB (5 MHz ~ 750 MHz) > 10 dB (750 MHz ~ 1.5 GHz) リターンロス SD : > 15 dB (5 MHz ~ 270 MHz) コンポジット信号 帯域 : > 5. 0MHz DG : < 3% DP : < 3° S/N 比 : > 50 dB コンポーネント信号 帯域 : > 5. 2MHz DG : < 3% S/N 比 : > 50 dB
ディスプレイ	7 インチワイド TFT LCD (LED バックライト)		
解像度	800x480 ピクセル		
アスペクト比	16 : 9 / 15 : 9 / 4 : 3		
タリールンプ	レッド / アンバー 2 種類	動作環境温度	0°C ~ 40°C
視野角	上下 +60° / -40° 左右 +60° / -60°	動作環境湿度	10% ~ 90% (結露なし)
輝度・コントラスト比	350cd / m ² ・ 500 : 1	寸法 / 質量	186mm (幅) × 132mm (高さ) × 68mm (奥行) 突起物含む / 約 1.2kg
カラープロセス	ブライトネス・コントラスト・カラー・ティン(NTSCのみ)	電源	DC 12V / 8W
映像入力	HD/SD-SDI (BNC) × 1 系統、 コンポーネント (BNC × 3) × 1 系統 (Y.Pb.Pr/ Y.U.V SonyBetacam Spec)、 コンポジット (BNC) × 1 系統 (NTSC / PAL 自動 認識)、HDMI (HDMI 1.1) × 1 系統	その他	三脚ねじ穴 小径 (1/4)
音声入力	HD/SD-SDI (BNC) × 1 系統 (エンベデッドオーディオ) HDMI (HDMI 1.1) × 1 系統 (エンベデッドオーディオ)	付属品	AC/DC 変換アダプタ (DC12V 1.0A) × 1、 日除け用マグネット着脱式サンシェード × 1
その他の入力	タリールンプ (D-Sub15ピン) × 1 系統	※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますので ご了承ください。 ※画像映像は、はめ込みです	
その他の出力	ヘッドホン (3.5mm ミニジャック) × 1 系統		