

4K 対応 7 インチワイド液晶モニター



TLM-700K



TLM-700KはフルHD 1920x1200 LCD パネルを16:10 のアスペクト比で搭載しています。

プロフェッショナルなDSLR およびビデオカメラ用に最適化されたフォーカスアシスト(ピーキング)、偽色フィルタ、さまざまなスクリーンマーカー、アンダースキャンモード、チェックフィールドモード、Pixel-to-Pixelモード。高度な補助機能を備えたシャープなディスプレイを提供し、正確な表示を提供します。また、サンシェードカバーも付属し、屋外収録・撮影確認用として手軽にご使用いただけます。

特長

- 4K HDMI 入力とループアウトをサポート
- 7 インチ、1920×1200 8 ビットフルHD 解像度
- ポータブルでスリムなデザイン
- 170° 水平および垂直視野角
- 明るさ、コントラスト、彩度、LED バックライトレベルの個別調整
- ピーキングフィルタ、アスペクトマーカー、オーディオレベルメータ、およびヒストグラムがサポートされています。
- セーフティエアインジケータ
- VITCタイムコードに対応
- 全画面表示のDSLR スケーリング
- マルチフォーマットの互換性は、NTSC / PAL、480i / p、720p、1080i / p など、ほぼすべてのビデオフォーマットに対応します。
- カスタム補助機能へのユーザー定義可能なショートカットボタン
- ヘッドホンをサポート。オーディオを簡単に監視できます。
- カメラやビデオカメラの上に固定するための75mm VESA とホットシューマウント付き

機能

マーカー

TLM-700K の画面上に各種マーカーの表示を行う事ができます。マーカー線の太さや色も変更可能です。

Aspect Marker 16:9

Safety Marker 85%



イメージフリック

ホットシュー取り付け位置によって、画面表示を反転させることが可能。また、ミラー機能もあり、撮られる側も簡単に撮影画面をチェックできます。

色温度

標準設定に加えてユーザーカスタマイズも可能です。



ピーキング機能

映像エッジ部分の輪郭に色を付けることができます。(ピーキング機能カラー: 赤・緑・青・黒に選択可能)

F1キー

F1キー(ホットキー)はユーザーの好みに合わせて設定可能です。操作は簡易化でき、撮りたいシーンを逃しません。

様々な一眼レフカメラやビデオカメラに取付可能


仕様に合わせて最大限に活用できます。

バッテリーマウント

SONY社製 NP-F970バッテリーでモニターを駆動し、野外での使用が可能
最大駆動時間: 約5時間(デフォルト設定時)



背面・側面

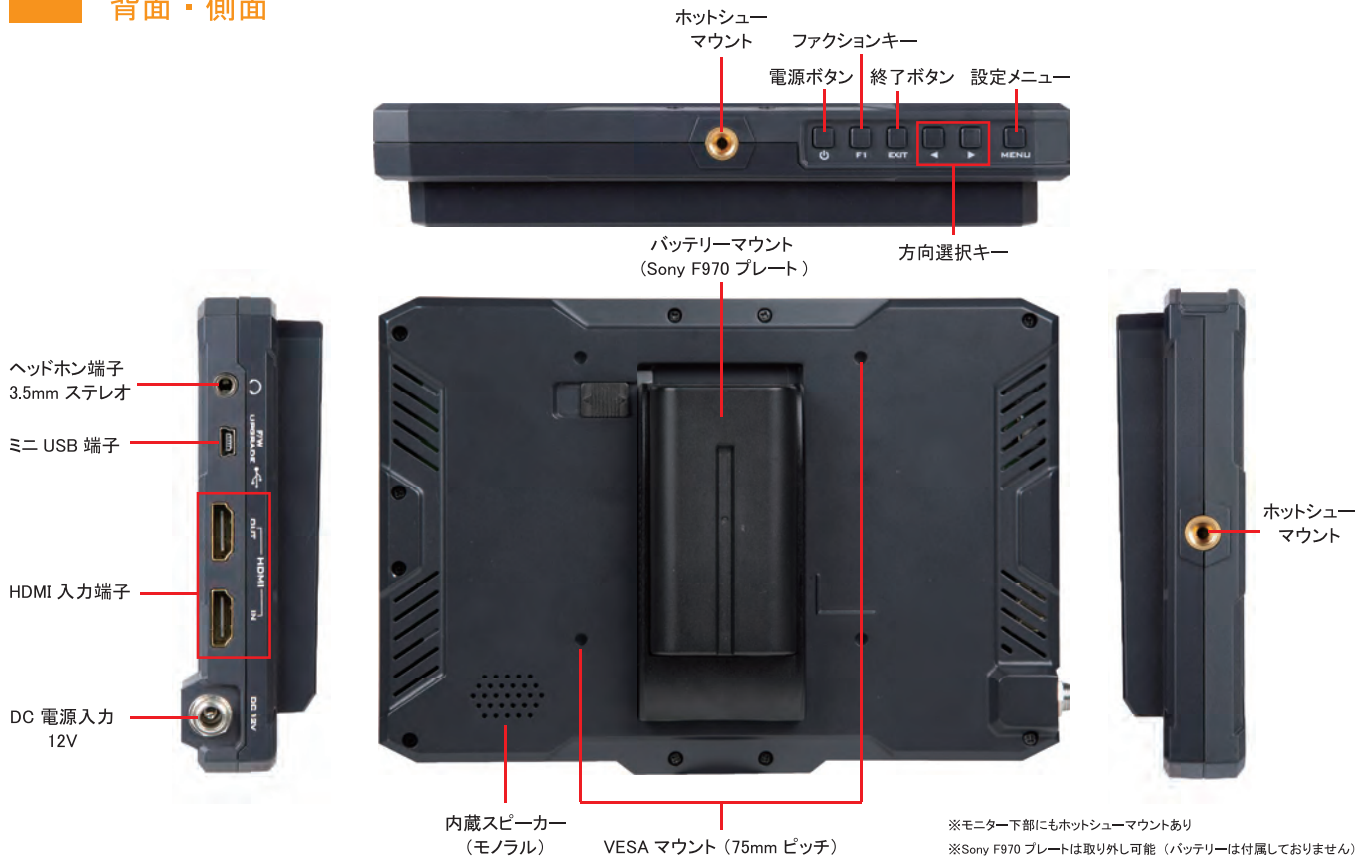

仕様

型番	TLM-700K
ディスプレイ	7 インチワイド TFT 液晶 (LED バックライト)
解像度	1920 x 1200 ピクセル
アスペクト比	16 : 10
視野角	170° (H) / 170° (V)
輝度・コントラスト比	450 cd / m ² ・ 1000 : 1
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、カラー、ティント
映像入力	HDMI (HDMI 1.4b) x 1 系統 (HDCP 1.4)
映像出力	HDMI (HDMI 1.4b) x 1 系統 (アクティブスルーアウト)
音声入力	Embedded Audio (48KHz sampling 2ch)
音声出力	アナログステレオヘッドホンジャック (3.5 mm) x 1 系統 Speaker x 1 (2W / Mono)
その他の入力	タリー 端子 - 無し Mini - USB 端子 x 1 系統 (ファームウェアアップデート用)
映像仕様	4096x2160p (24Hz), 3840x2160p (23/24/25/29/30Hz), 2048x1080p (50/59.94/60Hz), 1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz), 1080i (50/59.94/60Hz), 720p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz), 576i (50Hz), 576p (50Hz), 480i (59.94/60Hz), 480p (59.94/60Hz) 入力遅延時間 HDMI 1080 i 60 : 50.1ms HDMI 1080p 60 : 33.4ms
動作環境温度	0° C ~ 40° C
動作環境湿度	10% ~ 80% (結露なし)
寸法 / 質量	185.2mm (幅) x 128.5mm (高さ) x 36.5mm (奥行) 突起物含む / 約 0.3 kg
電源	DC 12V / 11.5W
付属品	AC/DC 変換アダプタ (12V 1.0A) x1 フォールディングサンシェードカバー x1 HDMI ケーブル (片側 Mini HDMI) x1 バッテリープレート x1、ホットシューマウント x1

※ヘッドホンを接続すると、内蔵スピーカー回路が自動的にミュートされます。

※HDCP 保護機構を備えた HDMI 信号を TLM-700K に入力した場合、この HDMI 映像は TLM-700K モニターでのみ見ることができますが外部モニターにループアウトすることはできません。

付属品

