datavideo
JAPAN

4K
50/60 UHD

4K対応 7型ワイド液晶モニター

TLM-700UHD

www.datavideo.jp

4K対応 7型ワイド液晶モニター

TLM-700UHD

TLM-700UHD は、7 インチのフル HD 1920 x 1200 解像度の画面を備え、入力と出力で最大 DCI4K および UltraHD 信号をサポートします。170°の広い視野角によりクリアで使いやすい製品となっています。

本製品はフォーカスアシスト、擬色フィルター、ヒストグラム、ピーキング、ズーム、スクリーンマーカー、画像反転、ゼブラなど便利なモニター機能を備えています。また、内蔵スピーカーとヘッドフォンジャックによりオーディオモニタリングが可能です。

付属の電源アダプターまたはバッテリープレートからモニターの電源を供給することもできます。付属のシューマウントアダプターを取り付けることでモニターをカメラに取り付けることができます。また、背面の VESA75 穴を使用して他のマウントに取り付けることもできます。

4K 50/60 UHD

4K 50/60P の優れた解像度
より互換性があり、高い画像品質を誇ります。写真の細部を忠実に復元します。

プロフェッショナル向けの強力な互換性
デジタル一眼レフ、マイクロ単眼カメラ、ビデオカメラなど幅広いアプリケーションと互換性があります。

折りたたみ式軽量フード
光遮断フードにより、太陽の下でも簡単に画面を見ることが出来ます。フードの内側には反射防止布材で仕立てており、光の干渉を抑えます。より良い視聴体験が可能です。

IPS の高画質
より明るく、よりエキサイティングかつシャープで、これまで以上に優れた画質です。TLM-700UHD は、フル HD IPS 液晶ディスプレイで色を完璧に再現し、170°の広視野角で素晴らしい画像を見逃すことはありません。

速度と正確さを両立した
ピーキングアシストフォーカス
被写体の被写界深度を簡単に判断できれば、手動フォーカスがより正確になります。そこで本製品は赤 / 緑 / 青のピーキングアウトラインを表示し、ユーザーが瞬時に正確なフォーカスを持っているかどうかの判断を楽にします。この機能によってより理想的な映像の撮影が可能です。さらにプレビュー撮影、記録、再生でリアルタイム操作することができます。

擬色表示機能
擬色画面を使うことにより、画像明度の観察および計算をし、カメラの露出パラメータを設定や調整の必要性を簡単に判断できます。

LCD Monitor TLM-700UHD

マルチディスプレイにより
デバイスの同時確認をサポート
4K HDMI 信号入出力をサポートします。また、HDMI ループスルー出力機能は、他のデバイスに信号を同時出力することで、マルチディスプレイデバイスでの画像共有を可能にします。

単色表示
白黒、赤、緑、青の 4 つの単色表示モードにより、色の識別と補正が容易です。

色温度調整
6500K / 7500K / 9300K / ユーザーカスタマイズと幅広く調整可能です。

簡単操作でショートカットキーをカスタム
F1 機能でのショートカットキーの設定
ショートカット設定メニュー機能の簡単操作で以下のようなさまざまな F1 ショートカット機能を使用可能です。

センターマーカー、アスペクトマーカー、チェックフィールド、アンダースキャン、スキャンモード、アスペクト、カメラ (デジタル一眼レフ)、フリーズ、ピーキング、擬色、露出、ヒストグラム、オーディオ テーブル

デュアル電源モードによりどこでも使用可能
アダプター式の電源かバッテリー式の電源を選択できます。

画面反転機能
垂直および水平またはその両方の画面反転は、三脚、アーム、ケージと互換性があります。複数の角度からの表示に便利です。

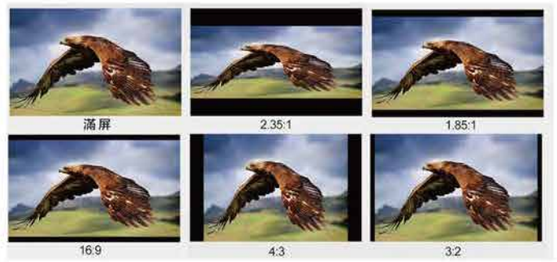

画面表示比率
スクリーン比率 /16:9 / 1.85:1 / 2.35:1 / 4: 3 / 3:2
異なるディスプレイ画面スケールの効果を確認できます。

スケールマーク 16:9 / 1.85:1 / 2.35:1 / 4: 3 / 3:2/ 9:16

スケールマーク付きの各種セーフティボックス
撮影後の画面トリミング効果を表示し、撮影スケール表示もサポートします。
セーフティマーク 95% / 93% / 90% / 88% / 85% / 80%

ズーム倍率機能
倍率 1.5X / 2X / 3X / 4X
撮影画像の表示倍率をリアルタイムで調整できます。

製品インターフェイス / ボタン

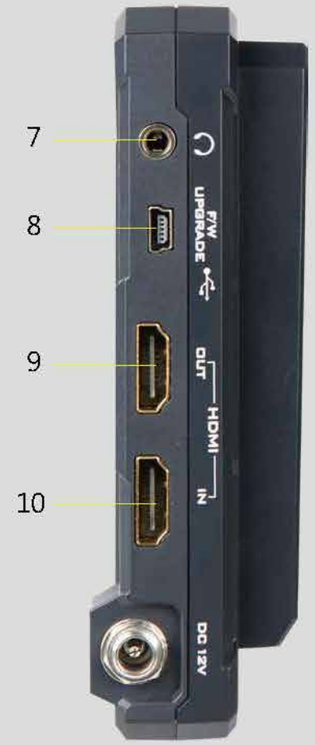

1 電源ボタン
2 ユーザーファンクションキー
3 EXITキー
4 方向選択キー(左)/ボリュームダウンキー
5 方向選択キー(右)/ボリュームアップキー
6 設定メニューキー/画面調整項目切替キー

7 ヘッドフォン端子(ステレオ)
8 ミニUSB端子(サービス専用)
9 HDMI出力端子(アクティブスルーOUT)
10 HDMI入力端子
11 バッテリーマウント
12 ホットシューマウント

4K 50/60 UHD

型番	**TLM-700UHD**
製品名	4K 対応 7 型ワイド液晶モニター
サイズ	7 インチ LCD
外観	Camera Mount
解像度	1920 x 1200 ピクセル
画角	170°(H) / 170°(V)
輝度 / コントラスト比	450cd/ ㎡・1000 : 1
ビデオ入力	HDMI （2.0) x1 系統（HDCP 2.2/1.4）
ビデオ出力	HDMI（2.0) x1 系統
サポートされている フォーマット	＜HDMI 信号＞ 4096x2160 (23.98p/24p/25p/29.97p/30p/50p/59.94p/60p) 3840x2160 (23.98p/24p/25p/29.97p/30p/50p/59.94p/60p) 2048x1080 (50p/59.94p/60p) 1920×1080(23.98p/24p/25p/29.97p/30p/50p/59.94/60p/50i/59.94i/60i) 1280×720 (23.98p/24p/25p/29.97p/30p/50p/59.94p/60p) 720×576 (50i/50p) 720×480 (59.94i/60i/59.94p/60p)
アスペクト比	Full/16:9/1.85:1/2.35:1/4:3/3:2
ガイド / 画面ファインダー	Off/16:9/1.85:1/2.35:1/4:3/3:2/9:16
セーフティマーク	Off/95%/93%/90%/88%/85%/80%
音声入力 / 出力	埋め込みオーディオ(48KHz サンプリング 2ch) アナログステレオヘッドホンジャック（3.5mm）x 1 系統 Speaker x 1 (2W / Mono)
特別機能	チェックフィールド、アンダースキャン、スキャンモード、アスペクト、カメラ (デジタル一眼レフ)、フリーズ、ピーキング、擬色、露出、ヒストグラム、pxiel 単位でのズーム
寸法 / 重量	W182×H124×D20.5(mm) 突起物含む / 約 0.3kg
動作環境温度	0°C ～ 40°C
電源	DC 12V, 12W

株式会社 M&Inext datavideo事業部
〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2-7-10 関内フレックスビル210
Tel: 045-415-0203　Fax: 045-415-0255
E-mail: contact@datavideo.jp　URL: http://www.datavideo.jp

datavideo JAPAN