

**datavideo®**

**7インチワイド液晶 2 連モニター**

**TLM-702**



**取扱説明書**

**株式会社 M&Inext**

## 目次

<u>サポート窓口</u> -----	1
<u>内容物</u> -----	2
<u>各部の名称と機能</u>	
フロントパネル -----	3
タリーライト	
ディスプレイ調整	
アスペクト	
映像切替	
電源スイッチ	
リアパネル -----	5
<u>仕様</u> -----	6

サポート窓口

**datavideo JAPAN**

株式会社 M&Inext datavideo 事業部

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 2-7-10 関内フレックスビル 210

TEL:045-415-0203 FAX:045-415-0255

MAIL: [service@datavideo.jp](mailto:service@datavideo.jp) URL: <http://www.datavideo.jp/>

## 内容物

製品には下記の部品が含まれます。いずれかの部品が同梱されていない場合は、取扱店まですぐにご連絡下さい。

番号	品名	数量
1	7インチワイド液晶 2連ビデオモニター(TLM-702)	1
2	AC/DC 変換アダプタ(AC ケーブル付)12V 1.5A	1
3	1.5mm 六角レンチ	1
4	2.5mm 六角レンチ	1
5	取扱説明書(本書)	1

## 一般的に

TLM-702 は 7 インチモニタを 2 台搭載した 19 インチラックマウント 3U サイズの 2 連モニタです。

480×234 ピクセルの 16:9TFT 液晶パネルを採用しました。


TLM-700 の性能を元に、ラックマウントと 2 種類のタリ-LED(赤・黄)、各チャンネルのスルーアウト出力を追加しました。

2 画面 4 入力の監視モニタとして、ラックや車載登載用に相応しいです。屋外収録・撮影での画面確認用 7 インチモニタです。

※NTSC / PAL 自動切替、前面スイッチにて 2 入力切り替えです。


## 各部の名称と機能

### ■ フロントパネル

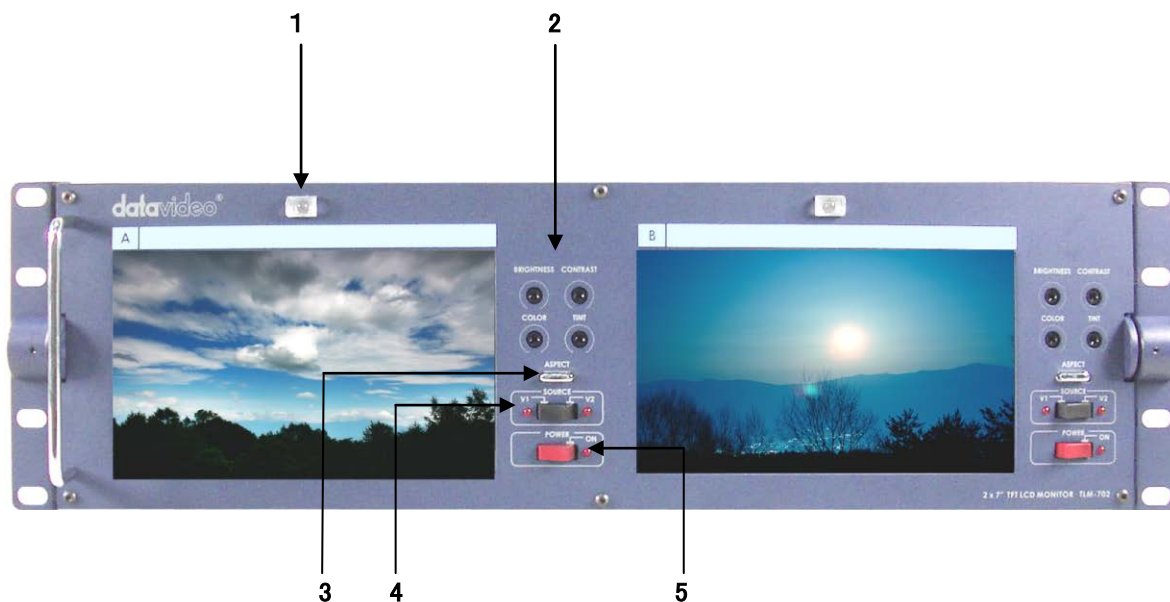

1. タリーランプ
2. ディスプレイ調整  
    ブライツネス(輝度調整)  
    コントラスト(明度調整)  
    カラー(彩度調整)  
    テイント(濃度調整 NTSC のみ)
3. アスペクト切替ボタン
4. 映像切替スイッチ
5. 電源スイッチ

1.



TLM-702 のタリーライトは、RMC-140、SE-500 のタリーアウトから出力される信号を受け付けます。  
RED (赤色)はメインセクターの出カソース、AMBER(橙色)はサブセクターのソースを表します。

2.




各モニタのブライトネス(明度)、コントラスト(輝度)、カラー(色相)、ティント(濃度)を調整します。プラスドライバーを使い、ツマミを可変します。

モニタ調整にはカラーバーなどのテストパターンをご利用下さい。


3.



4.



5.





電源スイッチです。  
電源投入時はランプが赤色に点灯します。



TLM-702 の端には、アレンレンチで調整する機構があります。モニタの角度を付けて変化を食わせる場合には、ねじを緩めて、調整して下さい。  
調整後は、ねじを締めて固定することを推奨致します。

## ■ リアパネル

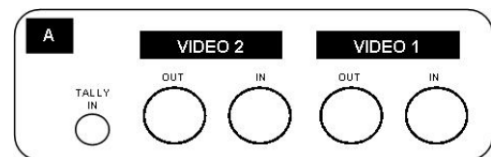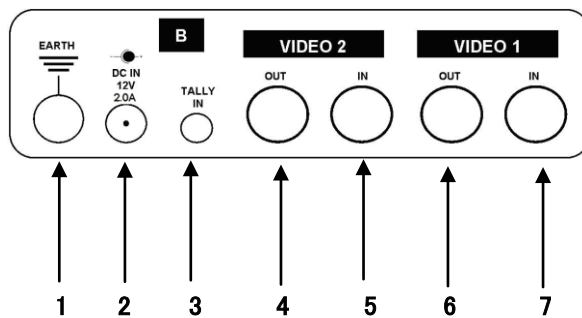

1. アース端子
2. DC 電源入力 12V 16W
3. タリー入力コネクタ
4. コンポジット出力コネクタ 2(アクティブスルーアウト)
5. コンポジット入力コネクタ 2
6. コンポジット出力コネクタ 1(アクティブスルーアウト)
7. コンポジット入力コネクタ 1

※ディスプレイ A も、ディスプレイ B と同じ構造を持つ

## 仕様



型番	TLM-702
ディスプレイ	7インチワイドTFT LCD×2画面
解像度	480×234ピクセル
アスペクト比	16:9 / 4:3
タリーランプ	赤 / アンバー 2種類×各1
視野角	上下 +40° / -60° 左右 +60° / -60°
輝度・コントラスト比	500cd/m <sup>2</sup> ・ 300:1
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、カラー、テイント(NTSCのみ)
映像入力	コンポジット(BNC) ×各2系統(NTSC / PAL自動認識)
その他の入力	タリー(3.5mmミニジャック)×各1系統
映像出力	コンポジット(BNC)×各2系統(アクティブスルーアウト)
寸法 / 質量	482mm(幅)×133mm(高さ)×72mm(奥行) 突起物含む / 約 2.3kg
電源	DC 12V 16W

仕様は予告なしに変わることがあります。