

HD 対応 7 インチワイド液晶 2 連ビデオモニター




TLM-702HD

HD・SD

特長

- 7 インチ 16 : 9 高視野角ワイドスクリーン
パネルを 2 台搭載。
- 解像度は 800 × 480 ピクセル。
- 視野角 上下 : +60° / - 40°、左右 : +60° / - 60°
- HD/SD-SDI、HDMI、コンポーネント、コンポジット入力が可能。
- カラーバー内蔵。
- ブルーオンリー機能。
- エンベデッドオーディオインジケータ機能。(SDI、HDMI)
- セーフティエリア表示機能。
- VITC タイムコード表示。
- 2 色 (赤 / アンバー) のタリーランプ。
- チルト角は ±45 度。

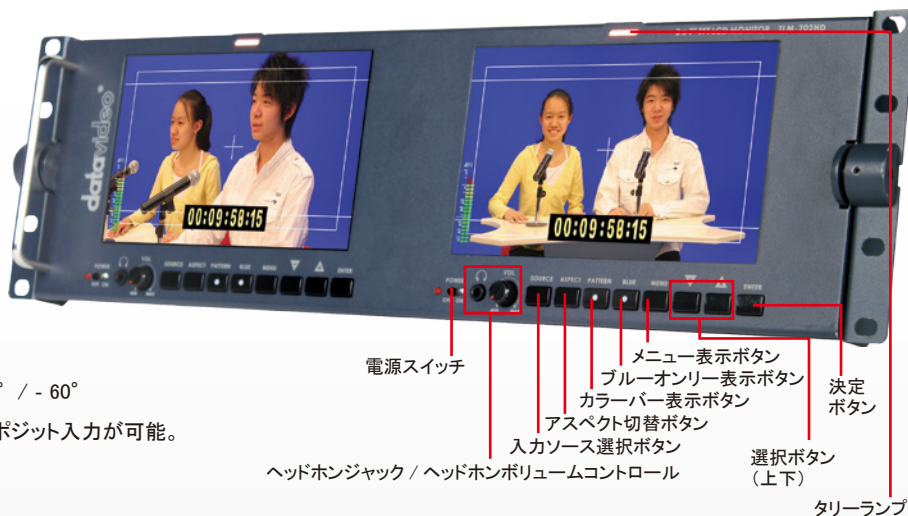

- 各モニターのブライトネス、コントラスト、カラー、
テント (NTSC のみ) を個別に調整可能。
- NTSC / PAL 自動切替。
- 画面のアスペクト比 16 : 9 / 15 : 9 / 4 : 3 の切替が可能。

機能

4 : 3 / 16 : 9 画面用
セーフティエリアインジケータ

タイムコードをサポート

音声モニターと音声レベル
インジケータ

ブルーオンリー機能



色温度は、標準設定に加えてユーザーカスタマイズ可能



9300K



7500K




6500K



5400K

背面

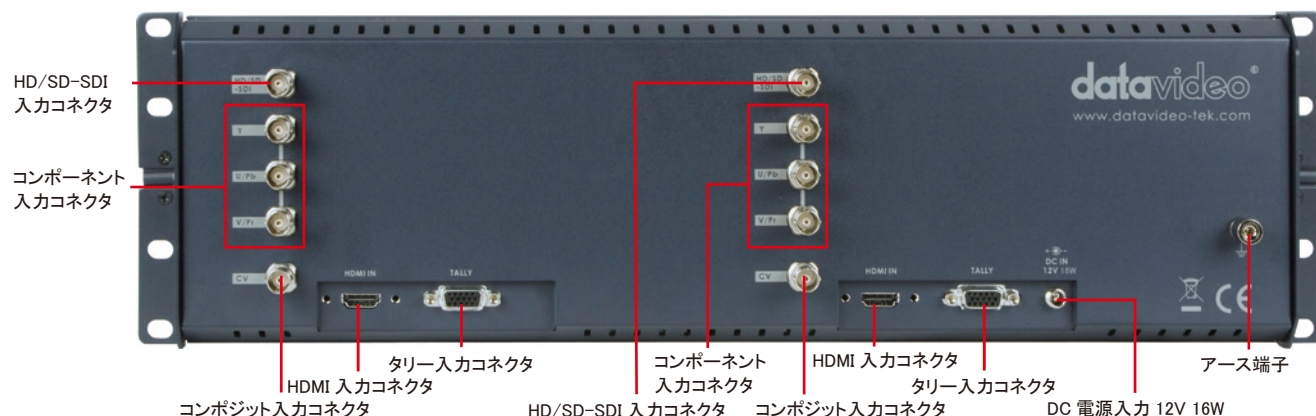HD/SD-SDI
入力コネクタコンポーネント
入力コネクタHDMI 入力コネクタ
コンポジット入力コネクタ

タリー入力コネクタ

HD/SD-SDI 入力コネクタ

コンポーネント
入力コネクタHDMI 入力コネクタ
コンポジット入力コネクタ

タリー入力コネクタ

DC 電源入力 12V 16W

アース端子

仕様



全般 型番	TLM-700	TLM-700HD	TLM-702HD	TLM-433	TLM-434H	TLM-404H	TLM-430	TLM-170G/GR/GM
システム	スタンドアローン	スタンドアローン	ラックマウント式 3U	ラックマウント式 2U	ラックマウント式 2U	ラックマウント式 2U	ラックマウント式 2U	ラックマウント式 1U
電源	DC 12V 1.5A	DC 12V 8W	DC 12V 16W	DC 12V 2.0A	DC 12V 3.0A	DC 12V 2.0A	DC 12V 4W	DC 12V 18W
外形寸法 mm (W×H×D)	194×129×53	186×132×68	482×133×75	482×88×95	482×88×75	482×88×94	124.1×89×37.4	486×44×442 ~ 501mm (調整可能)
ディスプレイ								
液晶パネル	7 インチ	7 インチ	7 インチ × 2	4.3 インチ × 3	4.3 インチ × 4	4 インチ × 4	4.3 インチ	17.3 インチ
解像度 (ピクセル)	480×234	800×480	800×480	480×234	480×272	320×234	480×272	1600×900
バックライト	CCFL	LED	LED	CCFL	LED	LED	LED	LED
視野角 (度)	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上下 +60/-40 左右 +60/-60	上下 +60/-40 左右 +60/-60	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上下 +40/-60 左右 +60/-60	上面 30 下面 30	-	上下 +20°/-45° 左右 +45°/-45°
コントラスト比	300 : 1	500 : 1	500 : 1	300 : 1	300 : 1	350 : 1	500 : 1	650 : 1
輝度	500cd/ m ²	350cd/ m ²	350cd/ m ²	500cd/ m ²	500cd/ m ²	350cd/ m ²	500cd/ m ²	220cd/ m ²
ブライトネス調整	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
コントラスト調整	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
カラー調整	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
ティント調整 (NTSC)	あり	あり	あり	-	あり	あり	-	あり
ヒュー	-	-	-	-	-	-	-	-
シャープネス	-	-	-	-	-	-	-	あり
色温度	-	あり	あり	-	あり	-	-	あり
映像								
CV	2	1	2	3	-	4	2	2
コンポーネント	-	1	2	-	-	-	-	1
S-Video	-	-	-	-	-	-	-	-
HD-SDI	-	1	2	-	4	-	-	1
HDMI	-	1	2	-	4	-	-	2
アクティブスルーアウト	-	-	-	3 (CV)	4 (HD/SD-SDI)	4 (CV)	-	2 (HD/SD-SDI, CV2)
AUX (CV)	-	-	-	-	-	4 (D-Sub 9)	-	-
音声								
音声入力 (不平衡)	-	-	-	-	-	-	-	3
音声出力 (不平衡)	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘッドホン	-	1	2	-	4	-	-	1
ヘッドホンボリューム	-	あり	あり	-	あり	-	-	あり
スピーカー	-	-	-	-	-	-	-	2
その他の機能								
オーバー / アンダースキャン	-	-	-	あり	-	-	-	あり
NTSC / PAL	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動
タリーインジケータ	-	2 色	2 色	2 色	2 色	3 色	2 色	2 色
タリー入力	-	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	D-Sub 15 ピン	Mini-DIN9 ピンジャック	3.5mmST ミニジャック
アスペクト比切替	16:9/4:3	16:9/15:9/4:3	16:9/15:9/4:3	16:9/4:3	16:9/4:3	4:3	16:9/4:3	16:9/4:3
反転 / 鏡像効果	-	あり	あり	-	-	-	-	-
アクセサリ								
日除け	あり	あり	-	-	-	-	-	-
自由雲台	P/N : BH-5	P/N : BH-5	-	-	-	-	-	-