

LED モジュールライトセット (3 灯スタンド付)

PLK-300



取扱説明書

datavideo
JAPAN

目次

<u>サポート窓口</u>	-----	1
<u>内容物</u>	-----	2
LG-B308C	-----	2
共用部品(パーツ)	-----	3
PLK-300 専用キャリングケース(付属品)	-----	4
<u>概要 / 特長</u>	-----	5
<u>完成例</u>	-----	5
<u>各部の名称</u>	-----	6
LG-B308C	-----	6
<u>組立方法</u>	-----	7
<u>仕様</u>	-----	8

サポート窓口

datavideo JAPAN

株式会社 M&Inext datavideo 事業部

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 2-7-10 関内フレックスビル 210

TEL:045-415-0203 FAX:045-415-0255


MAIL: service@datavideo.jp URL: <http://www.datavideo.jp/>

内容物

製品には以下の品物が梱包されています。不足している場合は販売店にお問合わせください。



LG-B308C

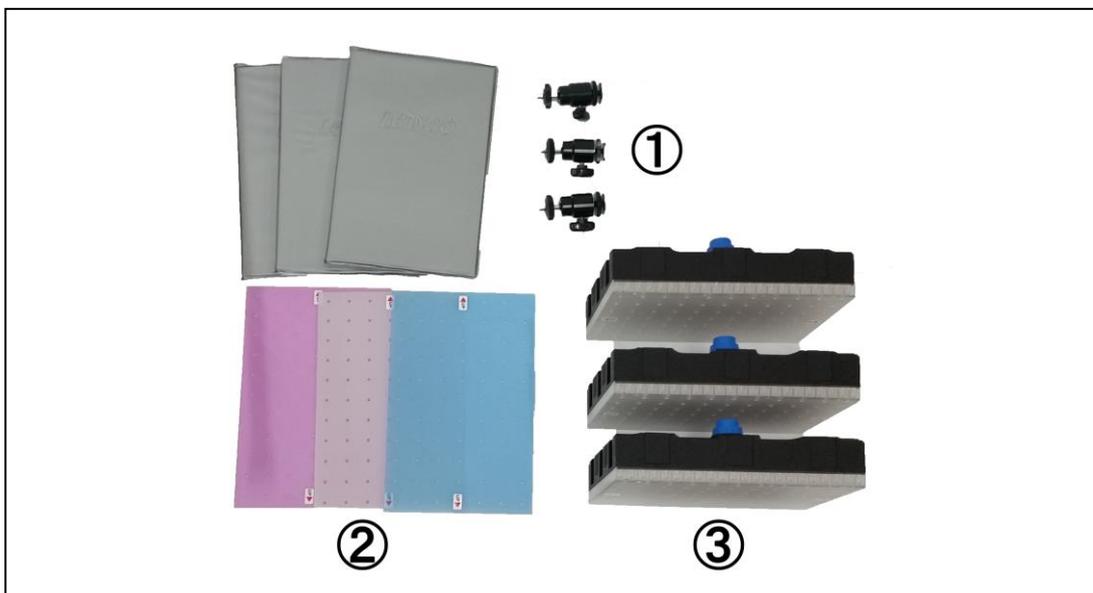

番号	品目	数量
①	ホットシューアダプタ	3
②	フィルターホルダーセット	3
	ブルーフィルター	
	乳白色フィルター	
	マゼンタフィルター	
③	LG-B308C LED(クリアフィルター付)	3

共用部品(パーツ)



①	Panasonic バッテリーアダプター	6
②	乾電池パックアダプター	6
③	三脚	3
④	三脚用アダプタ	3

PLK-300 専用キャリングケース(付属品)



緩衝材は取り外しが出来る為、PLK-300に限らず様々な機器のケースとして使用することが可能です。

特長

- ロック付きの為、ケースが容易に開くことはありません。
- 耐衝撃性に優れたヒンジを使用することにより、単体で直立に置くことが可能です。
- 持ち手が中心にあることで、持ちやすさ、丈夫さに優れています。
- キャスターが付いているので持ち運びが容易
- 低温環境で使用可能(-25°Cまで)
- 湿気を防ぐ密封性
- 圧力放出弁付き
- 耐衝撃、振動、防塵、防錆に優れている為積み重ね可能

仕様

- 外形寸法 : 560mm(幅) × 355mm(高さ) × 290mm(奥行)
- 内径寸法 : 510mm(幅) × 290mm(高さ) × 240mm(奥行)
- ケースのみの重量 : 約 5.8kg
- ケースとキットを含む総重量 : 約 12.8kg

概要

PLK-300 には LG-B308C(3200K/5400K)タイプ調光式 LDE デイライトが 3 セットに加え、全ての LED モジュールに対応可能なポータブルスタンドが 3 セット(ポータブルスタンド用アタッチメント付)が付属されています。

特長

- 簡単に組立てることができ、特殊な道具は必要ありません。
- 各 LED モジュール用の AC/DC 変換アダプターとバッテリー騒動の為にバッテリー用のアタッチメントも用意しました。
- 全てのパーツを収納するキャリングケースは防水仕様です。
- 付属のフィルターを装着することで色温度を調節することが可能です。

完成図



各部の名称

LG-B308C




1, 電池残量メーター	5. DC ソケット
2, 極板 (左側:色温度 右側:輝度) ※1	6, 電源スイッチ
3, 接続部	7, テストボタン
4, ホットシューアダプタ	8. 調光 (外側:色温度 内側:輝度) ※2

※1 色温度と輝度を同時に調節する場合は、必ず左右の極板に電池パックを装着してください。

※2 調光バルブが2段になっており、外側と内側で色温度と輝度が調節可能です。

組立方法


三脚を使用した組立方法をご紹介します。

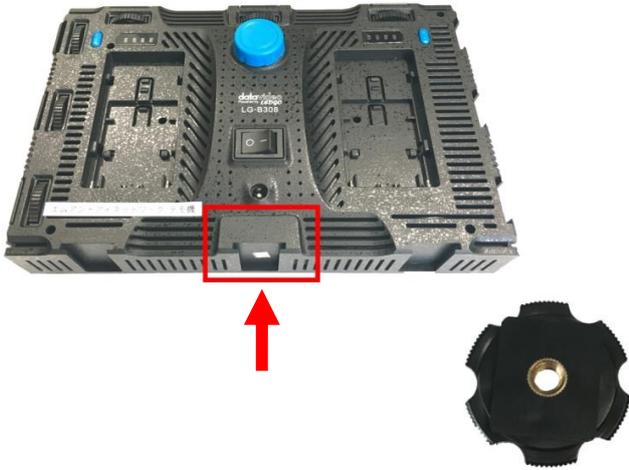

①LED ライトの接続部に三脚アダプタを取り付けます。




②三脚アダプタを取り付けた接続部に三脚の先端をネジ穴に合わせ、ライト本体と三脚を固定します。

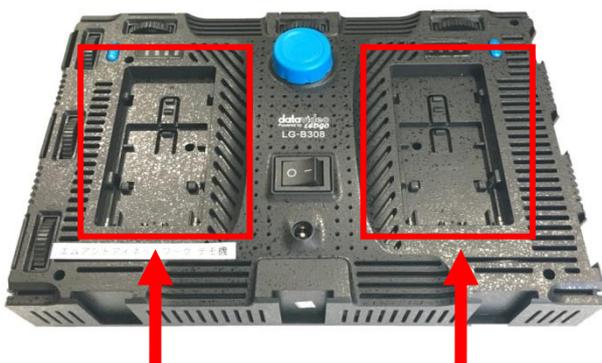

③電池パックアダプターを極板へセット、電源スイッチを入れます。

※テストボタンを押すと電池残量がメーターで確認できます。

接続部に同型の LED ライトを複数つなぎ合わせることも可能です。
 またホットシューアダプタと接続してカメラにも取り付けすることも出来ます。

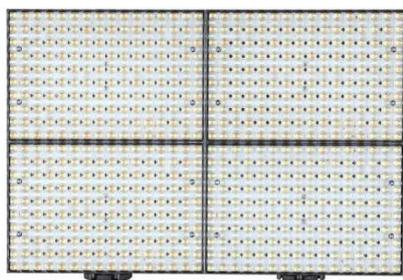

(使用例)

仕様

型番	PLK-300
全光束	LG-B308C 1860 (lm ルーメン)
照度 (距離 3メートル時)	LG-B308C 230 (Lx ルクス)
色温度	LG-B308C LED マルチ連結式 3200K (調光式) 5400K (調光式) LED 素子別調光ボリュームにて調整
寸法 / 質量	LG-B308C LED 209 mm (幅) x 140 mm (高さ) x 58 mm (奥行き)/約 587g
電源	LG-B308C LED DC 7.2-12V 18.48W
付属品	PLK-300 専用キャリングケース (防水仕様) 外形寸法 : 560mm(幅) x 355mm(高さ) x 290mm(奥行) 内径寸法 : 510mm(幅) x 290mm(高さ) x 240mm(奥行) ケースのみの重量 : 約 5.8kg ケースとキットを含む総重量 : 約 12.8kg

※仕様は、予告なしに変わることがあります

datavideo は、 Datavideo Technologies Co., Ltd の登録商標です。

日本語訳・制作 株式会社 M&Inext

2016.09.27