

## LEDモジュールライトセット (3灯スタンド付)/(4灯スタンド付)

## PLK-300/PLK-400

PLK-300には  
LG-B308C(3200K/5400K)タイプ調光式LDE デイライトが3セットと全てのLED モジュールに対応可能なポータブルスタンドが3セット(ポータブルスタンド用アタッチメント付)が付属されています。

PLK-400 には  
LG-B308(5400K)タイプ調光式LDE デイライトが 3セットと  
LG-B160C(3200K/5400K)タイプ調光式LED バイカラーライトが1 セットに加え、PLK-300同様にポータブルスタンドが4 セット(ポータブルスタンド用アタッチメント付)が付属されています。



PLK-300




PLK-400

## 特長

- 簡単に組み立てることができ、特殊な道具は必要ありません。
- 各LEDモジュール用のAC/DC変換アダプターとバッテリー駆動の為のバッテリー用のアタッチメントも用意しました。
- 全てのパーツを収納するためのキャリングケースは防水仕様。

- 付属のフィルターを装着することで色温度を調節することが可能です。

色温度 イメージグラフ



- 接続部に同型のLEDライトを複数つなぎ合わせることも可能です。またホットシューアダプタと接続してカメラにも取り付けすることもできます。




PLK-400

PLK-300



## LG-B308C (PLK-300付属)

## 前面

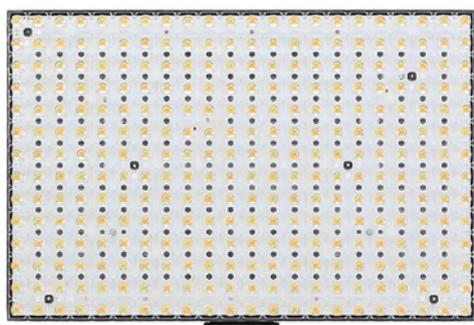


## 背面



## LG-B308 (PLK-400 付属)

## 前面




## 背面



## LG-B160C (PLK-400 付属)

## 前面



## 背面



## 仕様

型番	LG-B308C	LG-B308	LG-B160C
全光束	1860 (lm ルーメン)	2197.6 (lm ルーメン)	1130 (lm ルーメン)
照度 (距離 3メートル時)	230 (Lx ルクス)	230 (Lx ルクス)	110 (Lx ルクス)
色温度	LED マルチ連結式口 3200K (調光式) 5400K (調光式) LED 素子別調光ボリュームにて調整	LED マルチ連結式 5400K (調光式)	LED マルチ連結式 3200K (調光式) 5400K (調光式) LED 素子別調光ボリュームにて調整
寸法 / 質量 電源	209 mm (幅) x 140mm (高さ) x 58mm (奥行き) / 約 587g	209 mm (幅) x 140mm (高さ) x 58mm (奥行き) / 約 587g	152 mm (幅) x 101 mm (高さ) x 45 mm (奥行き) / 約 254g
	DC 7.2-12V 18.48W	DC 7.2-12V 18.48W	DC 7.2-12V 9.6W

## 内容物


品名	PLK-300	PLK-400
LG-B308C	3台	-
LG-B308	-	3台
LG-B160C	-	1台
AC/DC 変換アダプタ用 AC ケーブル	-	4本
LG-B308 用 AC アダプター (DC9V 5000mA)	-	3台
LG-B160C 用 AC アダプター (7.5V 2000mA)	-	1台
ホットシューアダプタ	3個	4個
フィルターホルダーセット (大)	3セット	3セット
フィルターホルダーセット (小)	-	1セット
LG-B308 用ディフューザー	3枚	3枚
LG-B160C 用ディフューザー	-	1枚
Panasonic バッテリーアダプター	6個	7個
乾電池パックアダプター	6個	7個
三脚	3本	4本
三脚用アダプタ	3個	4個
専用キャリングケース (防水仕様)	1個 寸法: 625mm(幅)×420mm(高さ)×340mm(奥行)	1個 寸法: 330mm(幅)×275mm(高さ)×120mm(奥行)

LG-B308C




LG-B308 LED モジュール (PLK-300/PLK-400 付属)

前面

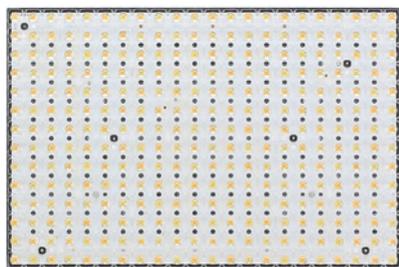


背面

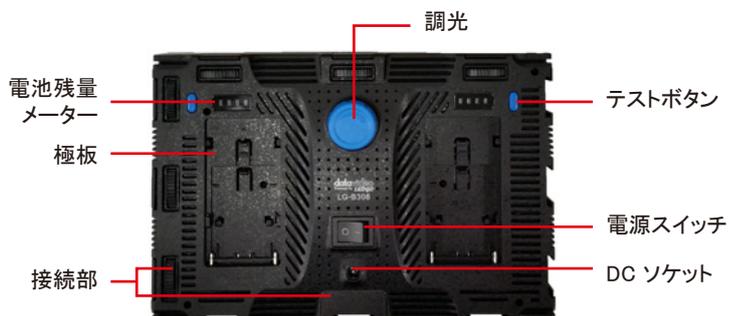

LG-B160C LEDモジュール (PLK-400 付属)

前面

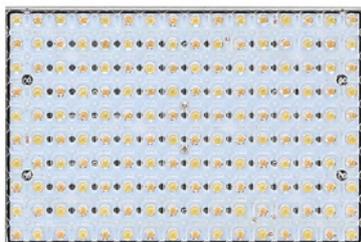

背面

