

HDR-60




仕様書

www.datavideo.jp

■パネル

《前面パネル》

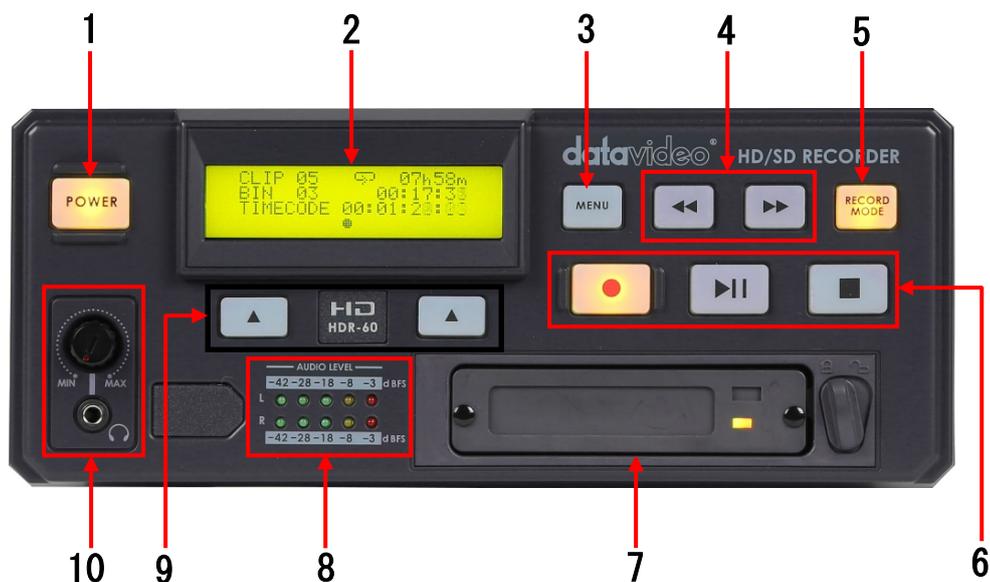

- | | |
|-----------------|---|
| 1. 電源ボタン | 6. 録画、再生 / 一時停止、停止ボタン |
| 2. 表示パネル | 7. リムーバブルハードディスク |
| 3. メニューボタン | 8. 音声レベルインジケータ |
| 4. 早送り / 巻戻しボタン | 9. ▲ボタン (選択と決定) |
| 5. 録画モードボタン | 10. ヘッドホン用Φ3.5mmステレオミニジャック / ヘッドホンボリュームコントロール |

《背面パネル》



- | | |
|--|-------------------------------------|
| 11. GPI 入力コネクタ | 16. DC 電源入力 12V |
| 12. 平衡型アナログ音声
入出力コネクタ | 17. 外部同期 (B. B) 入力コネクタ
(スルーアウト付) |
| 13. HDMI 出力コネクタ | 18. タイムコード入出力コネクタ |
| 14. HD/SD-SDI 出力コネクタ | 19. RS-232C/RS-422A コネクタ |
| 15. HD/SD-SDI 入力コネクタ
(アクティブスルーアウト付) | 20. 主電源スイッチ |
| | 21. アース端子 |

仕様



型番	HDR-60
入力	HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統(8ch エンベデッドオーディオ、アクティブスルーアウト付)、 B.B/EXT SYNC(BNC) × 1 系統、TIME CODE(BNC) × 1 系統、 平衡型アナログ音声(ミニ XLR) × L/R 各 1 系統
出力	HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統(8ch エンベデッドオーディオ)、 B.B/EXT SYNC(BNC) × 1 系統(スルーアウト)、TIME CODE(BNC) × 1 系統、 HDMI × 1 系統(2ch エンベデッドオーディオ) 平衡型アナログ音声(ミニ XLR) × L/R 各 1 系統
ファイル	99 の BIN(BIN 毎に 99 の CLIP を作成し、録画が可能) フォーマット: MXF OP1A、MOV システム: NTFS
その他のインターフェース	GPI リモートコントロール(ミニ XLR 3 ピン) × 1 系統 RS-232C / RS-422A(D-Sub 9 ピン) × 1 系統(片方を選択可) ヘッドホン出力(3.5mm ミニジャック) × 1 系統
映像仕様	映像入力 SD (480/59.94i、576/50i) HD (720p@50/59.94/60、1080i@50/59.94/60、1080p@23.97/24)
カラーサンプリング	4:2:0/4:2:2
コーデック	MPEG2 Long GOP MPEG2 Long GOP HD 1. 10Mbps 4:2:0 1440x1080/1280x720 2. 25Mbps 4:2:0 1440x1080/1280x720 3. 35Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 4. 50Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 5. 65Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 6. 120Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 MPEG2 Long GOP SD 1. 8Mbps 4:2:0 720x 480/ 720x576 2. 15Mbps 4:2:2 720x 480/ 720x576 3. 30Mbps 4:2:2 720x 480/ 720x576 4. 50Mbps 4:2:2 720x 480/ 720x576 MPEG2 I-Frame Only MPEG2 I-Frame Only HD 1. 100Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 2. 125Mbps 4:2:2 1920x1080/1280x720 MPEG2 I-Frame Only SD 1. 25Mbps 4:2:2 720x 480/ 720x576 2. 50Mbps 4:2:2 720x 480/ 720x576
動作環境温度	0° C ~ 40° C
動作環境湿度	10%~90%(結露なし)
寸法 / 質量	210mm (幅) × 97mm (高さ) × 280mm (奥行)突起物含む / 約 3kg
電源	DC 12V / 16W

付属品	AC/DC 変換アダプタ(12V / 2A) x1 2.5 インチリムーバブルハードディスクカートリッジ(HE-1) x2 * ハードディスク別売 USB 2.0 Y ケーブル 0.5m x1 ミニ XLR3(メス)⇒XLR3(メス)ケーブル 0.7m x2 ミニ XLR3(メス)⇒XLR3(オス)ケーブル 0.7m x2 皿ねじ M3×4mm(2.5 インチハードディスク取付ねじ) x10 皿ねじ M2×6mm(クロ)(リムーバブルハードディスクカートリッジ裏蓋用予備ねじ) x2 リムーバブルハードディスクカートリッジ用 HD ラベル x2 リムーバブルハードディスクカートリッジ用タイトルラベル(無地) x4
------------	---

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。