

HDMI タイトルクリエイター



TC-100

TC-100はDatavideoのWindowsソフトウェアCG-200が使用できます。

(CG-200は無償でダウンロード可能です)

TC-100は頑丈で持ち運びしやすく、現場で素早く簡単にセットアップできるように設計されています。これにより、ユーザーは、PCIeカードを装着したハイエンドデスクトップPCを輸送する代わりにWindowsラップトップを使用してプロのCGオーバーレイを作成できます。

TC-100は、PCのHDMI出力からグラフィック/タイトル信号を受信し、HDMIライブビデオ信号にグラフィック/タイトル信号をオーバーレイします。CGタイトルとルマキーの2つのグラフィック/タイトルオプションがあります。


TC-100は、出力信号にロゴを重ねることもできます。



特長

- ライブタイトルジェネレーター
- 最大1080p 50/60のHDビデオ解像度をサポート
- ラップトップCGオーバーレイ入力用のHDMI入力および出力。
- 追加のPCIカードは不要
- Windows 7/8以降と互換性があり
- クローラ・スクロールを含むタイトルエフェクト編集
- タイトルオーバーレイのLumaキー
- ロゴオーバーレイ機能
- リアルタイムのグラフィックとタイトル対応するビデオ形式

■前面

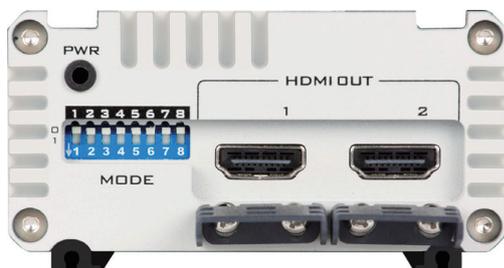

■背面



仕様

型番	TC-100		
入力	HDMI x 2 系統		
出力	HDMI x 2 系統		
入力フォーマット	1920x1080p (50/59.94/60) 1920x1080i (50/59.94/60) 1280x720p (50/59.94/60)	ロゴ/パラメーター (PC 設定)	Size: 256 x 128 pixels Formats (8bits/ch): tga, png, bmp, jpg, gif, lbl, bin X Position = Left to Right Y Position = Lower to Upper Options = Logo selection 1 to 8
内部処理	20 bit, YCbCr 4-2-2	コントロール	DIP Switch PC via Ethernet (RJ45)
映像フォーマット	Live video input:	ファームウェア アップデート	Ethernet (RJ45)
	HD HDMI signal	動作環境温度	0° C ~ 40° C
	・ YUV (4-2-2)	動作環境湿度	10% ~ 60% (結露なし)
	・ YUV (4-4-4)	寸法 / 質量	173.5mm (幅) × 41.6mm (高さ) × 85mm (奥行) 突起物含まず 約 0.51kg
	・ RGB (4-4-4)	電源	DC 12V / 11.5W
Live Video Output signal	付属品	テロップソフトウェア CD (CG-200) x1 AC/DC 変換アダプタ (DC12V 1.0A) x1 取扱説明書 x1	
・ YUV (4-2-2)			
・ YUV (4-4-4)			
・ RGB (4-4-4)			
PC HD HDMI Input signal			
・ RGB (4-4-4)			
CG Software signal			