

HD/SD-SDI — HDMI コンバーター



DAC-8




Datavideo DAC-8 は、小型でインテリジェントな HD/SD-SDI—HDMI コンバーターです。

DAC-8 は、HD-SDI、および、SD-SDI を HDMI に変換し低価格の液晶テレビや、プラズマテレビ、放送用映像モニター用のビデオプロジェクターを利用することが可能です。

DAC-8 を使うことによって、HDMI 対応のディスプレイを、SDI 出力を備えた機器に接続することができます。

お手持ちの機器から、低価格の SDI ケーブルで DAC-8 に接続することで広く普及している HDMI コネクタで信号を変換しプロジェクターやテレビに接続できます。

前面

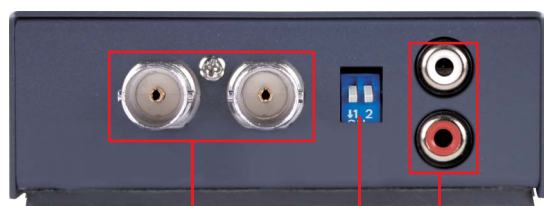

HD/SD-SDI 入出力コネクタ
(アクティブスルーアウト)

不平衡型
音声入力コネクタ

DIP スイッチ

特長

- 小型でインテリジェントな HD/SD-SDI—HDMI コンバーター。
- 液晶やプラズマテレビ、放送用映像モニター用のプロジェクターに対応。
- HD/SD-SDI 入力 × 1 (アクティブスルーアウト × 1)
- SDI エンベデッドオーディオに対応。
- アナログ音声を SDI の映像とエンベデッドして HDMI 出力することが可能。
- 不平衡型音声入力用の RCA コネクタ (L/R)
- SMPTE 259M 準拠。
- DC 12V で駆動。

背面




電源スイッチ

HDMI 出力コネクタ

DC 電源入力 12V 0.5A


システム構成図 (例)

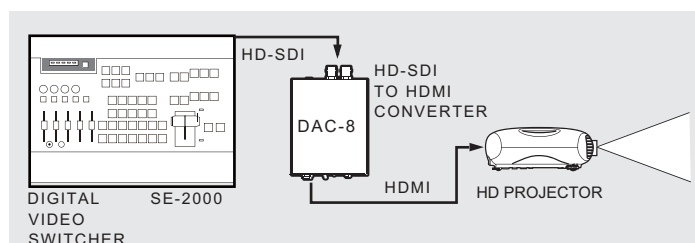

音声入力選択

		音声入力選択
1	ON	アナログ音声
	OFF	SDI エンベデッドオーディオ
2	予備	

仕様

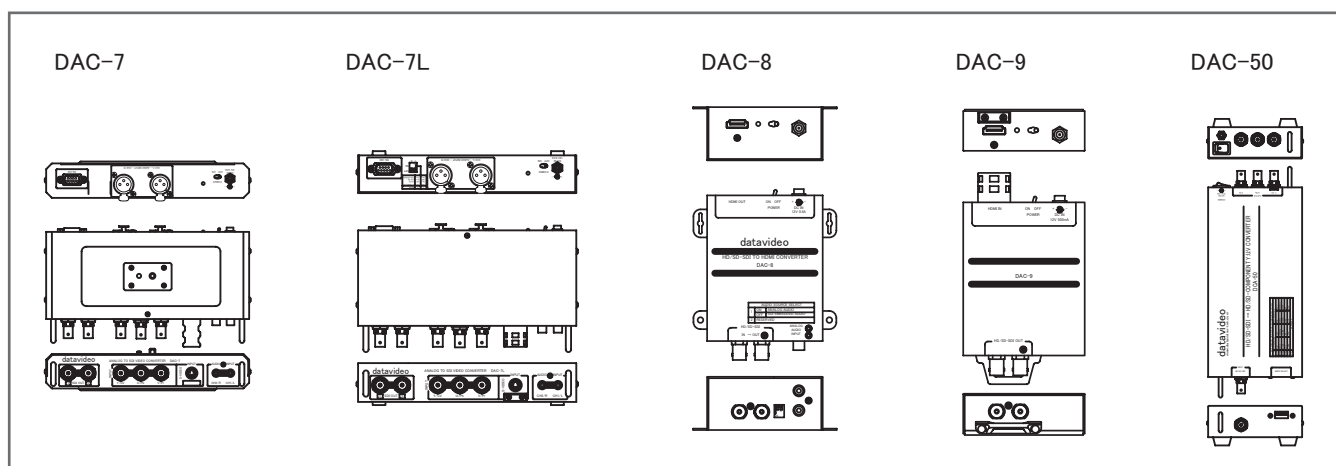


全般 型番	DAC-7	DAC-7L	DAC-8	DAC-9	DAC-50
外形寸法 mm (W×H×D)	212×38×91 突起物含まず	208×36×91 ゴム足・突起物含まず	102×38×104 突起物含まず	82×28×104 突起物含まず	230×38×113 ゴム足・突起物含まず
重量	約 820g	約 740g	約 340g	約 330g	約 880g
電源	DC12V 0.5A	DC12V 0.5A	DC12V 0.5A	DC12V 0.5A	DC12V 1.5A
映像入力					
コンポジット	1	1	-	-	-
コンポーネント	1	1	-	-	-
S-Video	1	1	-	-	-
HD/SD-SDI	-	-	1	-	1
HDMI	-	-	-	1	-
映像出力					
コンポジット	-	-	-	-	1
コンポーネント	-	-	-	-	1
HD/SD-SDI	-	-	1 (アクティブスルーアウト)	2	-
SD-SDI	2	2	-	-	-
HDMI	-	-	1	-	-
音声入力					
不平衡型 (RCA)	2 (CH-1/L,CH-2/R)	2 (CH-1/L,CH-2/R)	2 (L/R)	-	-
平衡型音声 (XLR)	2 (CH-1/L,CH-2/R)	2 (CH-1/L,CH-2/R)	-	-	-
HDMI	-	-	-	1	-
HD/SD-SDI	-	-	1 (エンベデッドオーディオ)	-	-
音声出力					
HDMI	-	-	1	-	-
HD/SD-SDI	-	-	-	1	-
SD-SDI	2	2	-	-	-

機能

CV, S, YUV → SDI

DAC-7 / 7L

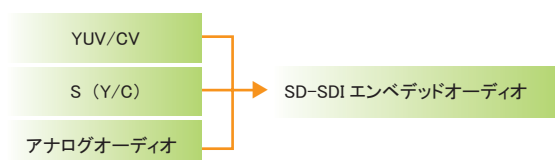

HD/SD-SDI → HDMI

DAC-8



HDMI → HD/SD-SDI

DAC-9



HD/SD-SDI → YUV

DAC-50

