

# HDMI — 3G/HD/SD-SDI コンバーター




## DAC-9P



DAC-9PはHDMIを3G/HD/SD-SDIに変換することができるコンバーターです。  
HDMI対応機器を、離れたスイッチャーやレコーダーなどのSDI対応機器にSDIケーブル  
を使って接続することができます。

### 前面

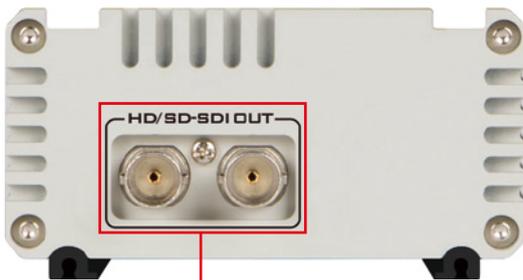


HD/SD-SDI 出カコネクタ


### 特長

- 小型でインテリジェントな HDMI-3G/HD/SD-SDI コンバーター
- HDMI、3G/HD/SD-SDI はエンベデッドオーディオ（2chのみ）に対応
- 入力：HDMI×1  
出力：3G/HD/SD-SDI（BNC）×2
- 上下に連結可能
- NTSC/PAL に対応
- DC 12V 5W で駆動

### システム構成図（例）

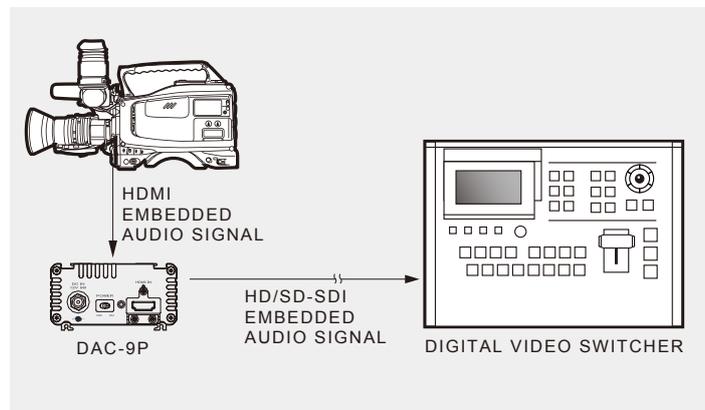

### 背面

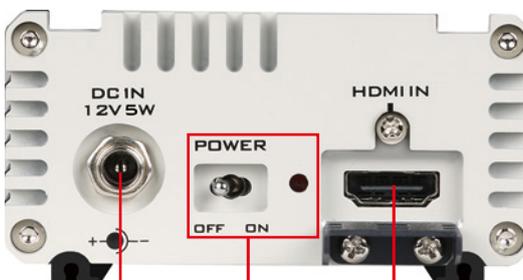

電源スイッチ、電源ランプ

DC 電源入力 12V 5W


HDMI 入カコネクタ

## 仕様

型番	DAC-9P
入力	HDMI×1 系統 (2ch エンベデッドオーディオ※1)
出力	3G/HD/SD-SDI (BNC) ×2 系統 (2ch エンベデッドオーディオ※1)
対応フォーマット	<p>HDMI 入力対応フォーマット</p> <p>HDMI 信号 (CEA-861 規格)</p> <p>1920 x 1080p 50/59.94/60 (Level A)</p> <p>1920 x 1080p 24/25/30/23.98/29.97</p> <p>1920 x 1080i 50/59.94/60</p> <p>1280 x 720p 50/59.94/60</p> <p>720 x 576i</p> <p>720 x 480i</p> <p>SDI 出力対応フォーマット</p> <p>3G-SDI 信号 (SMPTE 424M 規格)</p> <p>1920 x 1080p 50/59.94/60</p> <p>HD-SDI 信号 (SMPTE 292M 規格)</p> <p>1920 x 1080p 24/25/30/23.98/29.97</p> <p>1920 x 1080i 50/59.94/60</p> <p>1280 x 720p 50/59.94/60</p> <p>SD-SDI 信号 (SMPTE 259-C 規格)</p> <p>720 x 576i</p> <p>720 x 480i</p> <p>* 本コンバーターは入力されたフォーマットがそのまま出力されます。</p>
動作環境温度	0°C ~ 40°C
動作環境湿度	10% ~ 90% (結露なし)
寸法 / 質量	85mm (幅) × 45mm (高さ) × 141mm (奥行) 突起物含む 約 0.35kg
電源	DC12V 5W
付属品	AC/DC 変換アダプタ (DC12V 0.5A) x1

※1 HDMI 入力の、エンベデッドオーディオは 2ch (チャンネル 1、チャンネル 2) のみ対応のため、SDI 出力は 2ch のみの出力になります。

## 外観

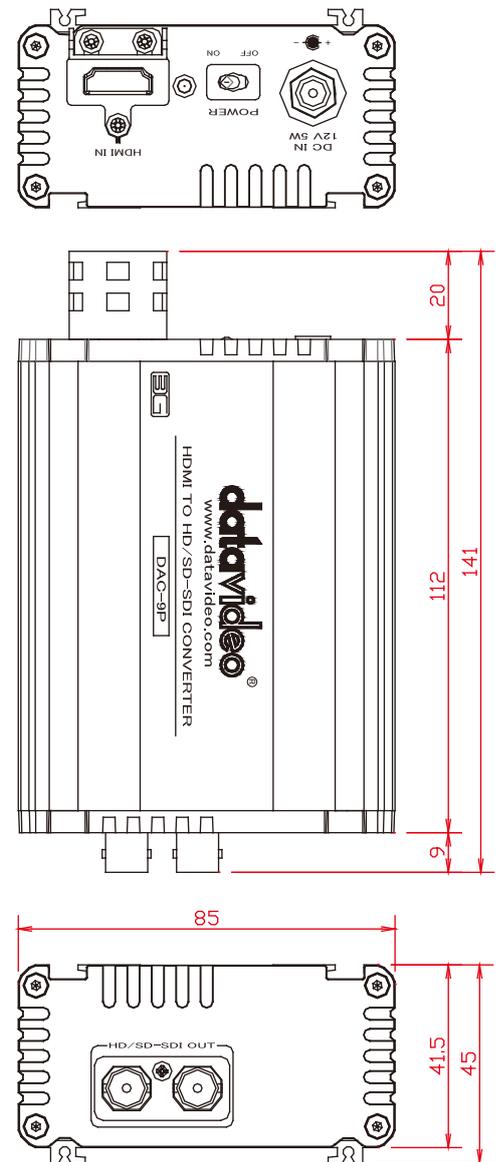

## 機能

HDMI — 3G/HD/SD-SDI

DAC-9P

