

# DAC-9P




## 仕様書

[www.datavideo.jp](http://www.datavideo.jp)


## 各部の名称

### ■フロントパネル

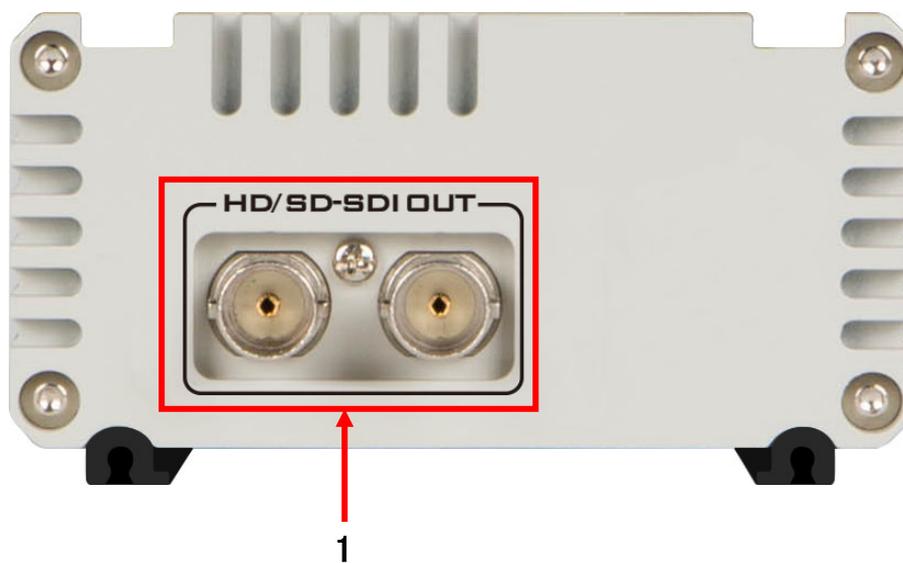

1. 3G/HV/SD-SDI出力コネクタ(アクティブスルーアウト付)

### ■リアパネル

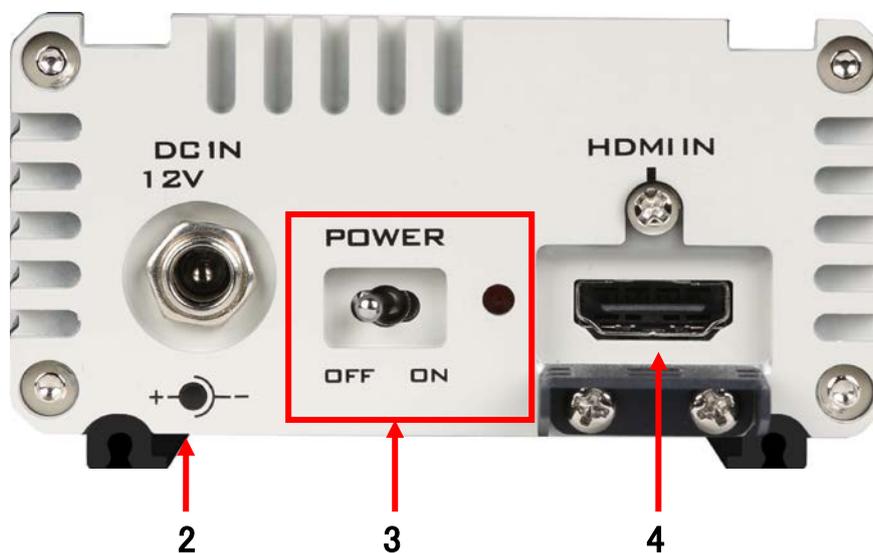

2. DC電源入力コネクタ(付属のAC/DC変換アダプタを接続します)  
\* 別売の MB-4 を使用する事でバッテリー駆動が可能になります。
3. 電源スイッチ、電源ランプ
4. HDMI入力コネクタ

## 仕様

型番	DAC-9P
入力	HDMI×1 系統(2ch エンベデッドオーディオ ※1)
出力	3G/HD/SD-SDI(BNC)×2 系統(2ch エンベデッドオーディオ ※1)
対応フォーマット	HDMI 入力対応フォーマット HDMI 信号(CEA-861 規格) 1920 x 1080p 50/59.94/60 (Level A) 1920 x 1080p 24/25/30/23.98/29.97 1920 x 1080i 50/59.94/60 1280 x 720p 50/59.94/60 720 x 576i 720 x 480i SDI 出力対応フォーマット 3G-SDI 信号(SMPTE 424M 規格) 1920 x 1080p 50/59.94/60 HD-SDI 信号(SMPTE 292M 規格) 1920 x 1080p 24/25/30/23.98/29.97 1920 x 1080i 50/59.94/60 1280 x 720p 50/59.94/60 SD-SDI 信号(SMPTE 259-C 規格) 720 x 576i 720 x 480i * 本コンバーターは入力されたフォーマットがそのまま出力されます。
動作環境温度	0°C~40°C
動作環境湿度	10%~90%(結露なし)
寸法 / 質量	85mm(幅)×45mm(高さ)×141mm(奥行) 突起物含む / 約 0.35kg
電源	DC12V 5W
付属品	AC/DC 変換アダプタ(DC12V 0.5A)×1

※1 HDMI 入力の、エンベデッドオーディオは 2ch(チャンネル 1、チャンネル 2)のみ対応のため、SDI 出力は 2ch のみの出力になります。

仕様は予告なしに変わることがあります。