

DV&HDV Recorder DN-300D

DV&HDV HDD レコーダー

datavideo®

小型デジタルビデオレコーダー

DV&HDVフォーマットで18時間記録再生可能

3.5 インチ、250GB の HDD にネイティブ DV25Mbps 圧縮で 18 時間収録できます。記録は DV(.avi)、HDV(.M2T) の 2 種類のフォーマットが可能です。レコーダーとしてもプレーヤーとしても使用することができます。

DV・コンポジットなど多彩な入出力装備

映像系は DV・コンポーネント・コンポジット・S 端子、の入出力を装備しており、音声系はデジタルオーディオ・アナログオーディオの入出力が可能です、デジタル信号をフォーマット変換しコンポジットビデオモニターで確認することが可能です。

RS-422 で外部制御が可能

DV タイムコードをサポートしており、RS-422 で外部機器よりコントロールすることが可能です。



HDV・DV

DN-300D

HDD
3.5インチ
250GB

記録
トラック数
99Tracks

DV
Component
Composite

DV
TimeCode


DV&HDV Recorder DN-300D RoHS 指令対応機種

■ 製品仕様

ハードディスクドライブ	3.5 インチ 250GB
ビデオフォーマット	NTSC-DV25Mbps, 8bit Y.U.V 4:1:1 PAL-DV25Mbps, 8bit Y.U.V 4:2:0 HDV 1080/60 25Mbps, Y.U.V 4:2:0 HDV 1080/50 25Mbps, Y.U.V 4:2:0
ファイルフォーマット	HDV: .M2T SD DV: .avi
アナログビデオフォーマット	Composite 75Ω 1Vp-p (BNC) S-VIDEO 75Ω Y/C Y:1Vp-p, C:0.627mVp-p (4P-DIN) Component 75Ω Y, R-Y, B-Y (D-Sub15P) 帯域幅 50MHZ 以下 S/N比 50db 以下
カラープロセス	Brightness ±30 Contrast ±6db Saturation +6db/-10db Hue ±20 (NTSC のみ)
デジタルオーディオ	Embedded 2ch (16bit, 48KHz) or 4ch (12bit, 32KHz via FireWire/IEEE1394input) or 2ch (12bit, 32KHz via Analogue input)
アナログオーディオ	Unbalanced Audio IN/OUT: +10db (Maximum) Bandwidth: 20-20KHz Noise ratio: 65db 以下 THD: 0.3% 以上
Control Interface	RS-422: SONY Standard GPI, RS-232C
消費電力	DC12V 4.2A
外形寸法	170 (W) × 250 (D) × 70 (H) mm
重量	2.5kg

※本仕様は、技術改善などにより、予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。

■ 背面パネル

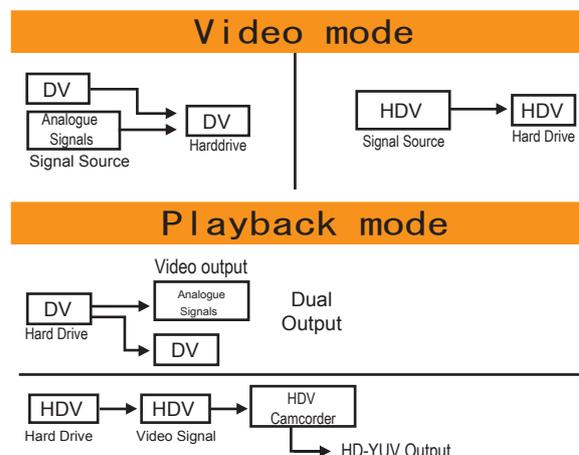

株式会社 **エム・アンド・アイ ネットワーク**

〒104-0033 東京都中央区新川 2-1-7 日新ビル 2F

TEL 03 (3552) 7241 FAX 03 (3552) 7242 E-mail: mail@min.co.jp

ホームページURL <http://www.min.co.jp>

販売店