



HDV/DVハードディスクレコーダー

DN-400




仕様書

Rev20110523

www.datavideo.jp


■ パネル

《前面パネル》

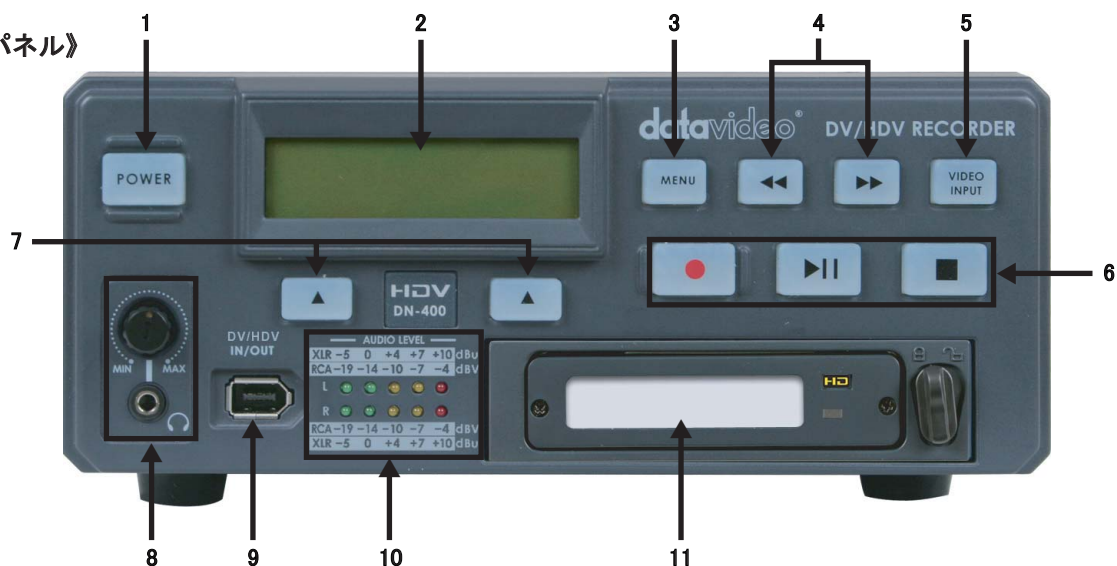

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. 電源ボタン | 7. 戻る / 進むボタン |
| 2. 表示パネル | 8. ヘッドホン / ヘッドホンボリュームコントロール |
| 3. メニューボタン | 9. DV/HDV 入出力コネクタ |
| 4. 早送り / 巻戻しボタン | 10. 音声レベルインジケータ |
| 5. 映像入力ボタン | 11. リムーバブルハードディスクカートリッジ |
| 6. 録画、再生 / 一時停止、停止ボタン | |

《背面パネル》

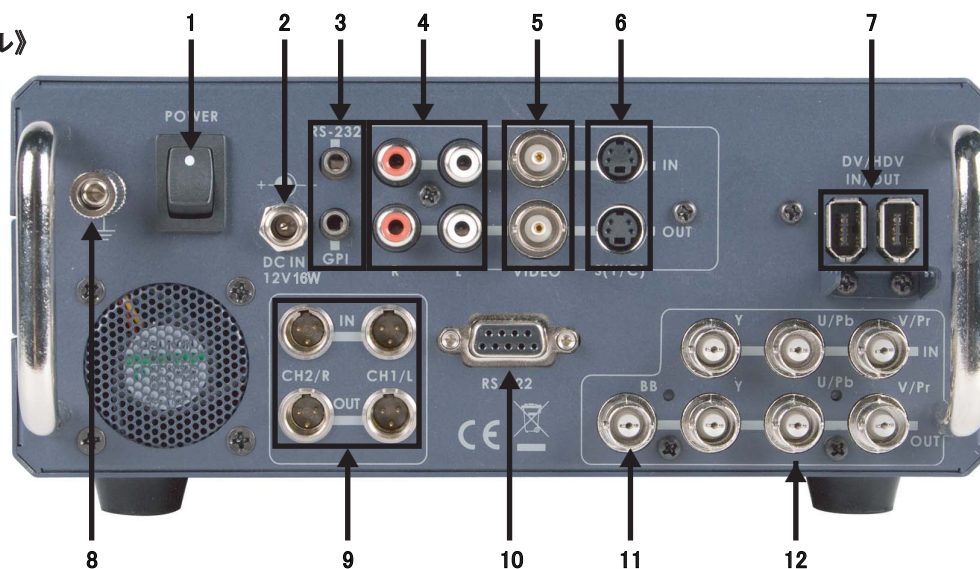

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. 主電源 スイッチ | 7. DV / HDV 入出力コネクタ |
| 2. DC 電源入力 12V 16W | 8. アース端子 |
| 3. GPI 入力コネクタ / RS-232 入力コネクタ | 9. 平衡型音声入出力コネクタ |
| 4. 不平衡型音声入出力コネクタ | 10. RS-422A コネクタ |
| 5. コンポジット入出力コネクタ | 11. ブラックバーストコネクタ |
| 6. S-Video 入出力コネクタ | 12. コンポーネント入出力コネクタ |

型番	DN-400
映像形式	NTSC - DV 25 Mbps、8 ビット Y.U.V. 4:1:1 PAL- DV 25 Mbps、8 ビット Y.U.V. 4:2:0 HDV 1080i / 60 25 Mbps 8 ビット Y.U.V. 4:2:0 HDV 1080i / 50 25 Mbps 8 ビット Y.U.V. 4:2:0
ファイル形式	HDV (.m2t) DV (.dv)、および、AVI TYPE1、または、TYPE 2 (.avi 形式はファイル変換)
映像入力	コンポジット (BNC) ×1 系統、コンポーネント (BNC×3) ×1 系統、 S-Video (ミニ Din 4 ピン) ×1 系統、DV/HDV (IEEE1394 6 ピン) ×3 系統
映像出力	コンポジット (BNC) ×1 系統、コンポーネント (BNC×3) ×1 系統、 S-Video (ミニ Din 4 ピン) ×1 系統、HDV/DV (IEEE1394 6 ピン) ×3 系統、BB (BNC) ×1 系統
音声入力	平衡型音声 (ミニ XLR) ×L/R 各 1 系統、不平衡型音声 (RCA) L/R 各 1 系統、 エンベデッドオーディオ DV/HDV (IEEE1394 6 ピン) ×3 系統
音声出力	平衡型音声 (ミニ XLR) ×L/R 各 1 系統、不平衡型音声 (RCA) L/R 各 1 系統、 エンベデッドオーディオ DV/HDV (IEEE1394 6 ピン) ×3 系統
その他のインターフェース	GPI (3.5mm ミニジャック) ×1 系統、RS-232C (3.5mm ミニジャック) ×1 系統、 RS-422A (D-Sub 9 ピン) ×1 系統、PC・MAC 接続用コネクタ (IEEE1394 6 ピン) ×3 系統
映像仕様	コンポジット : 75Ω 1.0 V p-p S-Video : 75Ω Y : 1.0 V p-p、C : 0.627 mV p-p コンポーネント : 75Ω Y、R-Y、B-Y 帯域幅 : > 5.0 MHz ノイズ比 : > 50dB DG、DP < 3%、3°
音声仕様	デジタル音声 エンベデッド 2 チャンネル (16 ビット 48 KHz)、または、 4 チャンネル (12 ビット 32 KHz) IEEE1394 2 チャンネル (16 ビット 48 KHz) アナログ入力時 アナログ音声 不平衡 / 平衡音声入出力 最大 +10 dB 帯域幅 : 20Hz ~ 20 KHz ノイズ比 : > 65dB 全高調波ひずみ : < 0.3%
動作環境温度	0° C ~ 50 ° C
動作環境湿度	0 ~ 70% (結露なし)
寸法 / 質量	211 mm (幅) × 87mm (高さ) × 285mm (奥行) / 約 5.2kg
電源	DC12V 16W
付属品	DV ファイルコンバータソフト (CD・FC-01) ×1、 ミニ USB-USB ケーブル (Y タイプ) 0.45m ×1、 ミニ XLR (メス)-XLR (オス) ケーブル 0.6m ×2、 ミニ XLR (メス)-XLR (メス) ケーブル 0.6m ×2、 AC/DC 変換アダプタ (AC ケーブル付) ×1、 2.5 インチリムーバブルハードディスクカートリッジ (HE-1・ハードディスク別売) ×2 ねじ M3×4mm×10、ねじ 2.0×8mm×2、HD ラベル ×2、SD ラベル ×2、ラベル ×4

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。