



HDV/DVハードディスクレコーダー

**DN-500**




**仕様書**

Rev20120523

[www.datavideo.jp](http://www.datavideo.jp)


## ■ パネル

### 《前面パネル》

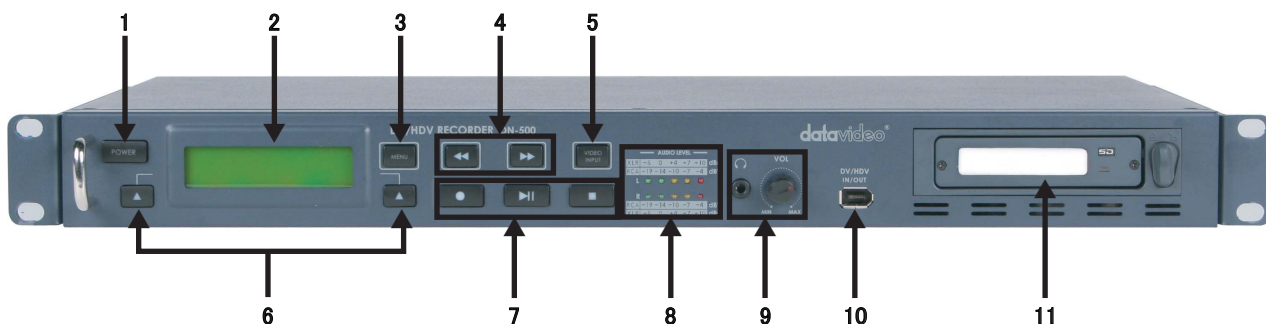

- |                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 1. 電源ボタン        | 7. 録画、再生 / 一時停止、停止ボタン       |
| 2. 表示パネル        | 8. 音声レベルインジケータ              |
| 3. メニューボタン      | 9. ヘッドホン / ヘッドホンボリュームコントロール |
| 4. 早送り / 巻戻しボタン | 10. DV/HDV 入出力コネクタ          |
| 5. 映像入力ボタン      | 11. リムーバブルハードディスクカートリッジ     |
| 6. 戻る / 進むボタン   |                             |

### 《背面パネル》

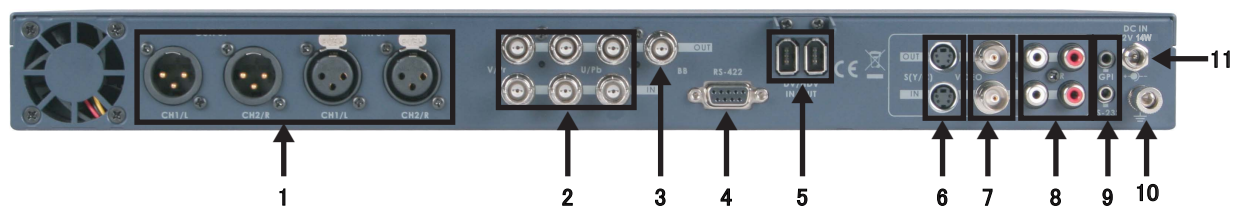

- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. 平衡型音声入出力コネクタ     | 7. コンポジット入出力コネクタ              |
| 2. コンポーネント入出力コネクタ   | 8. 不平衡型音声入出力コネクタ              |
| 3. ブラックバーストコネクタ     | 9. GPI 入力コネクタ / RS-232 入力コネクタ |
| 4. RS-422A コネクタ     | 10. アース端子                     |
| 5. DV / HDV 入出力コネクタ | 11. DC 電源入力 12V 14W           |
| 6. S-Video 入出力コネクタ  |                               |

|              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型番           | DN-500                                                                                                                                                                                                                               |
| 映像形式         | NTSC - DV 25 Mbps、8 ビット Y.U.V. 4:1:1<br>PAL- DV 25 Mbps、8 ビット Y.U.V. 4:2:0<br>HDV 1080i / 60 25 Mbps 8 ビット Y.U.V. 4:2:0<br>HDV 1080i / 50 25 Mbps 8 ビット Y.U.V. 4:2:0                                                                 |
| ファイル形式       | HDV (.m2t)<br>DV (.dv)、および、AVI TYPE1、または、TYPE 2 (.avi 形式はファイル変換)                                                                                                                                                                     |
| 映像入力         | コンポジット (BNC) ×1 系統、コンポーネント (BNC×3) ×1 系統、<br>S-Video (ミニ Din 4 ピン) ×1 系統、DV/HDV (IEEE1394 6 ピン) ×3 系統                                                                                                                                |
| 映像出力         | コンポジット (BNC) ×1 系統、コンポーネント (BNC×3) ×1 系統、<br>S-Video (ミニ Din 4 ピン) ×1 系統、DV/HDV (IEEE1394 6 ピン) ×3 系統、BB (BNC) ×1 系統                                                                                                                 |
| 音声入力         | 平衡型音声 (XLR) ×L/R 各 1 系統、不平衡型音声 (RCA) L/R 各 1 系統、<br>エンベデッドオーディオ DV/HDV (IEEE1394 6 ピン) ×3 系統                                                                                                                                         |
| 音声出力         | 平衡型音声 (XLR) ×L/R 各 1 系統、不平衡型音声 (RCA) L/R 各 1 系統、<br>エンベデッドオーディオ DV/HDV (IEEE1394 6 ピン) ×3 系統                                                                                                                                         |
| その他のインターフェース | GPI (3.5mm ミニジャック) ×1 系統、RS-232C (3.5mm ミニジャック) ×1 系統、<br>RS-422A (D-Sub 9 ピン) ×1 系統、PC・MAC 接続用コネクタ (IEEE1394 6 ピン) ×3 系統、                                                                                                           |
| 映像仕様         | コンポジット : 75Ω 1.0 V p-p<br>S-Video : 75Ω Y : 1.0 V p-p、C : 0.627 mV p-p<br>コンポーネント : 75Ω Y、R-Y、B-Y<br>帯域幅 : > 5.0 MHz<br>ノイズ比 : > 50dB<br>DG、DP < 3%、3°                                                                               |
| 音声仕様         | デジタル音声<br>エンベデッド 2 チャンネル (16 ビット 48 KHz)、または、<br>4 チャンネル (12 ビット 32 KHz) IEEE1394<br>2 チャンネル (16 ビット 48 KHz) アナログ入力時<br>アナログ音声<br>不平衡 / 平衡音声入出力 最大 +10 dB<br>帯域幅 : 20Hz ~ 20 KHz<br>ノイズ比 : > 65dB<br>全高調波ひずみ : < 0.3%                |
| 動作環境温度       | 0° C ~ 50 ° C                                                                                                                                                                                                                        |
| 動作環境湿度       | 0 ~ 70% (結露なし)                                                                                                                                                                                                                       |
| 寸法 / 質量      | 482 mm (幅) × 44mm (高さ) × 293mm (奥行) / 約 7kg                                                                                                                                                                                          |
| 電源           | DC12V 14W                                                                                                                                                                                                                            |
| 付属品          | DV ファイルコンバータソフト (CD・FC-01) ×1、<br>ミニ USB-USB ケーブル (Y タイプ) 0.45m×1、<br>AC/DC 変換アダプタ (AC ケーブル付) ×1、<br>2.5 インチリムーバブルハードディスクカートリッジ (HE-1・ハードディスク別売) ×2<br>ねじ M3×4mm×10、ねじ 2.0×8mm×2、HD ラベル ×2、SD ラベル ×2、ラベル ×4<br>19 インチラック取付用 L 型金具 ×2 |

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。