3G対応 FULL HD 17.3インチワイド液晶ビデオモニター

TLM-170L/LR/LM

HD・SD

TLM-170L デスクトップ型

TLM-170LR 7U サイズ 19 インチラックマウント型

TLM-170LM 1U サイズ引出式 19 インチラックマウント型

特長

■17.3インチ フルHD解像度TFTワイド液晶モニター。
■画面のアスペクト比は 16：9 / 4：3 の切替可能。
■NTSC / PAL 自動切替。
■視野角 上下 +60° / −60° 左右 +70° / −70°
■解像度は 1920×1080 ピクセル。
■LED コントラスト比は 400：1
■HD/SD-SDI、 HDMI 入力が可能。
■HD/SD-SDI入力とアクティブスルーアウト。
■SDI 及び HDMI 入力のエンベデットオーディオ。
■アンダースキャン / オーバースキャン表示。
■2 色（赤 / 緑）のタリーランプ。
■ブライトネス、コントラスト、色温度、 バックライトの調整が可能。
■ブルーオンリー、 パターンボタン。
■デスクトップ型、 7U サイズ 19 インチラックマウント型、 1U サイズ引出式。 19 インチラックマウント型の 3 種類。
■DC 12V で駆動（AC アダプタ付属）

機能

入力切替と映像の補正

入力信号切替、 16：9 / 4：3 のアスペクト切替などの切替機能。
ブライトネス、コントラスト、色温度の画面モードの調整機能。

Lock

持ち運ぶ場合は、 収納したモニターを確実に固定。

Hinge

使用するときはモニターを引出し、 垂直に立てます。 強固なロッキングピボットポイントによりモニターを保護します。

Tray

1U サイズの金属製の引出し収納棚にモニターを収納し、 19 インチラックやモバイルビデオスタジオに設置可能。

前面

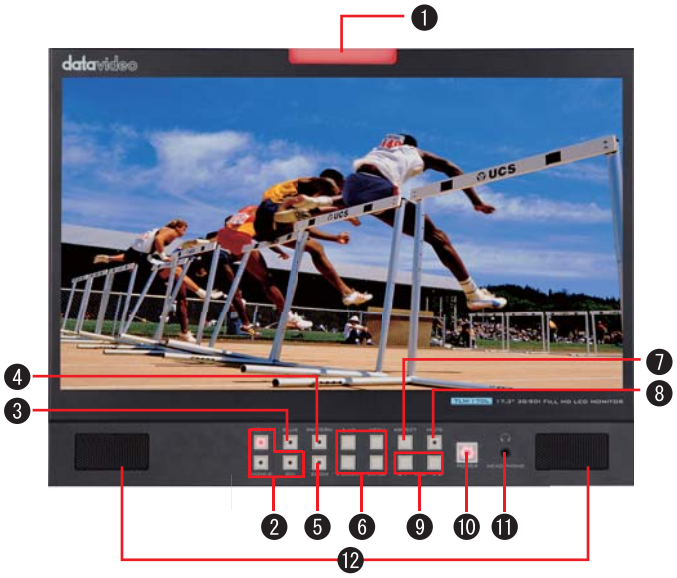

1 タリーランプ
2 ソース選択ボタン
3 ブルーオンリー表示ボタン
4 カラーバー表示ボタン
5 ズームボタン
6 メニュー表示ボタン
7 アスペクト切替ボタン
8 音声ミュートボタン
9 ボリュームコントロールボタン
10 電源ボタン
11 ヘッドホンジャック
12 ステレオスピーカー

背面

1 タリー入力コネクタ
2 USB ポート
3 3G/HD/SD-SDI 入力コネクタ（アクティブスルーアウト付）
4 HDMI 入力コネクタ
5 DC 電源入力 12V
6 主電源スイッチ

仕様

型番	TLM-170L/ LR/ LM
ディスプレイ	17.3 インチワイド TFT LCD（LED バックライト）
解像度	920×1080 ピクセル
アスペクト比	16：9 / 4：3
タリーランプ	赤 / 緑（2種類）
視野角	上下 60° / 左右 70°
輝度・コントラスト比	300 cd/m² / 400：1
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、色温度
映像入力	3G/HD/SD-SDI（BNC）×1 系統（アクティブスルーアウト付）、HDMI（HDMI 1.3）×2 系統
音声入力	HDMI（HDMI 1.3）×2 系統（エンベデッドオーディオ 2CH） HD/SD-SDI（BNC）×1 系統（エンベデッドオーディオ 4CH）
その他の入力	タリー（3.5mm ミニジャック）×1 系統 SERVICE USB 端子 × 1系統 （USB 2.0 自動ファームウェアアップデート機能）

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

その他の出力	外部スピーカー ×1 系統（L/R 2W） ヘッドホン（3.5mm ミニジャック）×1 系統 ＊ヘッドホンを接続すると、内蔵スピーカー回路が自動的にミュートされます。
映像仕様	3G/HD/SD-SDI 信号（SMPTE 425M－A 規格、SD-SDI SMPTE125M 規格） インピーダンス：75Ω 1920 x 1080p 60/59.94/50 (LEVEL-A) 1920 x 1080p 30/29.97/25/24/23.98 1920 x 1080i 60/59.94/50 1280 x 720p 60/59.94/50 720 x 480i (NTSC), 720 x 576i (PAL) ＊DVI－HDMI モード時の 1920x1080i 59/50 フォーマットは現在サポートしていません
動作環境温度	0℃～ 45℃
動作環境湿度	10% ～ 80%（結露なし）
寸法 / 質量	TLM-170L：幅 403mm× 高さ 395mm×奥行 190mm スタンド含む / 約 4.1kg TLM-170LR：幅 482mm× 高さ 305.5mm×奥行 37.2mm ラックマウント金具含む / 約 3.7kg TLM-170LM：幅 482.6mm× 高さ 44mm×奥行 450 ～ 522.9mm の間で調整可能 1U ラックマウント金具含む / 約 6.4kg
電源	DC 12V 18W
付属品	AC/DC 変換アダプタ（DC12V 2.0A）×1、スタンド×1（TLM-170L のみ）、7U ラックマウント金具×2、（TLM-170LR のみ）