


datavideo
JAPAN

3G 対応 FULL HD
17.3 インチワイド液晶ビデオモニター

TLM-170L / LR / LM

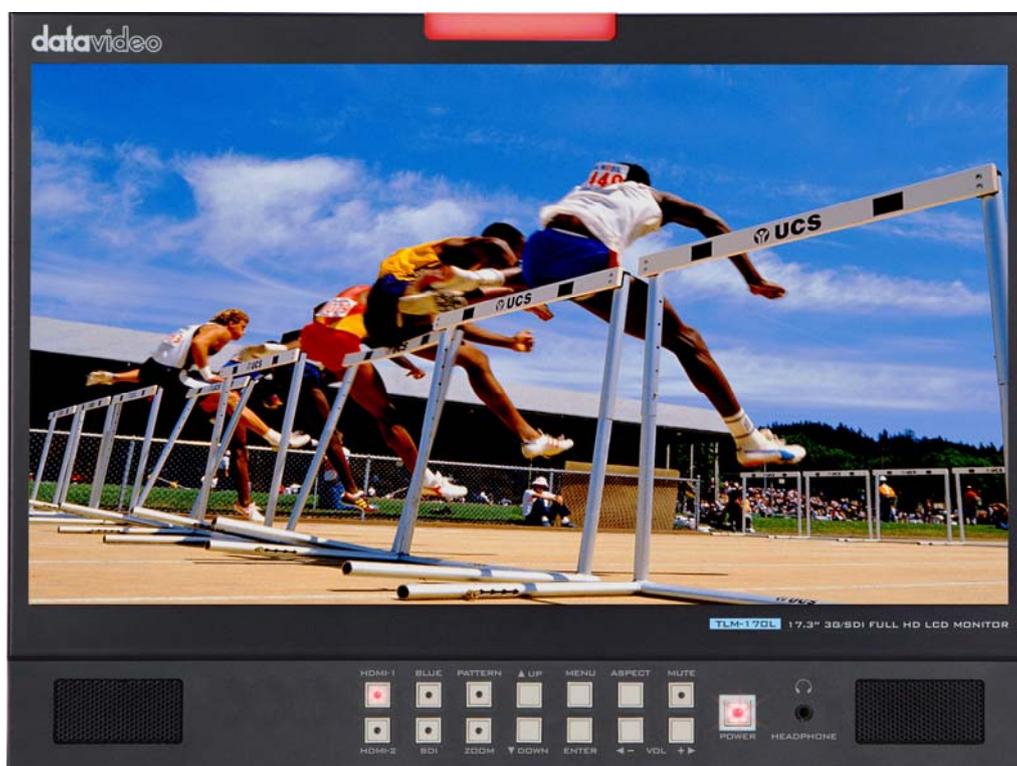

仕様書

www.datavideo.jp

■パネル

《前面パネル》




1. タリーライト (RED / GREEN)
2. FULL HD 17.3 インチワイド液晶
3. 内蔵スピーカー (SDI/HDMI エンベデットオーディオ対応)
4. 入力ソース選択ボタン (HDMI-1, 2 / SDI)
5. ブルーオンリー表示ボタン
6. カラーバー表示ボタン
7. ズームボタン
8. ▲▼ボタン (メニューナビゲーション)
9. メニュー表示ボタン
10. ENTER ボタン (メニューナビゲーション)
11. アスペクト切替ボタン
12. 音声ボリュームコントロールボタン
13. 音声ミュートボタン
14. 電源ボタン
15. ヘッドホンジャック

《背面パネル》



1. タリーインプット (Tip : RED / Ring : GREEN)
2. サービス用 USB 端子 (ファームウェア等のアップグレード)
3. SDI 入力端子 (アクティブスルーOUT 付)
4. HDMI 入力端子(HDMI 2入力)
5. DC 12V 入力端子
6. メイン電源スイッチ
(スイッチ OFF の状態では SDI アクティブスルーOUT から映像は出力されません)

VESA 仕様

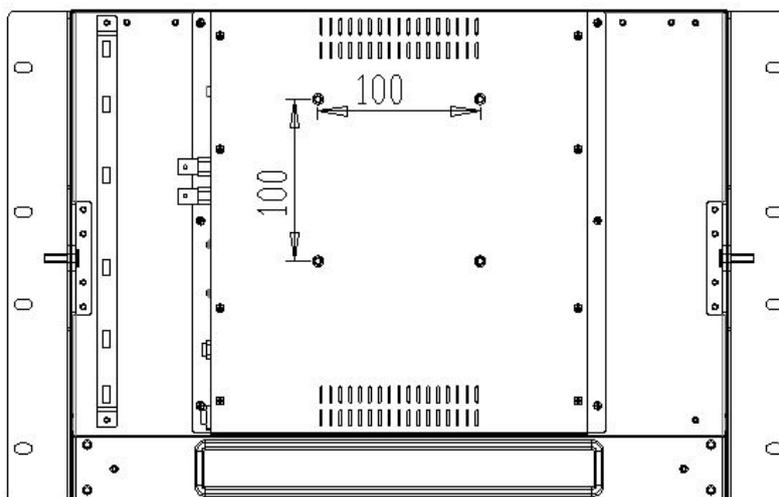

■タイプ

・TLM-170L デスクトップ型



・TLM-170LR 7Uサイズ 19 インチラックマウント型



・TLM-170LM 1U サイズ引出式 19 インチラックマウント型




■内容物


内 容	TLM-170L	TLM-170LR	TLM-170LM
3G 対応 FULL HD 17.3 インチ ワイド液晶ビデオモニター 本体	1	1	1
デスクトップスタンド (LA-100-2) 専用工具	1	-	-
7U ラックマウント金具	-	2	-
ケーブルタイ 12cm	-	5	5
AC/DC 変換アダプタ(DC12V / 2.0A)	1	1	1
ネジ M4 × 6mm	-	-	4
ネジ M3 × 6mm	-	8	8
ネジ M5 × 10mm	-	8	8
ゴム足	5	-	-
ベルクロ	2	-	-
取扱説明書(本書)	1	1	1

■ 寸法図




TLM-170L

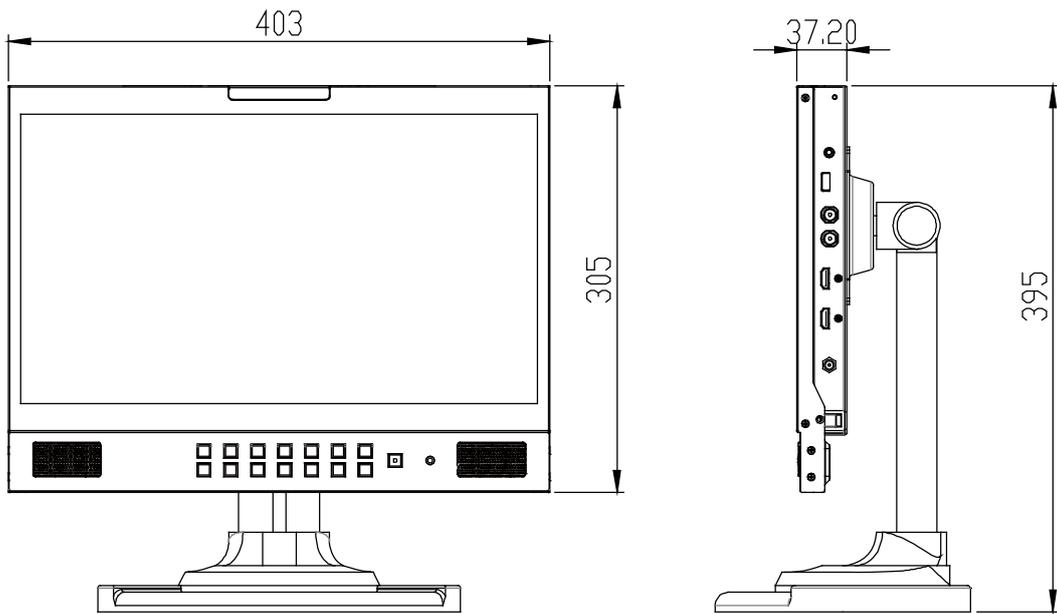

TLM-170LR

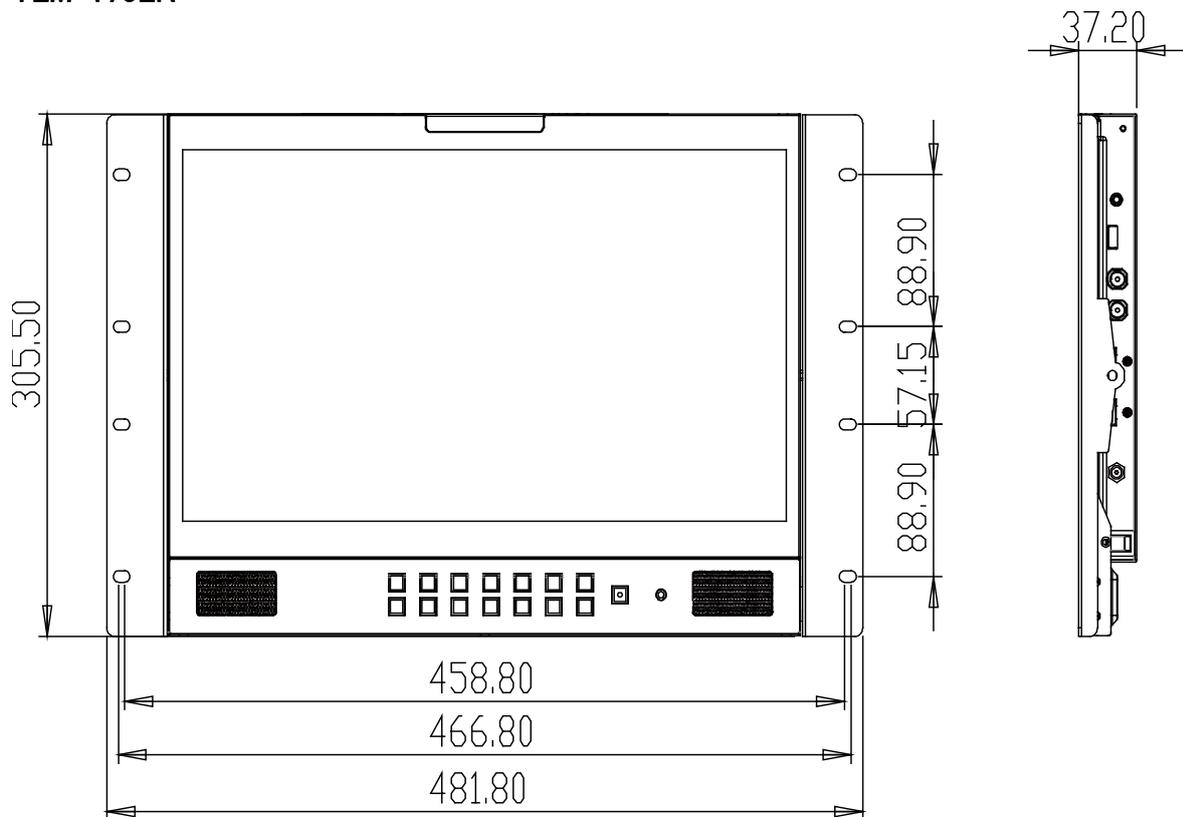

TLM-170LM

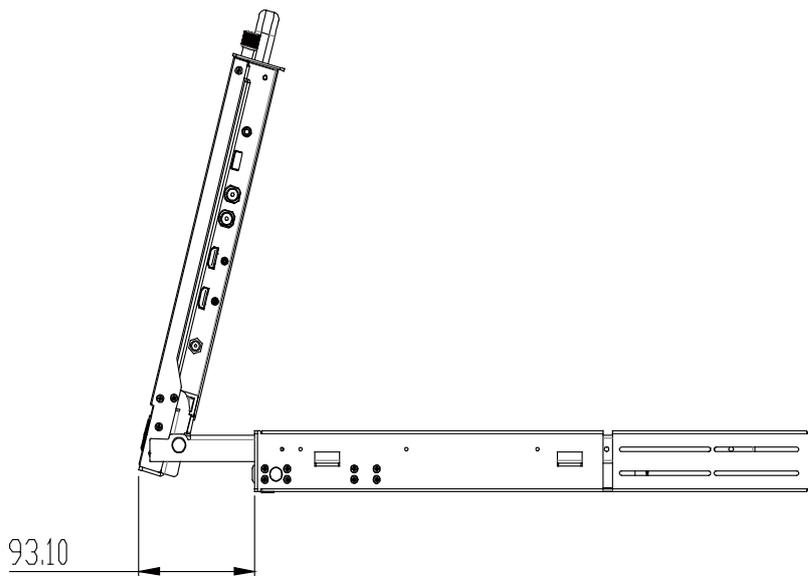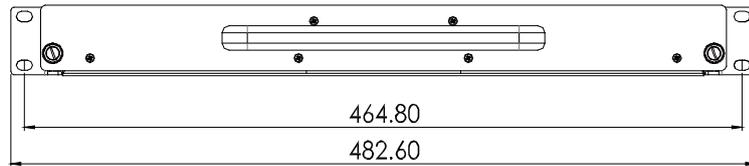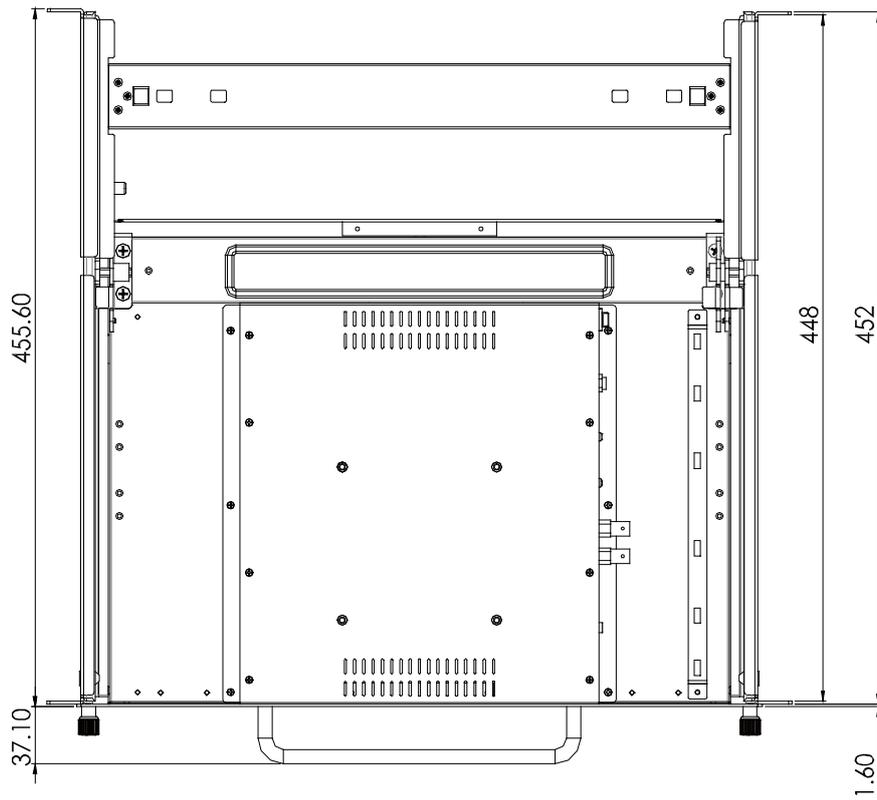

■仕様



型番	TLM-170L/ LR/ LM
ディスプレイ	17.3 インチワイド TFT LCD (LED バックライト)
解像度	1920 × 1080 ピクセル
アスペクト比	16:9 / 4:3
タリーランプ	赤 / 緑 (2種類)
視野角	上下 60° / 左右 70°
輝度・コントラスト比	300 cd/m ² / 400:1
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、色温度
映像入力	3G/HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統(アクティブスルーアウト付)、 HDMI (HDMI 1.3) × 2 系統
音声入力	HDMI(HDMI 1.3) × 2 系統(エンベデッドオーディオ 2CH) HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統(エンベデッドオーディオ 4CH)
その他の入力	タリー(3.5mm ミニジャック) × 1 系統 SERVICE USB 端子 × 1 系統 (USB 2.0 自動ファームウェアアップデート機能)
その他の出力	外部スピーカー × 1 系統(L/R 2W) ヘッドホン(3.5mm ミニジャック) × 1 系統 * ヘッドホンを接続すると、内蔵スピーカー回路が自動的にミュートされます。
映像仕様	3G/HD/SD-SDI 信号 (SMPTE 425M-A 規格、SD-SDI SMPTE125M 規格) インピーダンス:75Ω 1920 x 1080p 60/59.94/50 (LEVEL-A) 1920 x 1080p 30/29.97/25/24/23.98 1920 x 1080i 60/59.94/50 1280 x 720p 60/59.94/50 720 x 480i (NTSC), 720 x 576i (PAL) * DVI - HDMI モード時の 1920x1080i 59/50 フォーマットは現在サポートしていません
動作環境温度	0°C ~ 45°C
動作環境湿度	10% ~ 80% (結露なし)
寸法 / 質量	TLM-170L : 幅 403mm × 高さ 395mm × 奥行 190mm スタンド含む / 約 4.1kg TLM-170LR : 幅 482mm × 高さ 305.5mm × 奥行 37.2mm ラックマウント金具含む / 約 3.7kg TLM-170LM : 幅 482.6mm × 高さ 44mm × 奥行 450~522.9mm の間で調整可能 1U ラックマウント金具含む / 約 6.4kg(突起部含まず)
電源	DC 12V 18W

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※モニターの画像はハメコミ合成です。

2018 年 9 月 11 日