

3G対応 FULL HD 17.3インチワイド液晶ビデオモニター



# TLM-170P/PR/PM

Datavideo TLM-170P/PR/PM は、優れた画像品質を実現できるビデオモニターです。

1920×1080P のフル HD 対応の LCD パネルを使用し、

8 チャンネルのエンベデッドオーディオモニター、

3G/HD/SD-SDI と HDMI の入力を備えています。

それは、ライブやポストプロダクションで HD 制作する

ために理想的なモニターです。

TLM-170P  
デスクトップ型



TLM-170PR  
7U サイズ 19 インチラックマウント型



TLM-170PM  
1U サイズ引出式 19 インチラックマウント型



## 特長

■3G/HD/SD-SDI、HDMI、コンポーネント、コンポジット入力が可能。

■SDI 入力（HD モードのみ 8 チャンネルエンベデッドオーディオレベル表示）、HDMI 入力に 2 チャンネルのオーディオレベル表示を装備。

■映像入力フォーマット：

- 1080P 23.98/24SF/24/25/29.97/30/50/59.94/60

- 1080i 50/59.94/60

- 720P 50/59.94/60

- 720 x 480 NTSC / 720 x 576 PAL

■ネットワーク IP リモートコントロールインターフェース内蔵：

- ソースを選択

- ビデオカラー調整

- PIP ソースと位置の設定

- 8 倍ピクセルズーム設定

■オンスクリーンタイムコード表示。

■フロントパネルにヘッドホンやステレオスピーカーを装備。

■スピーカーケーブル出力接続 最大 2W

■タリーインジケータ装備。

■表示パネル：

- 17.3 インチ 1920×1080 のフル HD 解像度の TFT LED パネル

- 輝度：400cd/m<sup>2</sup>

- コントラスト：600:1

- レスポンス時間（TR+TF）：40ms

- 視野角：上下：+60° / -80°、左右：+80° / -80°

- ブライトネス、コントラスト、サチュレーション、LED バックライトの調整が可能。

■色温度：6500K、7500K、9300K、カスタマイズ設定が可能。

■アンダースキャン / オーバースキャン表示。

■ブルーオンリー機能。

■80% / 90% / 93%のセーフティエリア表示機能。

■セーフティエリアにタイトル表示機能

■画面のアスペクト比は 16 : 9 / 4 : 3 の切替可能。

■NTSC / PAL 自動切替。

## 機能

ブルーオンリー機能



ヘッドホンと  
ステレオスピーカー



セーフティエリア機能 (80%/90%)



PIP (アスペクト比 16.9/4.3)




タイムコード

00:07:47:05


タリーランプ



8ch SDI  
音声インジケータ



色温度

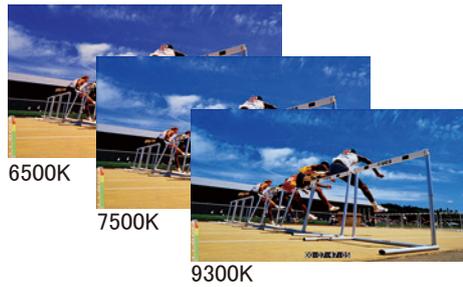

ネットワーク IP リモート  
コントロール




8 倍ピクセルズーム



前面



背面

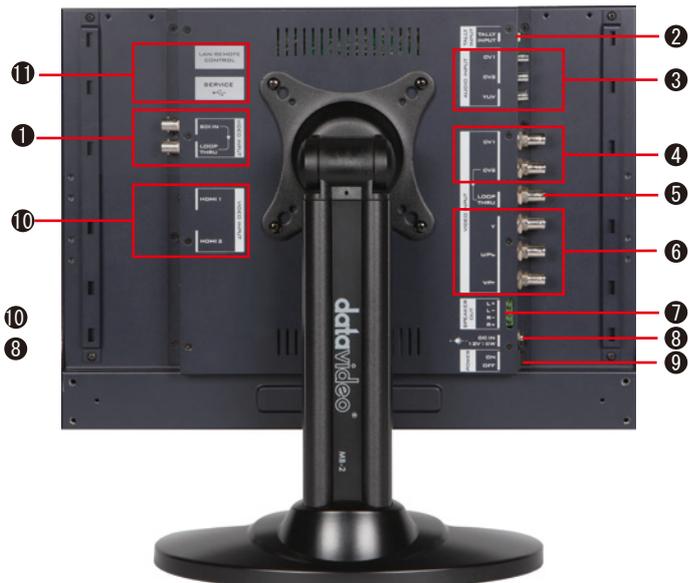

- ① タリーランプ
- ② ソース選択ボタン
- ③ ブルーオンリー表示ボタン
- ④ PIP ボタン
- ⑤ パターン切替ボタン
- ⑥ メニュー表示ボタン
- ⑦ ボリュームコントロール
- ⑧ ミュートボタン
- ⑨ ヘッドホンジャック
- ⑩ アスペクト切替ボタン

- ① HD/SD-SDI 入力コネクタ
- ② タリー入力コネクタ
- ③ 音声入力コネクタ
- ④ コンポジット入力コネクタ
- ⑤ コンポジットループ出力コネクタ
- ⑥ コンポーネント (YUV) 入力コネクタ
- ⑦ スピーカー出力コネクタ
- ⑧ DC 電源入力 12V 30W
- ⑨ 主電源スイッチ
- ⑩ HDMI入力コネクタ
- ⑪ RJ45 ネットワークコネクタ

仕様

全般	
外形寸法 mm (W×H×D)	デスクトップ型 408×393×190 (スタンド含む) 7U サイズ 19 インチラックマウント型 482×309×41 1U サイズ引出式 19 インチラックマウント型 486×44×442 ~ 501(調整可能)
電源	DC 12V 30W
ディスプレイ	
液晶パネル	17.3 インチ
解像度 (ピクセル)	1920×1080
バックライト	LED
視野角 (度)	上下 +60/-80 左右 +80/-80
コントラスト比	600 : 1
輝度	400cd/ m <sup>2</sup>
ブライトネス調整	あり
コントラスト調整	あり
カラー調整	あり
テイント調整 (NTSC)	あり
ヒュー	あり
シャープネス	あり
色温度	あり

映像	
CV	2
コンポーネント	1
3G/HD/SD-SDI	1 (アクティブスルーアウト)
HDMI	2
音声	
音声入力 (不平衡)	3 (CV 2, YUV 1)
ヘッドホン	1
ヘッドホンボリューム	1
スピーカー	2
その他の機能	
オーバー/アンダースキャン	あり
NTSC / PAL	自動
タリーインジケータ	2 色
タリー入力	3.5mmST ミニジャック
アスペクト比切替	16:9/4:3
RJ45 ネットワーク IP コントロール	あり