

3G 対応 FULL HD
17.3 インチワイド液晶ビデオモニター

TLM-170P / PR / PM




仕様書


www.datavideo.jp

■パネル

《前面パネル》

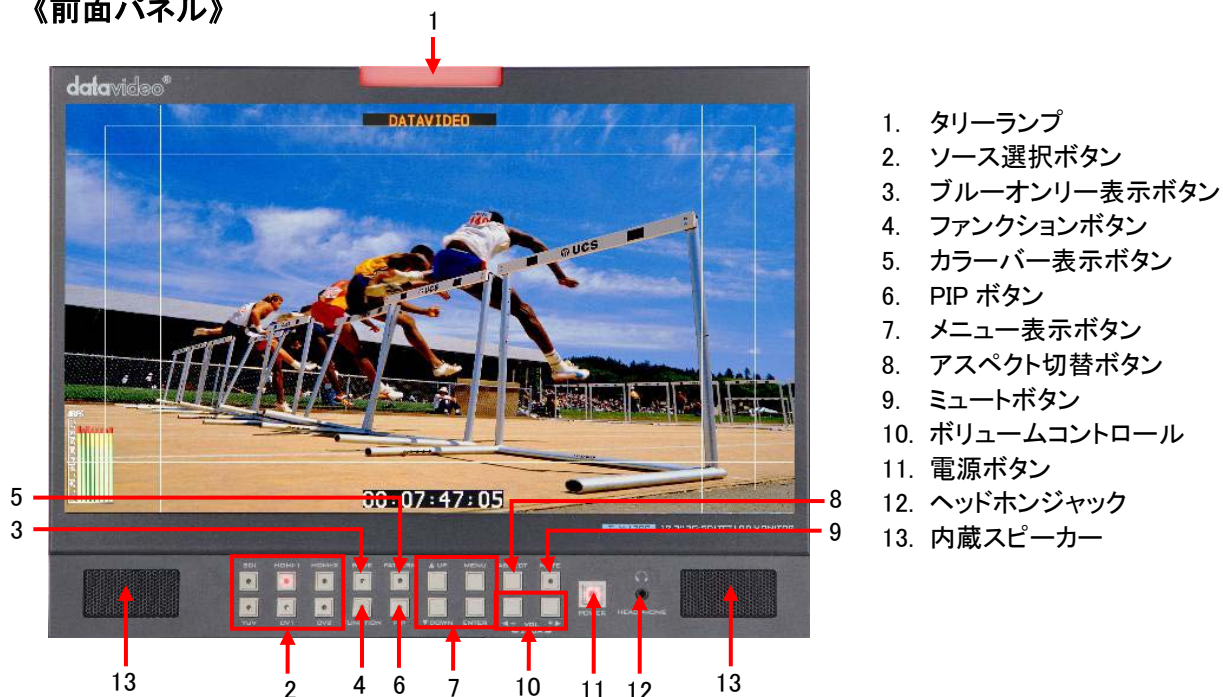

《背面パネル》

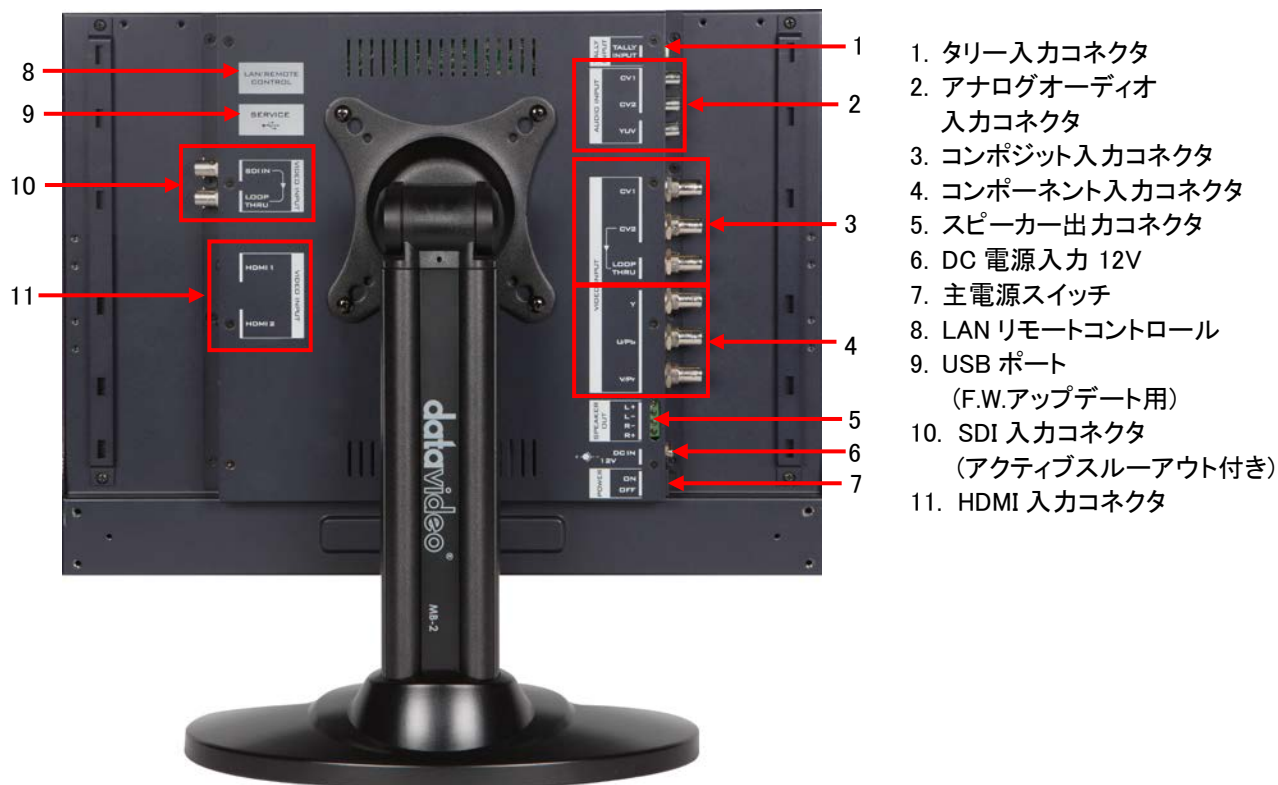

■タイプ

・TLM-170P デスクトップ型



・TLM-170PR 7Uサイズ 19 インチラックマウント型



・TLM-170PM 1U サイズ引出式 19 インチラックマウント型



■仕様



型番	TLM-170P / PR / PM
ディスプレイ	17.3 インチワイド TFT LCD (LED バックライト)
解像度	1920 × 1080 ピクセル
アスペクト比	16:9 / 4:3
タリーランプ	赤/緑 2種類
視野角	上下 +60° / -80° 左右 +80° / -80°
輝度・コントラスト比	400 cd/m ² ・ 600:1
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、カラー、テイント、シャープネス、色温度
映像入力	3G/HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統(アクティブスルーアウト付)、 HDMI(HDMI 1.3) × 2 系統 コンポーネント(BNC × 3) × 1 系統 コンポジット(BNC) × 2 系統(NTSC/PAL 自動認識・CV2 のみアクティブスルーアウト付)
音声入力	不平衡型音声(RCA) × モノラル 3 系統(コンポジット × 2 系統、 コンポーネントに対応)、 HDMI(HDMI 1.3) × 2 系統(2ch エンベデッドオーディオ)、 3G/HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統(8ch エンベデッドオーディオ)
その他の入力	タリー(3.5mm ミニジャック) × 1 系統
その他の出力	外部スピーカー × 1 系統(L/R 2W)、ヘッドホン(3.5mm ミニジャック) × 1 系統 内蔵スピーカー × 2
映像仕様	3G/HD/SD-SDI 信号(HD-SDI SMPTE 425M-A/B 規格、SD-SDI SMPTE125M 規格) インピーダンス: 75 Ω 1920 x 1080p (23.98/24/24SF/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz) 1920 x 1080i (50/59.94/60 Hz) 1280 x 720p (50/59.94/60 Hz) 720 x 480i / 576i
動作環境温度	0℃～50℃
動作環境湿度	10%～90%(結露なし)
寸法 / 質量	TLM-170P: 幅 408mm × 高さ 393mm × 奥行 190mm スタンド含む / 約 5.1kg TLM-170PR: 幅 482mm × 高さ 309mm × 奥行 41mm ラックマウント金具含む / 約 6.0kg TLM-170PM: 幅 486mm × 高さ 44mm × 奥行 442～501mm の間で調整可能 1U ラックマウント金具含む / 約 8.0kg
電源	DC 12V 30W
付属品	AC/DC 変換アダプタ(DC12V 3.0A) × 1、 スタンド × 1 (TLM-170P のみ)、7U ラックマウント金具 × 2 (TLM-170PR のみ)

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

2017 年 7 月 26 日