

4 インチ液晶 4 連ビデオモニター



TLM-404H

特長

- 解像度は RGB 320×234 ピクセル。
- 視野角は上 30°、下 30°
- コントラスト比は 350 : 1
- チルト角 ±45 度。
- PAL 方式と NTSC 方式を自動切替。
- 高さは 2U。19 インチラックにマウント可能。
- AUX 入力 (D-Sub 9ピン)
- コンジットビデオ出力は 75Ω アクティブアウト。電源 OFF 時は出力されません。
- 各モニターの上には 3 色 (赤 / アンバー / 緑) のタリーランプ。



電源スイッチ

イメージの調整

タリーランプ

ピボットポイントのロック

各モニターのコントラスト、ブライトネス、カラー、テント (NTSC のみ) を個別に調整可能。

- 各モニターのコントラスト、ブライトネス、カラー、テント (NTSC のみ) を個別に調整可能。

- DC 12V で駆動 (AC アダプタ付属)

機能

電源スイッチ



角度の調整




画面の角度を調整可能。
チルト角は最大 ±45 度。

ピボットポイントのロック



ピボットポイントを強固にロック。


画像の調整



各モニターのコントラスト、ブライトネス、カラー、テント (NTSC のみ) を調整可能。



背面

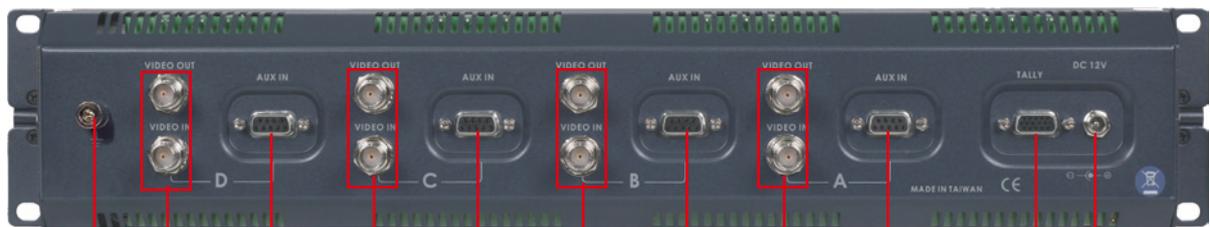

アース端子

AUX 入力コネクタ

AUX 入力コネクタ

AUX 入力コネクタ

AUX 入力コネクタ

DC 電源入力 12V 11W

コンジット入出力コネクタ

コンジット入出力コネクタ

コンジット入出力コネクタ

コンジット入出力コネクタ

タリー入力コネクタ